FINOMIX®
ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2020

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ISO 9001 ΕΤΑΙΡΙΑ

οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ISO 9001 ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

FINOMIX®
ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης

Η εταιρία **ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.** ιδρύθηκε το 1985 με όραμα την κάλυψη των αναγκών του κατασκευαστικού κλάδου για ποιοτικές και αξιόπιστες λύσεις στους τομείς του έτοιμου σκυροδέματος, των υποστρωμάτων δαπέδων, των ασφαλτικών και των λατομικών προϊόντων. Η διάθεση για συνεχή ανάπτυξη και καινοτομία, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία, την αφοσίωση στην άριστη ποιότητα του τελικού προϊόντος και το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών, συντέλεσαν καταλυτικά στην επέκταση της δράσης της εταιρίας και σε άλλους κλάδους (έτοιμα κονιάματα, κοπή και επεξεργασία φυσικών και τεχνητών λίθων, επεξεργασία μη επικίνδυνων ΑΕΚΚ).

Η σειρά προϊόντων **FINOMIX** πρωτοεμφανίστηκε το 2008, όταν η εταιρία εγκαινίασε το σύγχρονο, πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο παραγωγής έτοιμων κονιαμάτων στις εγκαταστάσεις της στο Χορδάκι Χανίων. Η κινητήριος δύναμη που οδήγησε στη δημιουργία των έτοιμων κονιαμάτων **FINOMIX**, ήταν και παραμένει, η πρόθεση ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων, φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, μέσω σοβαρής επιστημονικής έρευνας.

Τα προϊόντα **FINOMIX** διατίθενται στην ελληνική αγορά και το εξωτερικό μέσω των κέντρων διανομής της εταιρίας στα Χανιά, το Ηράκλειο Κρήτης και την Αθήνα, και ενός πυκνού δικτύου ενημερωμένων συνεργατών και σημείων πώλησης, επιτυγχάνοντας την άμεση κάλυψη οποιασδήποτε ζήτησης.

Παρέχεται τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τόσο πριν όσο και μετά την πώληση, αλλά και δυνατότητα εκπαίδευσης σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής των προϊόντων και την ορθή λειτουργία των μηχανημάτων εφαρμογής τους.

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της **FINOMIX**, στελεχωμένο από έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, δημιουργεί προϊόντα σύγχρονα, ποιοτικά και εύχρηστα, που αποτελούν ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και διαχρονικές λύσεις στον χώρο των δομικών υλικών. Η εταιρία συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα συνεργασίας με διακεκριμένα πανεπιστήμια της χώρας αλλά και κορυφαία ερευνητικά κέντρα ανάπτυξης δομικών χημικών στην Ευρώπη με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Τα προϊόντα **FINOMIX** διαθέτουν σήμανση CE όπου αυτό προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα: EN 1504 (κονιάματα για την επισκευή και προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα), EN 12004 (κόλλες πλακιδίων), EN 13888 (αρμόστοκοι), EN 13813 (κονιάματα δαπέδων), ETAG 004 (συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης όψεων κτιρίων), EN 998-1 (επιχρίσματα) και EN 998-2 (κονιάματα δόμησης).

Παράλληλα, εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων **FINOMIX**.

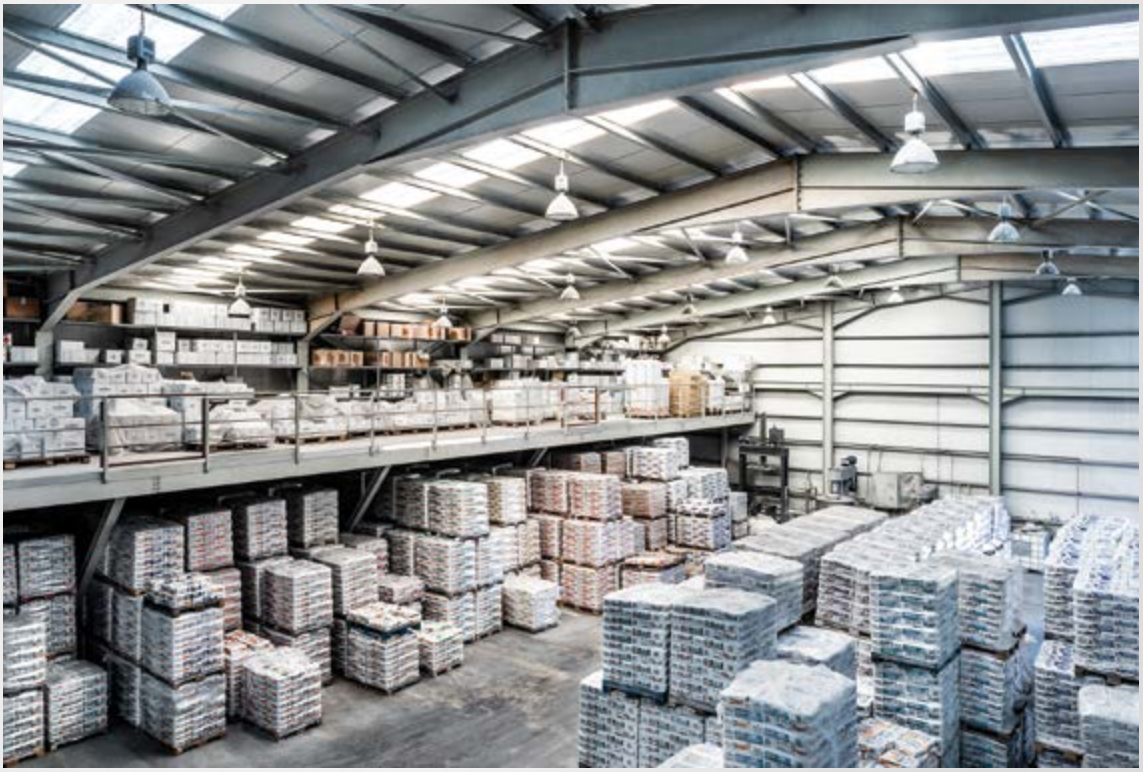

FINOMIX®

ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης

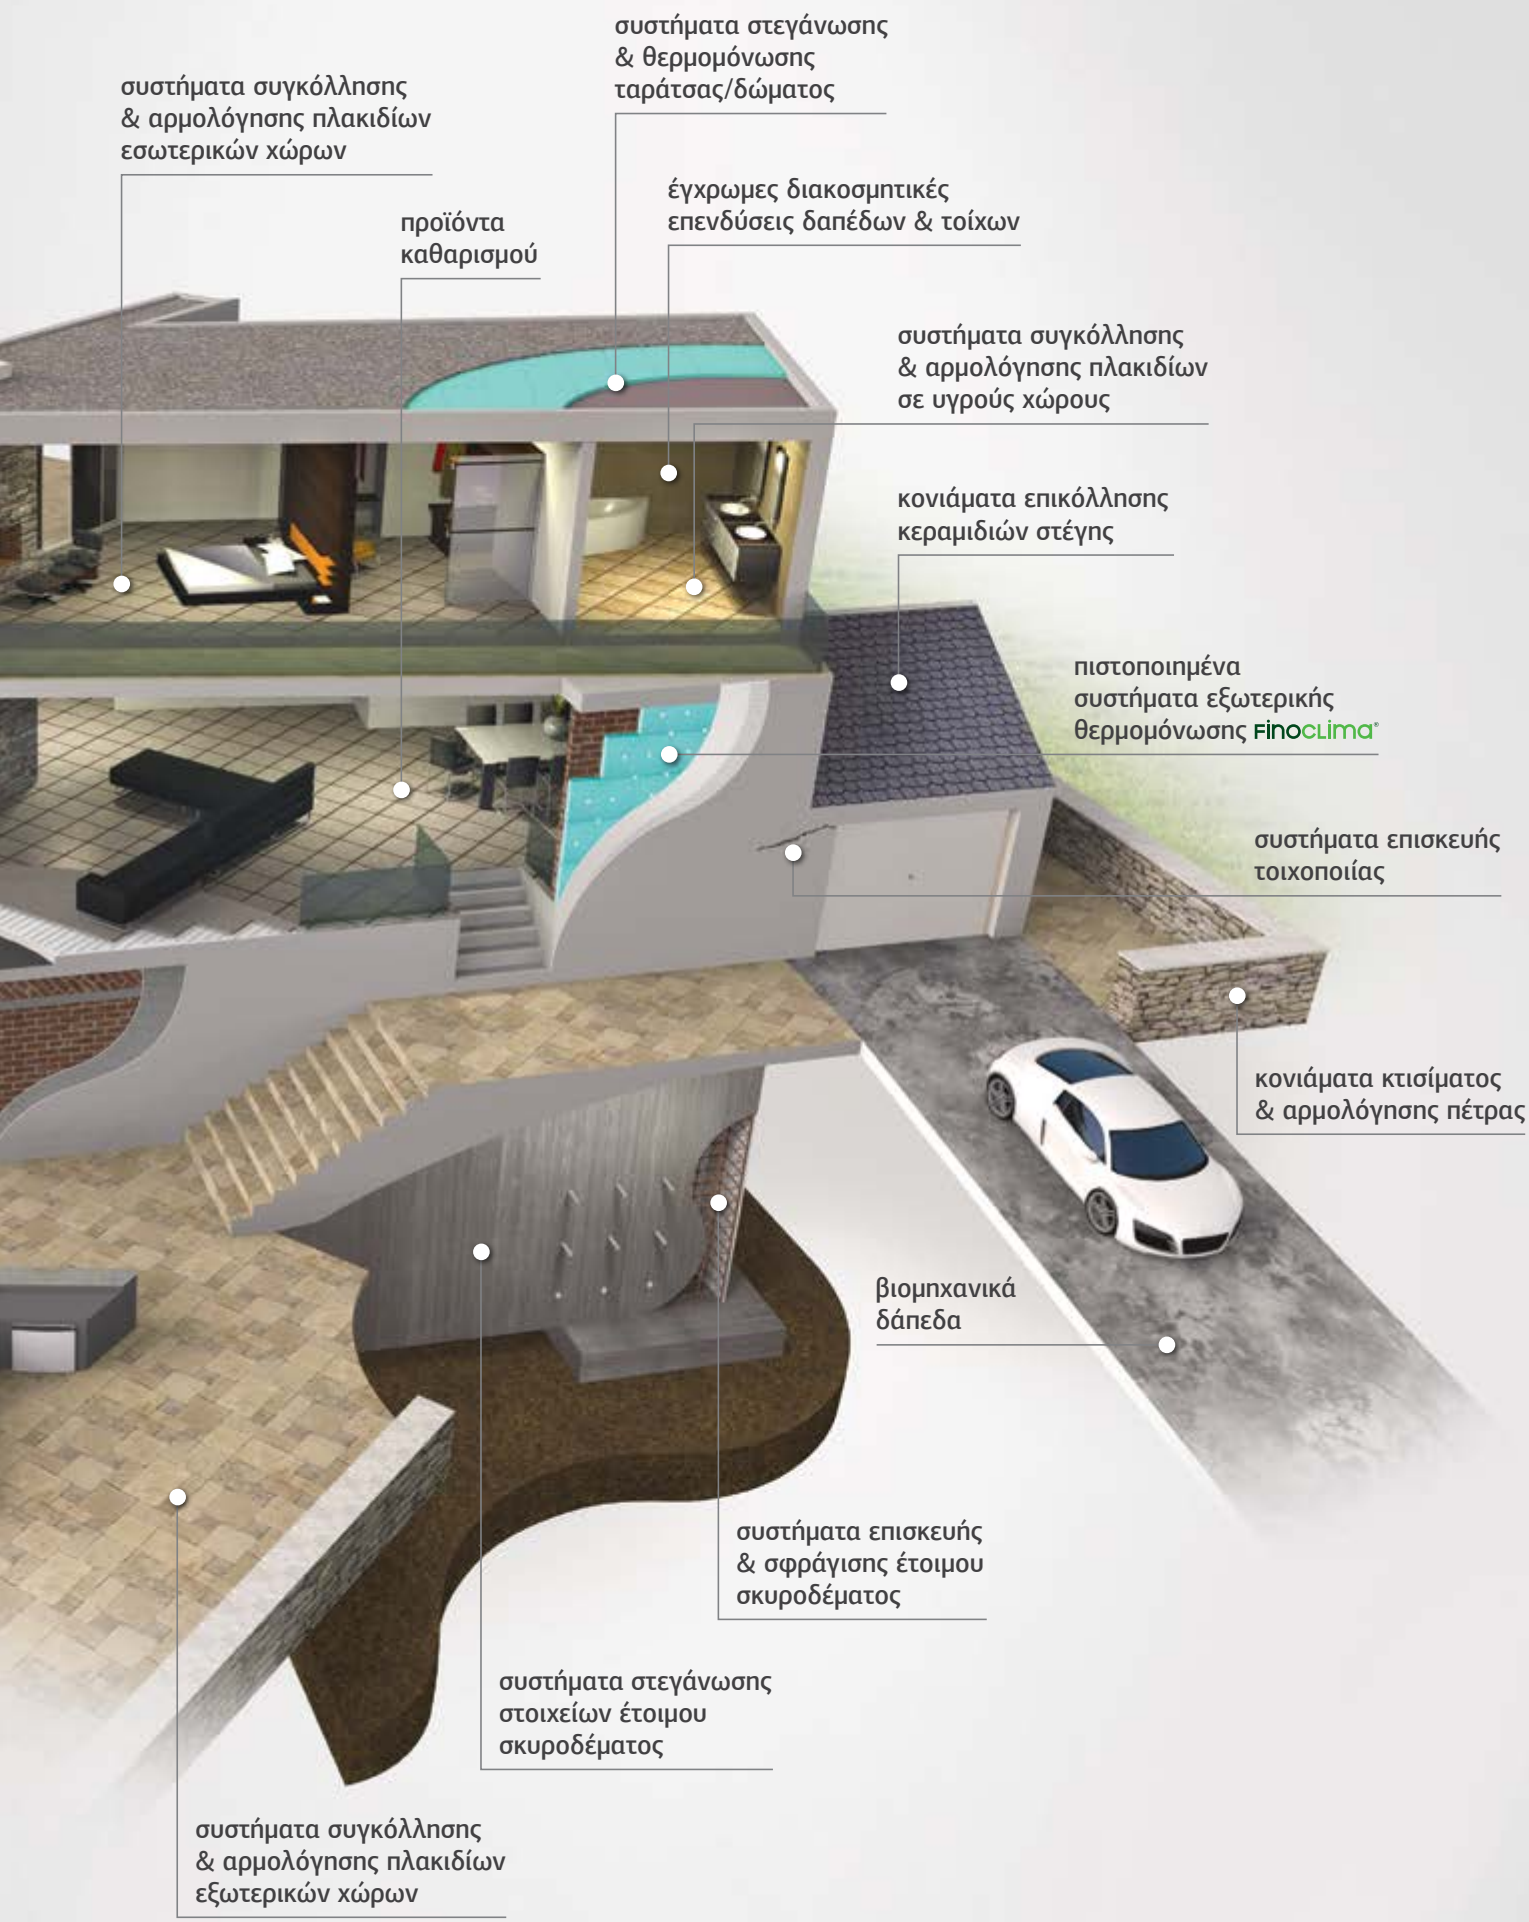
συστήματα συγκόλλησης & αρμολόγησης πλακιδίων εσωτερικών χώρων
προϊόντα καθαρισμού
συστήματα στεγάνωσης & θερμομόνωσης ταράτσας/δώματος
έγχρωμες διακοσμητικές επενδύσεις δαπέδων & τοίχων
συστήματα συγκόλλησης & αρμολόγησης πλακιδίων σε υγρούς χώρους
κονιάματα επικόλλησης κεραμιδιών στέγης
πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης FinoClima®
συστήματα επισκευής τοιχοποιίας
κονιάματα κτισίματος & αρμολόγησης πέτρας
βιομηχανικά δάπεδα
συστήματα επισκευής & σφράγισης έτοιμου σκυροδέματος
συστήματα στεγάνωσης στοιχείων έτοιμου σκυροδέματος
συστήματα συγκόλλησης & αρμολόγησης πλακιδίων εξωτερικών χώρων

περιεχόμενα

επισκευαστικά προϊόντα 9

στεγανωτικά & σφραγιστικά προϊόντα, στόκοι σπατουλαρίσματος 15

- στεγανωτικά προϊόντα 16
- σφραγιστικά προϊόντα 18
- στόκοι σπατουλαρίσματος 19
- βοηθητικά υλικά 21

κόλλες & αρμόστοκοι 23

- κόλλες πλακιδίων 28
- κόλλες ειδικών εφαρμογών 31
- αρμόστοκοι 32
- βοηθητικά υλικά 33

κονιάματα δαπέδων 37

συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης FinoClima® 41

- προϊόντα FinoClima® 42
- βοηθητικά υλικά 44

διακοσμητικά κονιάματα 47

- υδαταπωθητικά έγχρωμα επιχρίσματα 48
- πατητές τσιμεντοκονίες 48
- αστάρια 50
- βερνίκια & προϊόντα εμποτισμού 51

κονιάματα δόμησης & έτοιμοι σοβάδες 53

- κονιάματα δόμησης 54
- έτοιμοι σοβάδες 56
- αστάρια σοβάδων 58
- βοηθητικά υλικά 58

βελτιωτικά πρόσμικτα 61

καθαριστικά 65

- Fresh (για οικιακή χρήση) 66
- ProClean (για επαγγελματική χρήση) 67

επισκευαστικά προϊόντα

RP 3000

Ταχύπηκτος ινοπλισμένος ρητινούχος επισκευαστικός σοβάς μίας στρώσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ινοπλισμένο, ρητινούχο τσιμεντοειδές κονίαμα ταχείας πήξης και ξήρανσης, για επιδιορθώσεις σε παλιές και νέες κατασκευές.
Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές, μηδαμινή συρρίκνωση, ισχυρή πρόσφυση με το υπόστρωμα και αντοχή στην υγρασία.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας CS II, W1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για επισκευαστικές εργασίες αποκατάστασης τμημάτων σοβά, την επισκευή σπασμένων ακμών σε τοιχοποιίες, καθώς και άλλες μικροεπιδιορθώσεις.
Ιδανικός για την επιδιόρθωση διαφόρων μικροβλαβών που προκαλούνται κατά τις κατασκευαστικές εργασίες όπως π.χ. κατά την τοποθέτηση των κουφωμάτων, τις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες.
Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144
Χαρτόσακος 25kg		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 12-14 kg/m^2 για στρώση πάχους 1cm.

RP 4000

Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών Κατηγορία R4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τσιμεντοειδές κονίαμα, τροποποιημένο με πυριτική παιπάλη, πολυμερή, συνθετικές ίνες και ειδικά πρόσθετα.
Παρουσιάζει πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές, μέτρο ελαστικότητας παρόμοιο με του σκυροδέματος υψηλής ποιότητας, πολύ καλή διαστασιολογική σταθερότητα και ισχυρή πρόσφυση στο σκυρόδεμα και τον χάλυβα οπλισμού.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές κονίαμα για δομικές επισκευές κατασκευών από σκυρόδεμα κατηγορίας CC R4 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-3.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για υψηλών απαιτήσεων επισκευές σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Εφαρμόζεται σε πάχος έως 60mm ανά στρώση, με μυστρί ή κατάλληλη μηχανή εκτόξευσης, τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κατακόρυφες επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144
Χαρτόσακος 25kg		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 18-19 kg/m^2 για στρώση πάχους 1cm.

RP 4000 RAPID

Ταχύπηκτο ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταχύπηκτο, ινοπλισμένο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα ταχείας ανάπτυξης αντοχών, για επισκευαστικές εργασίες υψηλών απαιτήσεων.
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα τύπου CC R3 σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-03.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για γρήγορες επισκευές στοιχείων σκυροδέματος υψηλών απαιτήσεων, αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών, δημιουργία λουκιών κλπ.
Εφαρμόζεται σε πάχος έως 30mm ανά στρώση με μυστρί.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144
Χαρτόσακος 25kg		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 16-17 kg/m^2 για στρώση πάχους 1cm.

RP 4100

Ινοπλισμένο λεπτόκοκκο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα μεσαίων αντοχών
Κατηγορία R3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τσιμεντοειδές κονίαμα λεπτής κοκκομετρίας, τροποποιημένο με πυριτική παιπάλη, πολυμερή, συνθετικές ίνες και ειδικά πρόσθετα. Χάρη στην ισχυρή θιξοτροπική του συμπεριφορά μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλα πάχη έως 50mm σε μία στρώση, ενώ παρέχει εξαιρετικό φινίρισμα της τελικής επιφάνειας. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές κονίαμα για δομικές επισκευές κατασκευών από σκυρόδεμα κατηγορίας CC R3 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-3.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για επισκευές σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα χαμηλής έως μεσαίας κατηγορίας αντοχών λόγω του παρόμοιου χαμηλού μέτρου ελαστικότητας.
Εφαρμόζεται με το χέρι, με μυστρί ή κατάλληλη μηχανή εκτόξευσης, τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κατακόρυφες επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 17-18 kg/m^2 για στρώση πάχους 1cm.

RP 4200

Ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα για μη-δομικές επισκευές σκυροδέματος και τοιχοποιίας
Κατηγορία R2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρητινούχο τσιμεντοειδές κονίαμα, τροποποιημένο με πυριτική παιπάλη, συνθετικές ίνες και ειδικά πρόσθετα.
Χάρη στην ισχυρή θιξοτροπική του συμπεριφορά μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλα πάχη έως 50mm σε μία στρώση, ενώ παρέχει πολύ καλό φινίρισμα της τελικής επιφάνειας.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές κονίαμα για μη-δομικές επισκευές σκυροδέματος κατηγορίας PCC R2 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-3 και ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας CSIV, W2 σύμφωνα με το EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για μη-δομικές επισκευές σε κατασκευές από σκυρόδεμα χαμηλής κατηγορίας αντοχών λόγω του παρόμοιου χαμηλού μέτρου ελαστικότητας, καθώς και για την επισκευή, επίχριση και αρμολόγηση τοιχοποιίας.
Εφαρμόζεται με το χέρι, με μυστρί ή κατάλληλη μηχανή εκτόξευσης, τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κατακόρυφες επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 16-17 kg/m^2 για στρώση πάχους 1cm.

RP 4300 STUCCOREP

Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης και σφράγισης πόρων σε επιφάνειες σκυροδέματος
Κατηγορία R2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τσιμεντοειδές κονίαμα, τροποποιημένο με συνθετικές ρητίνες, ίνες πολυπροπυλενίου και ειδικά πρόσθετα, κατάλληλο για την αισθητική επισκευή-φινίρισμα στοιχείων σκυροδέματος και τη σφράγιση πόρων. Παρουσιάζει πολύ καλή πρόσφυση με τις συνήθεις δομικές επιφάνειες (σκυρόδεμα, σοβάς) και αντοχή στην υγρασία.
Εφαρμόζεται σε πάχος έως 5mm παρέχοντας εξαιρετικό φινίρισμα της τελικής επιφάνειας.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές κονίαμα για μη-δομικές επισκευές στοιχείων σκυροδέματος κατηγορίας PCC R2 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-3.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για την κάλυψη επιφανειακού πορώδους, ατελειών και τριχοειδών ρωγμών σε επιφάνειες σκυροδέματος και σοβά.
Εφαρμόζεται με το χέρι σε στρώση μικρού πάχους έως 5mm, σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες.
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,5 kg/m^2 για στρώση πάχους 1mm.

RP 4800
GUNITE

Υψηλών αντοχών εκτοξευόμενο τσιμεντοκονίαμα για δομικές επισκευές σκυροδέματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης ενισχυμένο με πυριτική παιπάλη, για την επισκευή και ενίσχυση των κατασκευών με τη μέθοδο της ξηρής ή υγρής εκτόξευσης.
Παράγεται σε δύο τύπους: με μέγιστη διάμετρο αδρανών 4mm και 8mm.
Ικανοποιεί τις απαιτήσεις σχεδιασμού της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-14-00 για την ενίσχυση/αποκατάσταση κατασκευών από σκυρόδεμα με μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος και της EFNARC - European Specification for Sprayed Concrete, ως εκτοξευόμενο σκυρόδεμα κατηγορίας C36/45.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές κονίαμα για δομικές επισκευές κατασκευών από σκυρόδεμα κατηγορίας CC R4 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-3.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για την επισκευή μεγάλων όγκων σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, την ενίσχυση και αποκατάσταση της στατικής επάρκειας παλαιών και νέων κατασκευών με τη μέθοδο του εκτοξευόμενου μανδύα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ενδεικτικά: 2000kg ξηρού κονιάματος αποδίδουν περίπου 1m^3 εκτοξευόμενου σκυροδέματος.

RP 4010•MCI
FERRO•PROTECT

Διαχεόμενος αναστολέας διάβρωσης οπλισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υδατική διασπορά ανόργανης σύστασης με υψηλή ικανότητα διείσδυσης, η οποία λειτουργεί ως αναστολέας της διάβρωσης του οπλισμού σε κατασκευές από σκυρόδεμα.
Διεισδύει σε βάθος στο σκυρόδεμα δημιουργώντας μία προστατευτική στοιβάδα παθητικοποίησης γύρω από τον οπλισμό (περιοχές ανόδου).
Συμμορφώνεται με την αρχή 11 (μέθοδος 11.3) του ευρωπαϊκού προτύπου EN 1504-9.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται σε εργασίες επισκευής κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, καθώς και για την αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών σκυροδέματος που είναι εκτεθειμένες σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον (παραθαλάσσιες κατασκευές, εμφανές σκυρόδεμα, πισίνες, δεξαμενές, λιμενικά έργα, γέφυρες κλπ.).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1kg	14	378
Πλαστικό δοχείο 5kg		112
Πλαστικό δοχείο 20kg		36

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,5-1,0 kg/m^2.

RP 4020
CORROSION PROTECT

Τσιμεντοειδής αντιδιαβρωτική επάλειψη οπλισμού - γέφυρα πρόσφυσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τσιμεντοειδές κονίαμα, τροποποιημένο με πυριτική παιπάλη και πολυμερή, για την προστασία του οπλισμού από τη διάβρωση.
Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας οπλισμού έναντι διάβρωσης σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-7.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται σε εργασίες επισκευής οπλισμένου σκυροδέματος για την προστασία του οπλισμού ο οποίος έχει υποστεί διάβρωση ή προληπτικά όταν αυτός εκτίθεται (ή πρόκειται να εκτεθεί) σε υγρό περιβάλλον.
Επιπλέον, ως συγκολλητική στρώση μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος ή άλλου επισκευαστικού τσιμεντοκονιάματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1kg	12	192
Πλαστικό δοχείο 5kg		48

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- Ως αντιδιαβρωτική επάλειψη: περίπου 0,07-0,14 kg/m οπλισμού.
- Ως γέφυρα πρόσφυσης: περίπου 2 kg/m^2.

GRP 4250

Μη συρρικνούμενο χυτό τσιμεντοκονίαμα αγκυρώσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα. Παρουσιάζει πολύ υψηλές αρχικές και τελικές μηχανικές αντοχές, αντισταθμιζόμενη συρρίκνωση, μεγάλη ρευστότητα χωρίς την παρουσία εξίδρωσης και διχωρισμού και πολύ χαμηλή υδαταπορρόφηση.
Κατατάσσεται ως κονίαμα για αγκυρώσεις σύμφωνα με το EN 1504-6 και ως κονίαμα για δομικές επισκευές κατασκευών από σκυρόδεμα κατηγορίας CC R4 σύμφωνα με το EN 1504-3.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται υψηλής απόδοσης μη συρρικνούμενο κονίαμα:
- Εδράσεις και πακτώσεις μηχανημάτων.
- Πακτώσεις μεταλλικών κατασκευών.
- Επισκευή με χύτευση σε καλούπι ρωγμών, κοιλοτήτων, φωλιών σε κατασκευές από σκυρόδεμα.
- Αγκυρώσεις ράβδων οπλισμού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 2.000kg προϊόντος αποδίδουν 1m³ μίγματος.

DP•5350

Υδροφοβικός εμποτισμός - φράγμα ανερχόμενης υγρασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο προς χρήση υδατικό πυριτικό διάλυμα, για την αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας. Δε διαβρώνει τον οπλισμό του σκυροδέματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται κυρίως με τη μέθοδο των διατρημάτων για την αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας σε τοιχοποιίες ή κατασκευές από πέτρα, τούβλο ή σκυρόδεμα, δημιουργώντας ένα υδρόφοβο οριζόντιο κρυσταλλικό πλέγμα που εμποδίζει την τριχοειδή απορρόφηση. Εφαρμοζόμενο με επάλειψη δημιουργεί ισχυρό κρυσταλλικό υδροφοβισμό στα δομικά στοιχεία της τοιχοποιίας προστατεύοντας από τη διείσδυση υγρασίας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 5kg	112
Πλαστικό δοχείο 20kg	36

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Εξαρτάται από την απορροφητικότητα του δομικού στοιχείου. Ενδεικτικά, για μέσης απορροφητικότητας τοιχοποιία απαιτούνται περίπου 15-16 kg/m² σε εγκάρσια τομή.

WATER•PLUG

Υπερταχείας πήξης τσιμεντοκονίαμα σφράγισης διαρροών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπερταχείας πήξης και σκλήρυνσης τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού, για την άμεση σφράγιση διαρροών νερού υπό πίεση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την ακαριαία σφράγιση διαρροών νερού υπό πίεση σε δεξαμενές, πισίνες, υπόγειες κατασκευές, υπόγειες διαβάσεις κτλ., για τη στεγανή σφράγιση ρωγμών και οπών, καθώς και των άκαμπτων αρμών μεταξύ τοίχων και δαπέδων, όπως επίσης και για ταχείες επισκευαστικές εργασίες σε τοιχοποιία ή σκυρόδεμα πριν την εφαρμογή επαλειφόμενων στεγανωτικών (HYDROSEAL HS 5000, HYDROSEAL HS 6000•1K ή HYDROSEAL ELASTIC).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144
Χαρτόσακος 25kg		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 16-17 kg/m² για στρώση πάχους 1cm.

COLD•PATCH

Ψυχρό ασφαλτόμιγμα για επισκευές οδοστρώματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο προς χρήση, ψυχρό ασφαλτόμιγμα, για αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος.
Παρουσιάζει εξαιρετικές ελαστικές ιδιότητες, εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα χωρίς την ανάγκη συγκολλητικής στρώσης και μεγάλη αντοχή στις καιρικές καταπονήσεις και τον χρόνο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για επισκευές λάκκων και φθορών σε ασφαλτοτάπητες και οδοστρώματα από σκυρόδεμα. Χρησιμοποιείται επιπλέον για επισκευή «καρότων» μετά από δειγματοληπτικούς ποιοτικούς ελέγχους οδοστρωμάτων. Το υλικό μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Θα πρέπει ωστόσο να αποφεύγεται η εφαρμογή του υλικού υπό βροχή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 25kg	50
Πλαστικό δοχείο 25kg	34

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 20-22 kg/m² για στρώση πάχους 2cm.

στεγανωτικά & σφραγιστικά προϊόντα, στόκοι σπατουλαρίσματος

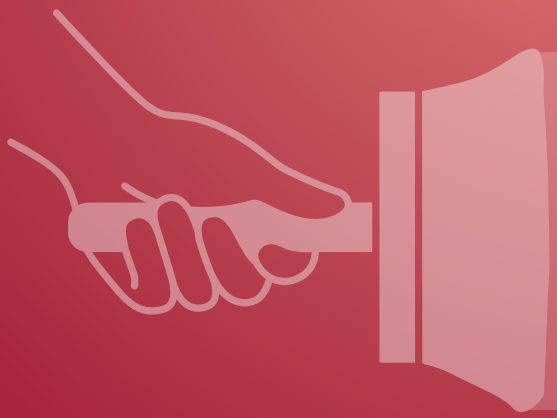

- στεγανωτικά προϊόντα
- σφραγιστικά προϊόντα
- στόκοι σπατουλαρίσματος
- βοηθητικά υλικά

HYDROSEAL HS 5000

Στεγανωτικό επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού, για τη στεγάνωση κατασκευών έναντι διείσδυσης νερού και υγρασίας. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση με το υπόστρωμα και εξαιρετικά αποτελέσματα στεγάνωσης έναντι θετικών και ήπιων αρνητικών υδροστατικών πιέσεων.
Κατατάσσεται ως κονίαμα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος με τη μέθοδο της επικάλυψης (C) σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται για τη στεγάνωση τοίχων θεμελίωσης, δεξαμενών νερού, τοίχων υπογείων, πισίνων, καναλιών άρδευσης, φρεατίων ανελκυστήρων κλπ.
Εφαρμόζεται πάνω σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρα και τσιμεντόλιθους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg ΛΕΥΚΟ	4	144
Χαρτόσακος 25kg ΛΕΥΚΟ		60
Πλαστικό σακί 5kg ΓΚΡΙ	4	144
Χαρτόσακος 25kg ΓΚΡΙ		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,5 kg/m^2
για στρώση πάχους 1mm.

HYDROSEAL HS 6000•1K FLEX

Εύκαμπτο ινοπλισμένο επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα, ενισχυμένο με πολυμερείς ρητίνες και συνθετικές ίνες, για τη στεγανοποίηση κατασκευών έναντι διείσδυσης νερού και υγρασίας.
Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση με το υπόστρωμα, ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών και εξαιρετικά αποτελέσματα στεγανοποίησης έναντι θετικών και ήπιων αρνητικών υδροστατικών πιέσεων.
Κατατάσσεται ως κονίαμα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος με τη μέθοδο της επικάλυψης (C) σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται για τη στεγανοποίηση σε επιφάνειες στις οποίες πρόκειται να επικολληθούν κεραμικά πλακίδια (μπάνια, πισίνες, μπαλκόνια κλπ.), σε εξωτερικά τοιχία που πρόκειται να επιχωματωθούν, εσωτερικά σε υπόγεια έναντι αρνητικών πιέσεων, για την προστασία επιφανειών σκυροδέματος από την ενανθράκωση και τη διείσδυση νερού μέσω τριχοειδών ρωγμών και πόρων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 20kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,2 kg/m^2
για στρώση πάχους 1mm.

HYDROSEAL ELASTIC

Ελαστικό επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελαστικό, επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα 2 συστατικών, για τη στεγάνωση επιφανειών έναντι διείσδυσης υγρασίας ή νερού υπό πίεση. Η ανάμειξη του συστατικού Α με το συστατικό Β δημιουργεί μετά την πήξη μία ελαστική μεμβράνη χωρίς αρμούς, αδιαπέραστη από το νερό έναντι θετικών και αρνητικών υδροστατικών πιέσεων, ικανή να παραλάβει συστολοδιαστολές και μικροδονήσεις, καθώς και να γεφυρώσει ρωγμές.
Κατατάσσεται ως κονίαμα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος με τη μέθοδο της επικάλυψης (C) σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται για τη στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεμα, τοιχοποιία (τούβλα, τσιμεντόλιθοι, πορομπετόν κ.ά.), καθώς και τσιμεντοσανίδες, μεταλλικές επιφάνειες, ξύλο κλπ. Ιδανικό για στεγανώσεις έναντι νερού υπό πίεση και όπου υπάρχουν ή μπορεί να παρουσιαστούν μικρορωγμές λόγω δονήσεων ή έντονων συστολοδιαστολών (μπαλκόνια, ταράτσες, ανεστραμένα δώματα, δεξαμενές, πισίνες κλπ.).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
7kg (A+B) ΛΕΥΚΟ	48 (A+B)
35kg (A+B) ΛΕΥΚΟ	60(A) 60(B)
35kg (A+B) ΓΚΡΙ	60(A) 60(B)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,5 kg/m^2
για στρώση πάχους 1mm.

HYDRO•PRIMER

Αστάρι ακρυλικού επαλειφόμενου ελαστομερούς στεγανωτικού ταρατσών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υδατική διασπορά μικρομοριακών ακρυλικών πολυμερών υψηλής διεισδυτικής ικανότητας, η οποία όταν εφαρμόζεται σε πορώδη υποστρώματα, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση των ελαστομερών στεγανωτικών HYDROFLEX•ACRYL και HYDROFLEX HYBRID•PU.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως ετοιμόχρηστο αστάρι το οποίο διεισδύει σε βάθος στο υπόστρωμα, μειώνοντας την απορροφητικότητα και αυξάνοντας τη συνεκτικότητά του.
Παράλληλα, λειτουργεί ως συνδετική στρώση μεταξύ του υποστρώματος και των ελαστομερών στεγανωτικών HYDROFLEX•ACRYL και HYDROFLEX HYBRID•PU.
Εφαρμόζεται σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, σοβάς, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 5kg	96
Πλαστικό δοχείο 20kg	24

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,1-0,2 kg/m^2 ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

HYDROFLEX ACRYL

Ακρυλικό επαλειφόμενο ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαλειφόμενο ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών με βάση ακρυλικά πολυμερή.
Μετά την εφαρμογή του σχηματίζει μία ελαστική μεμβράνη χωρίς αρμούς, ιδιαίτερα ανθεκτική στη UV, καθώς και με υψηλή ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας.
Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες.
Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος με τη μέθοδο της επικάλυψης (C) σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για τη στεγάνωση ταρατσών και δωμάτων, καθώς και για δύσκολα σημεία όπως γωνίες, ακμές, αρμοί μεταξύ διαφορετικών υλικών, ή τη στεγάνωση ρωγμών σε δώματα.
Χρησιμοποιείται και ως ψυχρή βαφή ταρατσών, λόγω της υψηλής ανακλαστικότητας της ηλιακής ακτινοβολίας, μειώνοντας το κόστος ψύξης κατά τους θερινούς μήνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 5kg	105
Πλαστικό δοχείο 15kg	44

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,0-1,5 kg/m^2 σε δύο στρώσεις, ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.

HYDROFLEX HYBRID•PU

Υβριδικό-πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας, υβριδικό ελαστομερές επαλειφόμενο στεγανωτικό. Αποτελείται από ειδικές πολυουρεθανικές και ακρυλικές ρητίνες οι οποίες πολυμερίζονται ταχύτατα σχηματίζοντας μία πολύ ελαστική μεμβράνη χωρίς αρμούς και ενώσεις, απόλυτα στεγανή και με μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τα στάσιμα νερά, καθώς και με υψηλή ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας.
Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στο χρόνο (έως και 10 χρόνια) με χρήση του ειδικού πολυεστερικού οπλισμού.
Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος με τη μέθοδο της επικάλυψης (C) σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για τη στεγάνωση ταρατσών και δωμάτων, πάνω από παλιές μονωτικές στρώσεις (ασφαλτόπανα, πολυουρεθανικά, ακρυλικά), και δύσκολων σημείων όπως γωνίες, ακμές και ενώσεις διαφορετικών υλικών.
Χάρη στην υψηλή ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας, μπορεί να εφαρμοστεί και ως ψυχρή βαφή ταρατσών μειώνοντας το κόστος ψύξης κατά τους θερινούς μήνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 5kg	105
Πλαστικό δοχείο 15kg	44

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,5-1,0 kg/m^2 ανά στρώση, ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής και την τραχύτητα του υποστρώματος.

EPOXY•PRIMER

Εποξειδικό αστάρι νερού για μη απορροφητικές επιφάνειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαφανές εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Παρουσιάζει υψηλή διεισδυτικότητα, υψηλή σκληρότητα και αντοχή σε νερό, οξέα και αλκάλια.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως αστάρι για την εφαρμογή του πολυουρεθανικού στεγανωτικού HYDROFLEX•PU σε μη απορροφητικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες όπως αλουμίνιο, ατσάλι, άσφαλτος, γυαλί, κεραμικά πλακίδια, παλιές ακρυλικές μεμβράνες κλπ. Χρησιμοποιείται και ως αστάρι σε επιφάνειες σκυροδέματος που έχουν υγρασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
4kg (A+B)
20kg (A+B)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,1-0,2 kg/m^2 σε μία ή δύο στρώσεις.

PU•PRIMER

Πολυουρεθανικό αστάρι για απορροφητικές επιφάνειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολυουρεθανικό διαφανές αστάρι ενός συστατικού με διαλύτες, το οποίο όταν εφαρμόζεται σε πορώδη υποστρώματα δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου στεγανωτικού HYDROFLEX•PU.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως ετοιμόχρηστο αστάρι το οποίο διεισδύει σε βάθος στο υπόστρωμα, μειώνοντας την απορροφητικότητα και αυξάνοντας τη συνεκτικότητά του. Παράλληλα, λειτουργεί ως συνδετική στρώση μεταξύ του υποστρώματος και του πολυουρεθανικού στεγανωτικού HYDROFLEX•PU. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, ξύλο κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Μεταλλικό δοχείο 5kg	120
Μεταλλικό δοχείο 17kg	33

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,20-0,25 kg/m^2 σε μία στρώση.

HYDROFLEX•PU

Ελαστική στεγανωτική μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελαστικό πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών, ενός συστατικού. Μετά την εφαρμογή του σχηματίζει μία στεγανή μεμβράνη χωρίς αρμούς με υψηλή ελαστικότητα και εξαιρετικές αντοχές στα λιμνάζοντα νερά, τον παγετό, τη θερμότητα (δε μαλακώνει) και τους διαβρωτικούς παράγοντες (θαλασσινό νερό, απορρυπαντικά, οικιακά χημικά, λάδια κλπ.). Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος με τη μέθοδο της επικάλυψης (C) σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για τη στεγάνωση ταρατσών και δωμάτων, κάτω από πλακόστρωση σε μπάνια, μπαλκόνια και πισίνες, στεγάνωση ταρατσών με ανεστραμένη μόνωση και πάνω από παλιές μονωτικές επιστρώσεις (ασφαλτόπανα, EPDM, ακρυλικά κλπ.).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Μεταλλικό δοχείο 25kg	33

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,5-2,0 kg/m^2 σε δύο ή τρεις στρώσεις.

σφραγιστικά προϊόντα

FIX PRIMER•PU

Αστάρι πολυουρεθάνης ενός συστατικού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού, για τη βελτίωση της πρόσφυσης των ελαστομερών σφραγιστικών ή συγκολλητικών υλικών (PU•FIX) πάνω σε πορώδεις επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σε υποστρώματα από μπετόν, ελαφρομπετόν, τοιχοποιία, φυσικά πετρώματα, ξύλο κλπ., για τη βελτίωση των ελαστομερών σφραγιστικών και συγκολλητικών υλικών (PU•FIX).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.
Μεταλλικό δοχείο 0,5kg	12

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ενδεικτικά: 1kg επαρκεί για περίπου 60 τρέχοντα μέτρα αρμού.

PU•FIX

Ελαστομερές θιξοτροπικό πολυουρεθανικό σφραγιστικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό ενός συστατικού, υψηλής θιξοτροπίας. Διατίθεται σε λευκό και γκρι.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για τη σφράγιση και συγκόλληση κάθετων και οριζόντιων αρμών μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών σε κτιριακά και τεχνικά έργα, προκατασκευασμένα, ναυτιλιακές και βιομηχανικές εφαρμογές, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση σε όλα τα οικοδομικά υλικά όπως σκυρόδεμα, κεραμικά, γυαλί, ξύλο, λαμαρίνα, αλουμίνιο, χάλυβα κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.
Σαλάμι 600ml	15

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ενδεικτικά:
- Για αρμό 10x10mm: 310ml / 3m αρμού.
- Για αρμό 5x5mm: 310ml / 12m αρμού.

στόκοι σπατουλαρίσματος

FOAM•PUTTY

Ακρυλικός αφρόστοκος για επισκευές και γεμίσματα ρωγμών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ετοιμόχρηστος, ελαφρύς ακρυλικός στόκος, για γρήγορα γεμίσματα (βάθος έως 50mm) και αποκαταστάσεις ρωγμών. Επιδέχεται βάψιμο μετά από περίπου 30 λεπτά. Είναι ευκολοδούλευτος και παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και μηδενική συρρίκνωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλος για γρήγορες επισκευές ρωγμών και γεμίσματα οπών σε πορώδεις επιφάνειες όπως σοβάς, μπετόν, γυψοσανίδα, ξύλο κλπ., σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 0,25lt	24	384
Πλαστικό δοχείο 1lt	12	192
Πλαστικό δοχείο 4lt		48

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Εξαρτάται από την εφαρμογή.

SPATULA•FINE

Λεπτόκοκκη σπάτουλα υπερενισχυμένη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπέρλεπτο, ενισχυμένο τσιμεντοκονίαμα, για το φινίρισμα (στοκάρισμα) των επιφανειών μετά το 3ο χέρι σοβά ή τη χονδρόκοκκη σπάτουλα. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας CS II, W0 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση (σπατουλάρισμα) και προετοιμασία των επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται μία απόλυτα λεία επιφάνεια. Εφαρμόζεται πάνω σε σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σκυρόδεμα, αντικαθιστώντας τους λαδόστοκους και άλλα παρόμοια υλικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εργασίες μικροεπιδιορθώσεων για την αποκατάσταση τριχοειδών ρωγμών στην επιφάνεια του σοβά. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 20kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1,0-1,2 kg/m^2 ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του υποστρώματος.

SPATULA COARSE

Χονδρόκοκκη σπάτουλα υπερενισχυμένη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενισχυμένο τσιμεντοειδές κονίαμα, για το φινίρισμα των επιφανειών μετά το 2ο ή το 3ο χέρι σοβά.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας CS III, W1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση και προετοιμασία των επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν. Εφαρμόζεται πάνω σε σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σκυρόδεμα.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εργασίες μικροεπιδιορθώσεων για την αποκατάσταση τριχοειδών ρωγμών στην επιφάνεια του σοβά. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1,0-1,5 kg/m^2 ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του υποστρώματος.

SC 01

Υπέρλεπτος ρητινούχος στόκος σπατουλαρίσματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπέρλεπτο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα, για το στοκάρισμα των επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας CS II, W0 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση (σπατουλάρισμα) και προετοιμασία των επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται μία απόλυτα λεία επιφάνεια.
Είναι κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, πάνω σε σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σκυρόδεμα, αντικαθιστώντας τους λαδόστοκους και άλλα παρόμοια υλικά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 4kg	4	144
Χαρτόσακος 20kg		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,1 kg/m^2 για στρώση πάχους 1mm.

SC 02

Ρητινούχος καλυπτικός στόκος σπατουλαρίσματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα, για το στοκάρισμα και την κάλυψη ατελειών σε επιφάνειες που πρόκειται να βαφτούν.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας CS II, W1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση (σπατουλάρισμα) και προετοιμασία επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν, καθώς και για την επιδιόρθωση μικρορωγμών.
Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144
Χαρτόσακος 25kg		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,4-1,5 kg/m^2 για στρώση πάχους 1mm.

SC 03

Υπέρλεπτος ρητινούχος επισκευαστικός τσιμεντόστοκος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπέρλεπτο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα, για το στοκάρισμα των επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας CS IV, W1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την αισθητική επισκευή (στοκάρισμα) στοιχείων εμφανούς σκυροδέματος και την προστασία του οπλισμού από τη διάβρωση, εμποδίζοντας τη διείσδυση υγρασίας μέσω των πόρων και των ατελειών που μπορεί να υπάρχουν.
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144
Χαρτόσακος 25kg		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,2 kg/m^2 για στρώση πάχους 1mm.

SC 04

Ρητινούχος καλυπτικός τσιμεντόστοκος
για κάλυψη ατελειών έως 20mm βάθος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα υψηλής καλυπτικότητας, για το στοκάρισμα των επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας CS III, W0 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για το στοκάρισμα και την κάλυψη κάθε ατέλειας σε επιφάνειες σοβά, εμφανούς σκυροδέματος, πλινθοδομής κλπ.
Εφαρμόζεται σε πάχος έως 20mm ανά στρώση.
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144
Χαρτόσακος 25kg		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,5 kg/m^2 για στρώση πάχους 1mm.

βοηθητικά υλικά



ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (HDPE)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αποστραγγιστική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) για την προστασία τοιχίων υπογείου ή την αντικατάσταση σκυροδέματος καθαριότητας.
Βάρος: 400gr/m^2.

ΒΑΡΟΣ	ΥΨΟΣ ΚΩΝΟΥ	ΔΙΑΣΤ.
400 gr/m^2	8mm	2x20m (40m^2)



ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΜΟΝΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εύκαμπτο αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα βάρους 60gr/m^2, για τον οπλισμό εύκαμπτων τσιμεντοειδών στεγανωτικών στρώσεων αλλά και ελαστομερών ακρυλικής, πολυουρεθανικής ή ασφαλτικής βάσης.

ΒΑΡΟΣ	ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΡΕ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤ.
60 gr/m^2	2x2mm	Λευκό	1x50m (50m^2)

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό πολυεστερικό ύφασμα για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων από υβριδικά πολυουρεθάνης, ακρυλικά, πολυουρεθανικά και ελαστομερή ασφαλτικά επαλειφόμενα.
Βάρος: 50gr/m^2.

ΒΑΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤ.
50 gr/m^2	0,6mm	Λευκό	1x50m (50m^2)

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ, ΜΗ ΥΦΑΝΤΟ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολυεστερικό, μη υφαντό γεωύφασμα, με άριστα μηχανικά και υδραυλικά χαρακτηριστικά.
Χρησιμοποιείται ως φίλτρο, ενίσχυση ή στρώση διαχωρισμού σε τομείς όπως οδοποιία, αποστραγγιστικά έργα, θεμελιώσεις, σιδηροδρομικά έργα, έργα προστασίας έναντι διάβρωσης, τοίχοι υποστήριξης, φράγματα, κανάλια κλπ.

ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤ.
120 gr/m^2	2x100m (200m^2)
300 gr/m^2	2x50m (100m^2)

κόλλες & αρμόστοκοι

- κόλλες πλακιδίων
- κόλλες ειδικών εφαρμογών
- αρμόστοκοι
- βοηθητικά υλικά

επεξήγηση ευρωπαϊκών προτύπων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 12004 ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ				
ΤΥΠΟΣ ΚΟΛΛΑΣ	**ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΟΥ**	**ΙΔΙΟΤΗΤΑ**	**ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**	**ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**
C1	ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	αντοχή αποκόλλησης	**EN 1348** μετά από 28 ημέρες σε κανονικές συνθήκες (23°C, 50±5% RH, U_{air}≤0,2m/s)	≥ 0,5 N/mm²
			EN 1348 μετά από θερμική γήρανση στους 70°C για 14 ημέρες	≥ 0,5 N/mm²
			EN 1348 μετά από εμβάπτιση σε νερό για 21 ημέρες	≥ 0,5 N/mm²
			EN 1348 μετά από 25 κύκλους ψύξης-απόψυξης	≥ 0,5 N/mm²
		ανοικτός χρόνος επικόλλησης	**EN 1346**	≥ 20 min
C2	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	αντοχή αποκόλλησης	**EN 1348** μετά από 28 ημέρες σε κανονικές συνθήκες (23°C, 50±5% RH, U_{air}≤0,2m/s)	≥ 1,0 N/mm²
			EN 1348 μετά από θερμική γήρανση στους 70°C για 14 ημέρες	≥ 1,0 N/mm²
			EN 1348 μετά από εμβάπτιση σε νερό για 21 ημέρες	≥ 1,0 N/mm²
			EN 1348 μετά από 25 κύκλους ψύξης-απόψυξης	≥ 1,0 N/mm²
		ανοικτός χρόνος επικόλλησης	**EN 1346**	≥ 20 min
D1	ΚΟΛΛΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ	αντοχή αποκόλλησης	**EN 1348** μετά από 28 ημέρες σε κανονικές συνθήκες (23°C, 50±5% RH, U_{air}≤0,2m/s)	≥ 1,0 N/mm²
		πρόσφυση μέσω διάτμησης	**EN 1324** μετά από θερμική γήρανση στους 70°C για 14 ημέρες	≥ 1,0 N/mm²
			EN 1324 μετά από εμβάπτιση σε νερό για 14 ημέρες	-
			EN 1324 μετά από καταπόνηση σε υψηλή θερμοκρασία	-
		ανοικτός χρόνος επικόλλησης	**EN 1346**	≥ 20 min
D2	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ	αντοχή αποκόλλησης	**EN 1348** μετά από 28 ημέρες σε κανονικές συνθήκες (23°C, 50±5% RH, U_{air}≤0,2m/s)	≥ 1,0 N/mm²
		πρόσφυση μέσω διάτμησης	**EN 1324** μετά από θερμική γήρανση στους 70°C για 14 ημέρες	≥ 1,0 N/mm²
			EN 1324 μετά από εμβάπτιση σε νερό για 14 ημέρες	≥ 0,5 N/mm²
			EN 1324 μετά από καταπόνηση σε υψηλή θερμοκρασία	≥ 1,0 N/mm²
		ανοικτός χρόνος επικόλλησης	**EN 1346**	≥ 20 min
R1	ΚΟΛΛΑ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ	αντοχή αποκόλλησης	**EN 1348** μετά από 28 ημέρες σε κανονικές συνθήκες (23°C, 50±5% RH, U_{air}≤0,2m/s)	≥ 2,0 N/mm²
		πρόσφυση μέσω διάτμησης	**EN 12003** μετά από εμβάπτιση σε νερό για 14 ημέρες	≥ 2,0 N/mm²
			EN 12003 μετά από θερμικά σοκ	-
		ανοικτός χρόνος επικόλλησης	**EN 1346**	≥ 20 min
R2	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ	αντοχή αποκόλλησης	**EN 1348** μετά από 28 ημέρες σε κανονικές συνθήκες (23°C, 50±5% RH, U_{air}≤0,2m/s)	≥ 2,0 N/mm²
		πρόσφυση μέσω διάτμησης	**EN 12003** μετά από εμβάπτιση σε νερό για 14 ημέρες	≥ 2,0 N/mm²
			EN 12003 μετά από θερμικά σοκ	≥ 2,0 N/mm²
		ανοικτός χρόνος επικόλλησης	**EN 1346**	≥ 20 min

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
ΤΥΠΟΣ ΚΟΛΛΑΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΟΥ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
T	ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΗ ΚΟΛΛΑ (ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ)	κατακόρυφη ολίσθηση	**EN 1308**	≤ 0,5 mm
E	ΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ	ανοικτός χρόνος επικόλλησης	**EN 1346**	≥ 30 min
F	ΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ	ανοικτός χρόνος επικόλλησης	**EN 1346**	≥ 10 min
		αντοχή αποκόλλησης μετά από 24 ώρες	**EN 1348**	≥ 0,5 N/mm^2

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 12002 ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ				
ΤΥΠΟΣ ΚΟΛΛΑΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΟΥ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
S1	ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ	εγκάρσια παραμόρφωση S	**EN 12002**	2,5 mm ≤ S < 5 mm
S2	ΠΟΛΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ			S ≥ 5 mm

κόλλες πλακιδίων FINOMIX®
εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα

ΟΝΟΜΑ ΚΟΛΛΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
KP 80	**C1**	Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων για απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώματα. ***εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης***
KP 100	**C1 T**	Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων, μηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης, για απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώματα. ***εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης***
KP 200	**C2 T**	Ενισχυμένη τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων, μηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης, για μη απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώματα. ***εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης***
KP 220	**C2 E**	Ενισχυμένη τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων, παρατεταμένου ανοικτού χρόνου εφαρμογής, για μη απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώματα. ***εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης***
KP 250	**C2 TE**	Ενισχυμένη τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων, μηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης και παρατεταμένου ανοικτού χρόνου εφαρμογής, για μη απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώματα. ***εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης***
KP 300	**C2 TE S1**	Ενισχυμένη τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων, μηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης και παρατεταμένου ανοικτού χρόνου εφαρμογής, για μη απορροφητικά πλακίδια. ***ελαστική - εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης***
KP 400	**C2 TE**	Ενισχυμένη τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων, μηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης και παρατεταμένου ανοικτού χρόνου εφαρμογής, για μη απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώματα. ***εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης***
KP 450	**C2 FT**	Ταχεία πήξης, ενισχυμένη τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων, μηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης, για μη απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώματα. ***εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης***
KP 500	**C2 TE S1**	Ενισχυμένη τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων, μηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης και παρατεταμένου ανοικτού χρόνου εφαρμογής, για μη απορροφητικά πλακίδια. ***ελαστική - εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης***
KP 600	**C2 TE S2**	Ενισχυμένη τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων, μηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης και παρατεταμένου ανοικτού χρόνου εφαρμογής, για μη απορροφητικά πλακίδια. ***πολύ ελαστική - εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης***

πίνακας εφαρμογών για κόλλες πλακιδίων

ΟΝΟΜΑ ΚΟΛΛΑΣ	KP 80	KP 100	KP 200	KP 220	KP 250
ΤΥΠΟΣ ΚΟΛΛΑΣ	C1	C1 T	C2 T	C2 E	C2 TE
ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ					
κεραμικά πλακίδια (απορροφητικά)					
γρανιτοπλακάκια					
πλακάκια μεγάλων διαστάσεων			▲	▲	
μάρμαρο					
φυσικά πετρώματα					
τεχνητά πετρώματα					
κεραμικές ψηφίδες					
υαλοψηφίδες					▲
πορομπετόν					
υαλότουβλα					
πυρότουβλα					
μονωτικές πλάκες (EPS / XPS / πετροβάμβακας)					
ΔΑΠΕΔΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ					
τσιμεντοκονία					
ελαφρομπετόν	●	●	●	●	●
μωσαϊκό					
υφιστάμενη στρώση πλακιδίων				▲	▲
ενδοδαπέδια θέρμανση					▲
ξύλο					
μέταλλο					
ΤΟΙΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ					
τσιμεντοσοβάδες					
γυψοσοβάδες	●	●	●	●	●
τσιμεντοσανίδα			● ▲	● ▲	● ▲
γυψοσανίδα			● ▲	● ▲	● ▲
πορομπετόν	●	●	●		●
ΜΠΑΝΙΟ					
τσιμεντοκονία					
σοβάς					
γυψοσανίδα			● ▲	● ▲	● ▲
ΜΠΑΛΚΟΝΙ - ΤΑΡΑΤΣΑ					
τσιμεντοειδής επιφάνεια			▲	▲	
ελαφρομπετόν			● ▲	● ▲	● ▲
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ					
σοβάς			▲	▲	
τσιμεντοσανίδα					● ▲
πορομπετόν			● ▲	● ▲	●
ΠΙΣΙΝΑ					
τσιμεντοειδής επιφάνεια					

Συνιστώμενη εφαρμογή Εναλλακτική εφαρμογή

& κόλλες ειδικών εφαρμογών FINOMIX®

KP 300	KP 400	KP 450	KP 500	KP 600	KF 530	PORO 510	GL 520	FC 1100
C2 TE S1	C2 TE	C2 FT	C2 TE S1	C2 TE S2				
	▲							
	●	●						
	▲							
	▲	▲						
● ▲	● ▲	● ▲	●	●				
▲			▲					
●	●	●	●	●				
●	●	●	●					
●	●	●	●	●				
●	●	●	●					
●	●	●	●	●				
	●	●						
●	●	●	●					
●	●	●	●	●				
	▲	▲						

Ενίσχυση με γαλάκτωμα FINOFLEX σύμφωνα με τις οδηγίες ▲ Προετοιμασία υποστρώματος με αστάρι ACRYLIC PRIMER ή FINO•CONTACT ●

κόλλες πλακιδίων

KP 80
STANDARD

Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένη με πολυμερείς ρητίνες.
Παρουσιάζει υψηλή δύναμη συγκόλλησης και αντοχή στην υγρασία.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές συγκολλητικό τύπου **C1** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλη για την τοποθέτηση απορροφητικών (κεραμικών) πλακιδίων, αλλά και για εργασίες μικροεπιδιορθώσεων από ελαιοχρωματιστές και ηλεκτρολόγους.
Εφαρμόζεται σε δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πάνω σε συνήθη υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες δαπέδων κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 2-4 kg/m^2.

KP 100
ACRYLIC

Ακρυλική κόλλα πλακιδίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένη με πολυμερείς ρητίνες.
Παρουσιάζει υψηλή δύναμη συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία και αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση των πλακιδίων κατά την τοποθέτηση.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές συγκολλητικό τύπου **C1 T** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλη για την επικόλληση απορροφητικών πλακιδίων (κεραμικά, τσιμεντοπλακάκια κλπ.), αλλά και για εργασίες μικροεπιδιορθώσεων από ελαιοχρωματιστές και ηλεκτρολόγους.
Εφαρμόζεται σε τοίχους και δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πάνω σε συνήθη υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες δαπέδων, τοιχοποιίες, επιχρίσματα κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144
Χαρτόσακος 25kg		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 2-4 kg/m^2.

KP 200
SUPER ACRYLIC

Ενισχυμένη ακρυλική κόλλα πλακιδίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, εμπλουτισμένη με πολυμερείς ρητίνες.
Παρουσιάζει υψηλή δύναμη συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία και αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση των πλακιδίων κατά την τοποθέτηση.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές συγκολλητικό τύπου **C2 T** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για την επικόλληση απορροφητικών πλακιδίων κάθε τύπου και διάστασης (κεραμικά, τσιμεντοπλακάκια, πλακίδια μαρμάρου ή πέτρας κλπ.), καθώς και μη απορροφητικών πλακιδίων μικρών και μεσαίων διαστάσεων (cotto, klinker, porcelanato κλπ.).
Εφαρμόζεται σε τοίχους και δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πάνω σε συνήθη υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες δαπέδων, τοιχοποιίες, επιχρίσματα κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 2-4 kg/m^2.

KP 220
EXTRA

Ενισχυμένη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, εμπλουτισμένη με πολυμερείς ρητίνες. Παρουσιάζει υψηλή δύναμη συγκόλλησης, παρατεταμένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης των πλακιδίων και αντοχή στη υγρασία. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές συγκολλητικό τύπου **C2 E** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για την επικόλληση απορροφητικών πλακιδίων (κεραμικά, τσιμεντοπλακάκια κλπ.) όλων των διαστάσεων, και μη απορροφητικών πλακιδίων (γρανιτοπλακάκια, gres porcelanato κλπ.) μικρών έως μεσαίων διατάσεων. Εφαρμόζεται σε δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πάνω σε συμβατικά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες δαπέδων κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144
Χαρτόσακος 25kg		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 2-4 kg/m^2.

KP 250
SPECIAL

Ενισχυμένη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, εμπλουτισμένη με πολυμερείς ρητίνες. Παρουσιάζει αυξημένη δύναμη συγκόλλησης, αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση των πλακιδίων κατά την τοποθέτηση, παρατεταμένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης των πλακιδίων και αυξημένη αντοχή στην υγρασία και τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές συγκολλητικό τύπου **C2 TE** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλη για την επικόλληση απορροφητικών (κεραμικών) και μη απορροφητικών πλακιδίων (γρανιτοπλακάκια, gres porcelanato), μεσαίας διάστασης (έως 3600mm^2), καθώς και για την επικόλληση διακοσμητικών φυσικών ή τεχνητών πετρωμάτων. Εφαρμόζεται σε τοίχους και δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πάνω σε συνήθη υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες δαπέδων, τοιχοποιίες, επιχρίσματα κλπ., καθώς και γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες ή ινοσανίδες*. Κατάλληλη επίσης για επικόλληση πλακιδίων πάνω σε παλιά δάπεδα από πλακάκια, μωσαϊκό κλπ., εφόσον η επιφάνεια έχει προετοιμαστεί με κατάλληλο αστάρι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 2-4 kg/m^2.

KP 300
FLEXY

Ελαστική ρητινούχα κόλλα πλακιδίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας, ελαστική κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένη με πολυμερείς ρητίνες. Παρουσιάζει υψηλή αρχική και τελική δύναμη συγκόλλησης, μεγάλη αντοχή στην υγρασία, τον παγετό και τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Παρέχει εξαιρετική εργασιμότητα, αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση των πλακιδίων κατά την τοποθέτηση και παρατεταμένο ανοικτό χρόνο εφαρμογής. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές συγκολλητικό τύπου **C2 TE S1** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων (έως 1,20x1,20m), γρανιτών, ψηφίδων, διακοσμητικών λίθων, αλλά κάθε τύπου απορροφητικών (κεραμικά) και μη απορροφητικών πλακιδίων (γρανιτοπλακάκια, gres porcelanato). Εφαρμόζεται σε επιφάνειες τοίχου και δαπέδου, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, πάνω σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες δαπέδων, τοιχοποιία, επιχρίσματα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ινοσανίδες*, αλλά και σε υποστρώματα με υψηλές απαιτήσεις σε πρόσφυση, ελαστικότητα και αντοχή σε υγρασία (πισίνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, πλακάκι σε πλακάκι, παλιά μωσαϊκά κλπ.).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144
Χαρτόσακος 25kg		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 2-4 kg/m^2.

* Οι επιφάνειες των συστημάτων ξηράς δόμησης (γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ινοσανίδες κλπ.) θα πρέπει να ασταρώνονται με το ακρυλικό χαλαζιακό αστάρι FINO•CONTACT πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων.

KP 400
MARBLE & GRANITE

Ενισχυμένη ακρυλική κόλλα μαρμάρων & γρανιτών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένη με πολυμερείς ρητίνες. Παρουσιάζει αυξημένη δύναμη συγκόλλησης, αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση των πλακιδίων κατά την τοποθέτηση και παρατεταμένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης. Παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής σε μεγάλα πάχη, έως 15mm. Δε λεκιάζει τα λευκά και ευαίσθητα μάρμαρα. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές συγκολλητικό τύπου **C2 TE** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανική για την τοποθέτηση ευαίσθητων μαρμάρων που παρουσιάζουν υψηλή λευκότητα και απορροφητικότητα, φυσικών γρανιτών, και για την τοποθέτηση απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων. Εφαρμόζεται σε τοίχους και δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πάνω σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες δαπέδων, τοιχοποιία, επιχρίσματα, αλλά και γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες ή ινοσανίδες*. Μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες που υπόκεινται σε μικρές συστολοδιαστολές ή βαριά κυκλοφορία (μπάνια, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία κλπ.).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 2-4 kg/m².

KP 450
RAPID

Ταχύπηκτη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταχύπηκτη, υψηλής ποιότητας κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένη με πολυμερείς ρητίνες. Παρουσιάζει ταχεία πήξη και ξήρανση, υψηλή αρχική και τελική δύναμη συγκόλλησης, αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση των πλακιδίων κατά την τοποθέτηση, μεγάλη αντοχή στην υγρασία και τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Παρέχει τη δυνατότητα βατότητας και αρμολόγησης των επιφανειών μετά από 3-4 ώρες. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές συγκολλητικό τύπου **C2 FT** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12004-1. Παράγεται σε λευκό και γκρι χρώμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλη για την επικόλληση απορροφητικών (κεραμικών) και μη απορροφητικών πλακιδίων (γρανιτοπλακάκια, gres porcelanato), καθώς και διακοσμητικών φυσικών ή τεχνητών πετρωμάτων. Εφαρμόζεται σε τοίχους και δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πάνω σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες δαπέδων, τοιχοποιίες, επιχρίσματα κλπ., γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες ή ινοσανίδες*, πάνω από παλιές στρώσεις πλακιδίων ή μωσαϊκά εφόσον η επιφάνεια έχει προετοιματεί με κατάλληλο αστάρι. Είναι ιδανική για περιπτώσεις όπου απαιτείται η χρησιμοποίηση των επιφανειών σε σύντομο χρονικό διάστημα (ανακαινίσεις καταστημάτων κλπ.).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg ΛΕΥΚΗ	4	144
Χαρτόσακος 25kg ΛΕΥΚΗ		60
Χαρτόσακος 25kg ΓΚΡΙ		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 2-4 kg/m².

KP 500
ELASTIC

Υπερενισχυμένη ελαστική ρητινούχα κόλλα πλακιδίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα ενισχυμένη, ελαστική κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένη με πολυμερείς ρητίνες. Παρουσιάζει υψηλή δύναμη συγκόλλησης και μεγάλη αντοχή στην υγρασία, τον παγετό και τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Παρέχει εξαιρετική εργασιμότητα, παρατεταμένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης και αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση των πλακιδίων κατά την τοποθέτηση. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές συγκολλητικό τύπου **C2 TE S1** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων, έως 1,20x1,20m, πλακών μωσαϊκού, υαλοψηφίδων, αλλά και κάθε τύπου απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων. Εφαρμόζεται σε τοίχους και δάπεδα, πάνω σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες δαπέδων, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, σε γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και ινοσανίδες*, σε παλιά δάπεδα (μωσαϊκά, πλακάκι σε πλακάκι), υγρούς χώρους, αλλά και επιφάνειες που υπόκεινται σε συστολοδιαστολές και παρουσιάζουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ελαστικότητα, πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία (πισίνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, ταράτσες, ξενοδοχεία κλπ.).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 2-4 kg/m².

* Οι επιφάνειες των συστημάτων ξηράς δόμησης (γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ινοσανίδες κλπ.) θα πρέπει να ασταρώνονται με το ακρυλικό χαλαζιακό αστάρι FINO•CONTACT πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων.

KP 600
ULTRA FLEX

Υψηλής ελαστικότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλών απαιτήσεων, εξαιρετικά εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, εμπλουτισμένη με πολυμερείς ρητίνες. Παρουσιάζει πολύ υψηλή δύναμη συγκόλλησης και εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, τον παγετό και τις ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές. Παρέχει εξαιρετική εργασιμότητα, παρατεταμένο ανοικτό χρόνο εφαρμογής και αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση των πλακιδίων κατά την τοποθέτηση.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές συγκολλητικό τύπου **C2 TE S2** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων πολύ μεγάλων διαστάσεων (ενδεικτικά 3,0x1,6m), ευαίσθητων συνθετικών ή φυσικών πετρωμάτων ενισχυμένων με εποξειδική ρητίνη στην πίσω όψη, αλλά και κάθε τύπου και διαστάσης πλακιδίων, υαλοψηφίδων κλπ. Εφαρμόζεται σε τοίχους και δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πάνω σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες δαπέδων, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, σε γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και ινοσανίδες*, σε παλιά δάπεδα (μωσαϊκά, πλακάκι σε πλακάκι), αλλά και σε επιφάνειες που υπόκεινται σε έντονες μετακινήσεις και με ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις σε πρόσφυση, ελαστικότητα και στεγανότητα (μεταλλικές επιφάνειες, πισίνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, μπαλκόνια, ταράτσες, εμπορικοί χώροι κλπ.).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 2-4 kg/m².

κόλλες ειδικών εφαρμογών

KF 530

Πυρίμαχο κονίαμα για το κτίσιμο και την αρμολόγηση πυρότουβλων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τσιμεντοειδές κονίαμα με βάση το πυρίμαχο τσιμέντο, για το κτίσιμο και την αρμολόγηση πυρότουβλων. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες (1000°C), υψηλή δύναμη συγκόλλησης και αντοχή στην υγρασία.
Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου M40-A1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για το κτίσιμο και την επικόλληση κάθε είδους πυρότουβλων σε τζάκια, φούρνους, ψησταριές, καμινάδες και γενικά όπου εμφανίζονται υψηλές θερμοκρασίες. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144
Χαρτόσακος 25kg		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ενδεικτικά: 5 kg/m² για πλάτος αρμού 1cm σε πυρότουβλα διαστάσεων 20x10x3cm.

PORO 510

Ρητινούχα κόλλα δομικών στοιχείων πορομπετόν

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, εμπλουτισμένο με πολυμερείς ρητίνες, για το κτίσιμο και το σπατουλάρισμα δομικών στοιχείων από πορομπετόν.
Παρουσιάζει υψηλή δύναμη συγκόλλησης, παρατεταμένο ανοικτό χρόνο εργασιμότητας και ανθεκτικότητα στις μεταβολές της θερμοκρασίας και την υγρασία.
Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου M20-A1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για το κτίσιμο και το σπατουλάρισμα της επιφάνειας κάθε τύπου και μεγέθους δομικών στοιχείων πορομπετόν.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 20 kg/m³ πορομπετόν.

* Οι επιφάνειες των συστημάτων ξηράς δόμησης (γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ινοσανίδες κλπ.) θα πρέπει να ασταρώνονται με το ακρυλικό χαλαζιακό αστάρι FINO•CONTACT πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων.

GL 520

Ρητινούχα κόλλα υαλότουβλων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, εμπλουτισμένο με πολυμερείς ρητίνες.
Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση στην επιφάνεια των υαλότουβλων, θιξοτροπία και αυξημένη ανθεκτικότητα στην υγρασία, τις θερμοκρασιακές μεταβολές και την τριβή.
Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου M20-A1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για το κτίσιμο και την αρμολόγηση υαλότουβλων.
Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144
Χαρτόσακος 25kg		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 15 kg/m^2 τοιχοποιίας με υαλότουβλα συνηθισμένης διάστασης.

αρμόστοκοι

GROUT 0-3

Ακρυλικός υδαταπωθητικός αρμόστοκος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αρμόστοκος τσιμεντοειδούς βάσης, εμπλουτισμένος με πολυμερείς ρητίνες. Παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές σε τριβή, υγρασία, ανάπτυξη μούχλας και παγετό, καθώς και άριστη χρωματική σταθερότητα.
Διατίθεται σε 24 αποχρώσεις (βλ. χρωματολόγιο σελ. 35).
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδής αρμόστοκος τύπου **CG2** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13888.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμολογήσεις πλάτους **0-3mm** σε κάθε τύπο πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, μάρμαρα, υαλοψηφίδες, και σε κάθε περίπτωση που η αισθητική απαιτεί πολύ λείο αρμό.
Κατάλληλος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με το πλάτος του αρμού και τις διαστάσεις των πλακιδίων.
Συμβουλευτείτε τον πίνακα ενδεικτικής κατανάλωσης αρμόστοκων στη σελ. 34.

GROUT 3-10

Ακρυλικός υδαταπωθητικός αρμόστοκος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αρμόστοκος τσιμεντοειδούς βάσης, εμπλουτισμένος με πολυμερείς ρητίνες.
Παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε τριβή, υγρασία και παγετό, καθώς και άριστη χρωματική σταθερότητα.
Διατίθεται σε 24 αποχρώσεις (βλ. χρωματολόγιο σελ. 35).
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδής αρμόστοκος τύπου **CG2** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13888.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμολογήσεις πλάτους **3-10mm** σε κάθε τύπο πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, υαλοψηφίδες, φυσικά πετρώματα κλπ.
Κατάλληλος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με το πλάτος του αρμού και τις διαστάσεις των πλακιδίων.
Συμβουλευτείτε τον πίνακα ενδεικτικής κατανάλωσης αρμόστοκων στη σελ. 34.

GROUT 6-20

Ακρυλικός υδαταπωθητικός αρμόστοκος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αρμόστοκος τσιμεντοειδούς βάσης, εμπλουτισμένος με πολυμερείς ρητίνες.
Παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε τριβή, υγρασία και παγετό, καθώς και άριστη χρωματική σταθερότητα.
Διατίθεται σε 17 αποχρώσεις (βλ. χρωματολόγιο σελ. 35).
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδής αρμόστοκος τύπου **CG2** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13888.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμολογήσεις πλάτους **6-20mm** σε κάθε τύπο πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, φυσικά πετρώματα κλπ.
Κατάλληλος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με το πλάτος του αρμού και τις διαστάσεις των πλακιδίων.
Συμβουλευτείτε τον πίνακα ενδεικτικής κατανάλωσης αρμόστοκων στη σελ. 34.

EPOXY GROUT 2-12

Εποξειδικός αρμόστοκος 2 συστατικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εποξειδικός αρμόστοκος 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Παρουσιάζει πολύ υψηλές χημικές και μηχανικές αντοχές, είναι αδιάβροχος και δε λεκιάζει.
Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου **RG** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13888.
Διατίθεται σε 5 αποχρώσεις: EP110 λευκό, EP120 μπεζ, EP130 ανοικτό γκρι, EP140 γκρι και EP150 μαύρο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την αρμολόγηση κάθε είδους κεραμικών πλακιδίων, μαρμάρων, λίθων και γρανιτών. Ιδανικός για αρμολόγηση πλακιδίων ή ψηφίδων σε πισίνες, πηγές φυσικών ιαματικών λουτρών, βιομηχανίες χημικών προϊόντων, βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, σφαγεία, βιομηχανίες γαλακτοκομικών προϊόντων, βιομηχανίες παραγωγής και επαναφόρτισης μπαταριών, επεξεργασίας λυμάτων, επαγγελματικές κουζίνες, χημικά εργαστήρια, νοσοκομεία και κλινικές, κλπ.
Κατάλληλος για χρήσεις σε επαφή με πόσιμο νερό.
Κατάλληλος για αρμολογήσεις πλάτους 2 έως 12mm.
Εφαρμόζεται σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Πλαστικό δοχείο 3kg
Πλαστικό δοχείο 5kg
Πλαστικό δοχείο 10kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με το πλάτος του αρμού και τις διαστάσεις των πλακιδίων. Συμβουλευτείτε τον πίνακα ενδεικτικής κατανάλωσης αρμόστοκων στη σελ. 34.

ELASTOGROUT

Ενισχυτική πολυμερής ρητίνη για ακρυλικούς αρμόστοκους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υδατική διασπορά συνθετικών πολυμερών που χρησιμοποιείται, αντικαθιστώντας το νερό ανάμειξης των τσιμεντοειδών αρμόστοκων GROUT 0-3, GROUT 3-10 και GROUT 6-20, για τη βελτίωση των ιδιοτήτων τους.
Συγκεκριμένα, επιτυγχάνεται βελτίωση των μηχανικών αντοχών, της υδατοστεγανότητας και της πρόσφυσής τους, αυξάνοντας την αντοχή στην ανάπτυξη μούχλας και στους διαβρωτικούς παράγοντες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το σύστημα του ELASTOGROUT με τους τσιμεντοειδείς αρμόστοκους GROUT 0-3, GROUT 3-10 και GROUT 6-20, εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αρμολογήσεων σε μπαλκόνια, ταράτσες και πισίνες, σε χώρους που καθαρίζονται συχνά με ατμό, σε χώρους που υπόκεινται σε βαριά κυκλοφορία, σε επισκευή παλιών αρμόστοκων, αρμολόγηση υαλοψηφίδων κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1kg	14	378
Πλαστικό δοχείο 5kg		112
Πλαστικό δοχείο 20kg		36

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,3-1,6kg / 5kg στόκου, ανάλογα με το είδος και το χρώμα του αρμόστοκου.

βοηθητικά υλικά

ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστικοί σταυροί για τη δημιουργία των αρμών κατά την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΕΜ./ΣΥΣΚ.
Σ1	1	500
Σ2	2	500
Σ3	3	500
Σ4	4	500
Σ5	5	500

ΤΑΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστικά βοηθητικά ταυ για τη δημιουργία των αρμών κατά την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΕΜ./ΣΥΣΚ.
T2	2	500
T3	3	500
T5	5	500

ΣΦΗΝΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστικές βοηθητικές σφήνες για την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΕΜ./ΣΥΣΚ.
Φ1	3-5	1000

κατανάλωση αρμόστοκου (kg/m²)

ανάλογα με το μέγεθος των πλακιδίων και το πλάτος των αρμών

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ ΑΡΜΟΥ (mm)							
	1	2	3	4	5	7	9	10
20 x 20 x 4	0,6	1,2	1,8					
50 x 50 x 4	0,25	0,5	0,7					
100 x 100 x 8	0,25	0,5	0,7	1,0	1,2			
200 x 200 x 8	0,1	0,25	0,35	0,5	0,6	0,8		
250 x 450 x 8	0,1	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5		
300 x 600 x 10	0,1	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8
300 x 600 x 12	0,1	0,2	0,3	0,35	0,45	0,6	0,8	0,9
330 x 330 x 8	0,1	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5		
330 x 330 x 10	0,1	0,2	0,3	0,35	0,45	0,65	0,8	0,9
400 x 400 x 8	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,4		
400 x 400 x 10	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	
450 x 450 x 10	0,1	0,15	0,2	0,3	0,35	0,5	0,6	0,7
450 x 450 x 12	0,1	0,2	0,25	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8
500 x 500 x 9	0,05	0,1	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	
600 x 600 x 10	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,35	0,45	0,5
600 x 600 x 12	0,05	0,1	0,2	0,25	0,3	0,4	0,55	0,6
800 x 800 x 10	0,05	0,1	0,1					
800 x 800 x 12	0,05	0,1	0,15					
600 x 1200 x 12	0,05	0,1	0,15					
1200 x 1200 x 12	0,05	0,05	0,1					

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΜΟΣΤΟΚΩΝ GROUT 0-3, GROUT 3-10 & GROUT 6-20

ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	GROUT 0-3	GROUT 3-10	GROUT 6-20
ΛΕΥΚΟ	F 10	✱	○	▼
ΓΚΡΙ ΠΕΡΛΑ	F 20	✱	○	▼
ΛΟΝΔΙΝΟ	F 30	✱	○	▼
ΓΚΡΙ	F 40	✱	○	▼
ΓΚΡΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ	F 50	✱	○	▼
ΓΡΑΦΙΤΗΣ	F 60	✱	○	▼
ΜΑΥΡΟ	F 70	✱	○	▼
ΒΑΝΙΛΙΑ	F 80	✱	○	▼
ΛΕΜΟΝΙ	F 90	✱	○	
ΚΟΡΑΛΙ	F 100	✱	○	
ΜΠΕΖ	F 110	✱	○	▼
ΚΡΕΜ	F 120	✱	○	▼
ΚΑΡΑΜΕΛΑ	F 130	✱	○	▼
ΦΩΤΕΙΝΟ ΚΑΦΕ	F 140	✱	○	▼
ΚΕΡΑΜΙΚΟ	F 150	✱	○	▼
ΚΕΡΑΣΙΑ	F 160	✱	○	▼
ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ	F 170	✱	○	▼
ΜΟΚΚΑ	F 180	✱	○	▼
ΚΑΚΑΟ	F 190	✱	○	▼
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ	F 200	✱	○	
ΜΠΛΕ	F 210	✱	○	
ΤΥΡΚΟΥΑΖ	F 220	✱	○	
ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ	F 230	✱	○	
ΦΥΣΤΙΚΙ	F 240	✱	○	

Η απόδοση των χρωμάτων στα χρωματολόγια είναι ενδεικτική.

κονιάματα δαπέδων

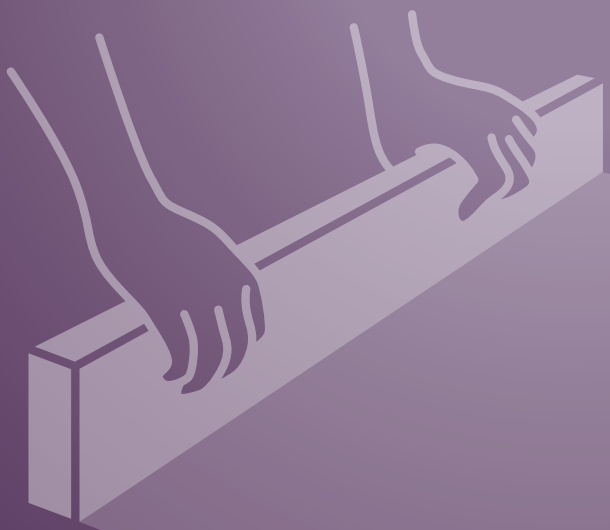

FLOW 110

Ταχείας πήξης αυτοεπιπεδούμενο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων
(για στρώση πάχους 1-10mm)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτοεπιπεδούμενο ρητινούχο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, ταχείας πήξης και ξήρανσης, για τη δημιουργία δαπέδων υψηλής ανθεκτικότητας πάχους 1 έως 10mm.
Αποδίδει απόλυτα λεία τελική επιφάνεια με υψηλές μηχανικές αντοχές, μεγάλη αντοχή στην τριβή και άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα.
Δέχεται βατότητα μετά από 2-3 ώρες.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοκονίαμα τύπου CT-C40-F10-AR1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13813.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για την επιπέδωση και εξομάλυνση δαπέδων που πρόκειται να επιστρωθούν με πλακάκια, μοκέτα, ξύλινο ή πλαστικό δάπεδο, εποξειδικά κλπ. Κατάλληλο για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση και για χρήση σε χώρους με βαριά κυκλοφορία πεζών (εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία κλπ.) και οχημάτων (αποθήκες, parking κλπ.). Επίσης, ως τελική επίστρωση σε χώρους με βιομηχανική αισθητική καθώς και σε υπόγεια, πατάρια και αποθήκες. Εφαρμόζεται σε στρώσεις πάχους 1-10mm. Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,5 kg/m^2
για στρώση πάχους 1mm.

FLOW DÉCOR COLOUR

Έγχρωμο ταχείας πήξης αυτοεπιπεδούμενο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα δαπέδων
(για στρώση πάχους 1-10mm)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έγχρωμο αυτοεπιπεδούμενο ρητινούχο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, ταχείας πήξης και ξήρανσης, για τη διαμόρφωση δαπέδων υψηλής αισθητικής και ανθεκτικότητας πάχους 1 έως 10mm.
Αποδίδει απόλυτα λεία τελική επιφάνεια με υψηλές μηχανικές αντοχές, μεγάλη αντοχή στην τριβή και άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα.
Δέχεται βατότητα μετά από 3-4 ώρες.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοκονίαμα τύπου CT-C40-F9-AR2 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13813.
Παράγεται σε λευκό, μπεζ, ανοικτό γκρι, ανθρακί, κίτρινο, κόκκινο και σκούρο καφέ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για την επιπέδωση και διακόσμηση δαπέδων εσωτερικών χώρων όπως γραφεία, playrooms, εκθέσεις, χώροι καταστημάτων, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα κλπ. Κατάλληλο για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση και για χρήση σε χώρους με βαριά κυκλοφορία πεζών (εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία κλπ.). Εφαρμόζεται σε στρώσεις πάχους 1-10mm. Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,5 kg/m^2
για στρώση πάχους 1mm.

FLOW 540 RAPID

Ταχείας πήξης αυτοεπιπεδούμενο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων
(για στρώση πάχους 5-40mm)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτοεπιπεδούμενο ρητινούχο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, ταχείας πήξης και ξήρανσης, για τη δημιουργία δαπέδων υψηλής ανθεκτικότητας πάχους 5 έως 40mm.
Αποδίδει απόλυτα λεία τελική επιφάνεια με υψηλές μηχανικές αντοχές, μεγάλη αντοχή στην τριβή και άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα.
Δέχεται βατότητα μετά από περίπου 3 ώρες.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επιπεδωτικό τύπου CT-C40-F9-A9 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13813.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για την επιπέδωση και εξομάλυνση δαπέδων που πρόκειται να επιστρωθούν με πλακάκια, μοκέτα, ξύλινο ή πλαστικό δάπεδο, εποξειδικά κλπ. Κατάλληλο για δάπεδα βιομηχανικών χώρων και τη δημιουργία δαπέδων κατάλληλων για βαριά κυκλοφορία πεζών (εμπορικά κέντρα, καταστήματα, γραφεία) ή οχημάτων (αποθήκες). Εφαρμόζεται σε στρώσεις πάχους 5-40mm.
Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 16-17 kg/m^2
για στρώση πάχους 1cm.

FS 100

Ημι-αυτοεπιπεδούμενο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα πλήρωσης δαπέδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, για την επιπέδωση και τη δημιουργία κλίσεων σε δάπεδα.
Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική εργασιμότητα καθώς απαιτεί ελάχιστη εργασία για τη διάστρωση και εξομάλυνση της επιφάνειάς του, υψηλές μηχανικές αντοχές και κατά 20% μειωμένο βάρος σε σύγκριση με τις συμβατικές τσιμεντοκονίες δαπέδων.
Κατατάσσεται ως υλικό επικάλυψης δαπέδων τύπου CT-C7-F3-A15 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13813.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για το γέμισμα και την επιπέδωση δαπέδων που πρόκειται να επιστρωθούν με πλακάκια, μάρμαρο ή άλλα φυσικά δομικά πετρώματα, παρκέ κλπ.
Χρησιμοποιείται και για τη δημιουργία κλίσεων σε δώματα πριν την εφαρμογή στεγανοποιητικών στρώσεων.
Εφαρμόζεται σε στρώσεις πάχους έως 10cm ανά στρώση.
Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 13-14 kg/m^2 για στρώση πάχους 1cm.

HT 250
HARD TOP

Σκληρυντικό επιφάνειας βιομηχανικών δαπέδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, για τη σκλήρυνση της επιφάνειας των βιομηχανικών δαπέδων.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοκονίαμα τύπου CT-C70-F7-AR2 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13813.
Παράγεται σε πέντε αποχρώσεις: γκρι, κεραμιδί, μπεζ, κίτρινο και γαλάζιο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τη σκλήρυνση της επιφάνειας των βιομηχανικών δαπέδων και γενικά δαπέδων που υπόκεινται σε έντονες καταπονήσεις.
Είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε χώρους στάθμευσης, συνεργεία, μηχανουργεία, χώρους αποθήκευσης και φόρτωσης-εκφόρτωσης, κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg ΓΚΡΙ	60
Χαρτόσακος 25kg ΕΓΧΡΩΜΟ	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 3-6 kg/m^2.

πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

FinoClima®

συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης FINOCLIMA®

FINOCLIMA®

- προϊόντα FINOCLIMA®
- βοηθητικά υλικά

FC 1100

Ρητινούχο ινοπλισμένο κονίαμα συγκόλλησης & ενίσχυσης θερμομονωτικών πλακών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ινοπλισμένο ρητινούχο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, για την επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών στις όψεις των κτιρίων, καθώς και την ενίσχυση της επιφάνειας των θερμομονωτικών πλακών με ταυτόχρονο εγκιβωτισμό υαλοπλέγματος.
Παρουσιάζει υψηλή δύναμη συγκόλλησης των μονωτικών πλακών, ισχυρή πρόσφυση πάνω σε όλα τα δομικά υλικά, ελαστικότητα και ανθεκτικότητα στην υγρασία και τον παγετό.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές κονίαμα γενικής χρήσης κατηγορίας GP CSIV, W2 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.
Αποτελεί μέρος των πιστοποιημένων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης FINOCLIMA® MINERAL (ETA 15/0720), FINOCLIMA® MW (ETA 20/0174) και FINOCLIMA® EPS (ETA 20/0175).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα τελικά επιχρίσματα FC 1200 και FC 1300 για την εξωτερική θερμομόνωση των όψεων των κατασκευών, συνθέτοντας τα πιστοποιημένα ολοκληρωμένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης FINOCLIMA®.
Είναι ιδανικό για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης, εξιλασμένης πολυστερίνης, πετροβάμβακα κλπ., στις εξωτερικές όψεις των κτιρίων.
Επιπλέον, οπλισμένο με κατάλληλο υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη της επιφάνειας των θερμομονωτικών πλακών και τη δημιουργία του ιδανικού υποστρώματος, χωρίς ρηγματώσεις, για τον σοβά που θα ακολουθήσει.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg ΛΕΥΚΟ	60
Χαρτόσακος 25kg ΓΚΡΙ	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- Ως κόλλα: περίπου 4-5 kg/m^2.
- Ως οπλισμένο κονίαμα: περίπου 1,5 kg/m^2/mm πάχους.

FC 1200

Ρητινούχος ινοπλισμένος σοβάς τελικής στρώσης
αδιάβροχος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σοβάς τελικής στρώσης με βάση το λευκό τσιμέντο, ιδιαίτερα ενισχυμένος με πολυμερείς ρητίνες, υδροφοβικά πρόσθετα και συνθετικές ίνες. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, τον παγετό και τις έντονες καιρικές συνθήκες. υψηλές μηχανικές αντοχές, ελαστικότητα και ισχυρή πρόσφυση με το υπόστρωμα.
Παράγεται σε δύο κοκκομετρίες (1,0mm και 3,5mm), σε 6 σταθερές αποχρώσεις (βλ. χρωματολόγιο) και σε άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας*.
Μπορεί επίσης να χρωματιστεί σε οποιαδήποτε απόχρωση με τις φυσικές χρωστικές NATURAL COLOURS.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) τύπου CS II, W2 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.
Αποτελεί μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης FINOCLIMA® MINERAL, πιστοποιημένου σύμφωνα με την ETA 15/0720.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλος να χρησιμοποιηθεί ως τρίτο χέρι σοβά για το τελικό φινίρισμα της επιφάνειας.
Μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε συμβατικά υποστρώματα από σοβά βασικής στρώσης (2ο χέρι) ή σε εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης πάνω από το κονίαμα εξομάλυνσης FC 1100.
Η ισχυρή υδαταπωθητικότητα και υψηλή διαπνοή που παρουσιάζει, τον καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές σε περιοχές με έντονη υγρασία όπως παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές.
Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg ΛΕΥΚΟΣ	60
Χαρτόσακος 25kg ΕΓΧΡΩΜΟΣ	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 6-7 kg/m^2 για στρώση πάχους 5mm.

χρωματολόγιο έγχρωμων σοβάδων FC 1200

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Η απόδοση των χρωμάτων στα χρωματολόγια είναι ενδεικτική.

* ελάχιστη ποσότητα 1.500kg

FC 1300 ACRYL

Παστώδης ακρυλικός σοβάς τελικής στρώσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο προς χρήση επίχρισμα με βάση ακρυλικές ρητίνες, για το τελικό φινίρισμα σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, αλλά και σε συμβατικές κατασκευές.
Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα, υδαταπωθητικότητα και ισχυρή πρόσφυση ενώ επιτρέπει τη διαπνοή των δομικών στοιχείων.
Παράγεται λευκό ή χρωματισμένο σε 260 ανθεκτικές στη UV αποχρώσεις σύμφωνα με το σύστημα χρωματισμού FinoClima® COLOUR PALETTE καταργώντας την ανάγκη βαφής των όψεων των κτιρίων, ενώ παράγεται σε τρεις κοκκομετρίες (1mm-1,5mm-2,4mm) ανάλογα με το επιθυμητό τελικό φινίρισμα της επιφάνειας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως τελικό διακοσμητικό επίχρισμα στα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης FinoClima® (ETA 15/0720, ETA 20/0174, ETA 20/0175), αλλά και πάνω από κάθε άλλο δομικό υλικό όπως σοβάς, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κλπ.
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 25kg ΛΕΥΚΟΣ	24
Πλαστικό δοχείο 25kg ΕΓΧΡΩΜΟΣ	24

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

FC 1300-1,0mm: 1,8-2,0 kg/m^2
FC 1300-1,5mm: 2,0-2,5 kg/m^2
FC 1300-2,4mm: 2,8-3,2 kg/m^2

ACRYLIC PRIMER 1350

Αστάρι πρόσφυσης ακρυλικών σοβάδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο προς χρήση, χαλαζιακό αστάρι με βάση ακρυλικές ρητίνες, για τη βελτίωση της τραχύτητας του υποστρώματος και την ενίσχυση της πρόσφυσης των διακοσμητικών σοβάδων (τσιμεντοειδών, ακρυλικών, υδρυάλου).
Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα.
Παράγεται λευκό ή χρωματισμένο σε 260 ανθεκτικές στη UV αποχρώσεις σύμφωνα με το σύστημα χρωματισμού FinoClima® COLOUR PALETTE, διασφαλίζοντας τη χρωματική ομοιομορφία του διακοσμητικού φινιρίσματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της πρόσφυσης των διακοσμητικών επιχρισμάτων FC 1300•ACRYL και FC 1300•SILOXANE στα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης FinoClima® (ETA 15/0720, ETA 20/0174, ETA 20/0175), σε λείες και απορροφητικές επιφάνειες (εμφανές σκυρόδεμα, σοβάς, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα).
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 5kg	96
Πλαστικό δοχείο 20kg	24

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,25-0,30 kg/m^2 ανάλογα με την απορροφητικότητα και την τραχύτητα του υποστρώματος.

FC 1300 SILICONE

Παστώδης σιλικονούχος σοβάς τελικής στρώσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο προς χρήση επίχρισμα με βάση ρητίνες σιλικόνης και ακρυλικού, ενισχυμένο με πρόσθετα πολυσιλοξάνης, για το τελικό φινίρισμα σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, αλλά και σε συμβατικές κατασκευές. Παρέχει άριστη ικανότητα διαπνοής των δομικών στοιχείων, ενώ παρουσιάζει εξαιρετική υδαταπωθητικότητα, υψηλή ελαστικότητα και πρόσφυση.
Παράγεται λευκό ή χρωματισμένο σε 260 ανθεκτικές στη UV αποχρώσεις σύμφωνα με το σύστημα χρωματισμού FinoClima® COLOUR PALETTE καταργώντας την ανάγκη βαφής των όψεων των κτιρίων, ενώ παράγεται σε τρεις κοκκομετρίες (1mm-1,5mm-2,4mm) ανάλογα με το επιθυμητό τελικό φινίρισμα της επιφάνειας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως τελικό διακοσμητικό επίχρισμα στα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης FinoClima® (ETA 20/0174, ETA 20/0175), αλλά και πάνω από κάθε άλλο δομικό υλικό όπως σοβάς, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κλπ. Ιδανικό για κατασκευές που βρίσκονται σε περιοχές με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα υγρασίας.
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 25kg ΛΕΥΚΟΣ	24
Πλαστικό δοχείο 25kg ΕΓΧΡΩΜΟΣ	24

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

FC 1300-1,0mm: 1,8-2,0 kg/m^2
FC 1300-1,5mm: 2,0-2,5 kg/m^2
FC 1300-2,4mm: 2,8-3,2 kg/m^2

SILICONE PRIMER 1450

Αστάρι πρόσφυσης σιλικονούχων σοβάδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο προς χρήση, χαλαζιακό αστάρι με βάση ρητίνες σιλικόνης και ακρυλικού, για τη βελτίωση της τραχύτητας του υποστρώματος και την ενίσχυση της πρόσφυσης των σιλικονούχων διακοσμητικών σοβάδων.
Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα.
Παράγεται λευκό ή χρωματισμένο σε 260 ανθεκτικές στη UV αποχρώσεις σύμφωνα με το σύστημα FinoClima® COLOUR PALETTE, διασφαλίζοντας τη χρωματική ομοιομορφία του τελικού διακοσμητικού φινιρίσματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της πρόσφυσης των σιλικονούχων διακοσμητικών επιχρισμάτων FC 1300•SILICONE στα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης FinoClima® (ETA 20/0174, ETA 20/0175), σε λείες και απορροφητικές επιφάνειες (εμφανές σκυρόδεμα, σοβάς, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα).
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 5kg	96
Πλαστικό δοχείο 20kg	24

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,25-0,30 kg/m^2 ανάλογα με την απορροφητικότητα και την τραχύτητα του υποστρώματος.

FC 1300 SILOXANE

Παστώδης σιλοξανικός σοβάς τελικής στρώσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο προς χρήση επίχρισμα με βάση ακρυλικές ρητίνες, ενισχυμένο με πρόσθετα πολυσιλοξάνης, για το τελικό φινίρισμα σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, αλλά και σε συμβατικές κατασκευές. Παρουσιάζει ενισχυμένη υδαταπωθητικότητα έναντι των κοινών παστωδών σοβάδων, χωρίς να εμποδίζει τη διαπνοή των δομικών στοιχείων, ενώ χαρακτηρίζεται και από υψηλή ελαστικότητα και πρόσφυση.
Παράγεται λευκό ή χρωματισμένο σε 260 ανθεκτικές στη UV αποχρώσεις σύμφωνα με το σύστημα χρωματισμού FinoClima® COLOUR PALETTE καταργώντας την ανάγκη βαφής των όψεων των κτιρίων, ενώ παράγεται σε τρεις κοκκομετρίες (1mm-1,5mm-2,4mm) ανάλογα με το επιθυμητό τελικό φινίρισμα της επιφάνειας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως τελικό διακοσμητικό επίχρισμα στα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης FinoClima® (ETA 20/0174, ETA 20/0175), αλλά και πάνω από κάθε άλλο δομικό υλικό όπως σοβάς, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κλπ.
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 25kg ΛΕΥΚΟΣ	24
Πλαστικό δοχείο 25kg ΕΓΧΡΩΜΟΣ	24

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

FC 1300-1,0mm: 1,8-2,0 kg/m^2
FC 1300-1,5mm: 2,0-2,5 kg/m^2
FC 1300-2,4mm: 2,8-3,2 kg/m^2

βοηθητικά υλικά

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ EPS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστοποιημένες πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης FinoClima®.

ΚΩΔ.	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ kg/m^3	ΠΑΧΟΣ (mm)	λ (W/m·K)
EPS 80	15-17	30	0,036
		50	
		60	
		70	
EPS 100	18-20	30	0,034
		50	
		60	
		70	

ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ EPS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστοποιημένες πλάκες γραφιτούχας (NEOPOR) διογκωμένης πολυστερίνης EPS για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Finoclima®.

ΚΩΔ.	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ kg/m³	ΠΑΧΟΣ (mm)	λ (W/m·K)
EPS 80	≥ 16	30	0,031
		50	
		60	
		70	
EPS 100	≥ 19	30	0,031
		50	
		60	
		70	

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ (MW)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστοποιημένες πλάκες πετροβάμβακα (MW) για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Finoclima®. Κατηγορία ακαυστότητας Α1.

ΠΑΧΟΣ (mm)	λ (W/m·K)
40	0,035
50	
60	
70	
80	

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ XPS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστοποιημένες πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης XPS για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Finoclima®.

ΠΑΧΟΣ (mm)	λ (W/m·K)	R (m²·K/W)
30	0,034	0,882
40		1,176
50		1,471
60		1,765
70		2,059

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα 160gr/m² κατάλληλο για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Finoclima®.
Πιστοποιημένο κατά ETAG 004.

ΒΑΡΟΣ	ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΡΕ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤ.
160 gr/m²	4x4mm	Λευκό	1x50m (50m²)

ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΦΙΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αγκύρια στερέωσης με πλαστική καρφίδα κατάλληλα για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Finoclima®. Κατάλληλα για σκυρόδεμα, τούβλα και πέτρα. Διατίθενται σε μήκη από 7cm έως 14cm ανάλογα με το πάχος της θερμομονωτικής πλάκας, το είδος και την ποιότητα του υποστρώματος.
Πιστοποιημένα κατά ETAG 004.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)	ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ	ΤΕΜ./ ΣΥΣΚ.
60x10x70	20mm	200
60x10x90	40mm	200
60x10x120	70mm	200
60x10x140	90mm	200

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΡΟΔΕΛΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΦΙΔΑ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστικές ροδέλες χωρίς καρφίδα που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη των θερμομονωτικών πλακών των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Finoclima® πάνω σε επιφάνειες ξηράς δόμησης, σε συνδυασμό με τα κατάλληλα καρφιά ή βίδες κατά περίπτωση.
Κατάλληλες για ινοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες εξωτερικού χώρου, μεταλλικά φύλλα (πάνελ), OSB, ξύλο κλπ.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ./ΣΥΣΚ.
Ø 65mm	100



ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γωνιόκρανο PVC με αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Finoclima®.
Πιστοποιημένο κατά ETAG 004.

ΔΙΑΣΤ. ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ		ΔΙΑΣΤ. ΓΩΝ/ΝΟΥ (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.
ΠΛΑΤΟΣ (cm)	ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΡΕ (mm)			
10+10	4x4	21x21	2,5m	50



ΠΡΟΦΙΛ PVC ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προφίλ νεροσταλάκτη με αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα, κατάλληλο για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Finoclima®.
Πιστοποιημένο κατά ETAG 004.

ΔΙΑΣΤ. ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ		ΔΙΑΣΤ. ΠΡΟΦΙΛ (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.
ΠΛΑΤΟΣ (cm)	ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΡΕ (mm)			
10+10	4x4	21x21	2,5m	20

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οδηγός εκκίνησης από διάτρητο προφίλ αλουμινίου για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Finoclima®.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.
40	2,5m	25
50	2,5m	25
60	2,5m	25
70	2,5m	25
80	2,5m	25

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστική φρέζα για τη διαμόρφωση θερμομονωτικών πλακών σε εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ./ΣΥΣΚ.
Ø 68mm	1

διακοσμητικά κονιάματα

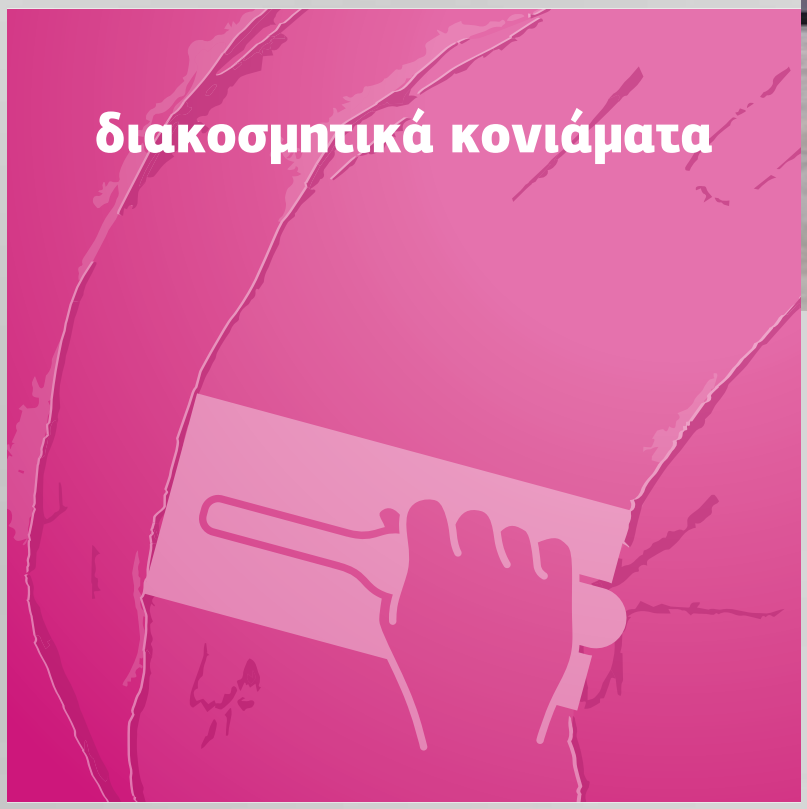

- υδαταπωθητικά έγχρωμα επιχρίσματα
- πατητές τσιμεντοκονίες
- αστάρια
- βερνίκια & προϊόντα εμποτισμού

υδαταπωθητικά έγχρωμα επιχρίσματα

SD 60C
COLOUR

Έγχρωμος ρητινούχος διακοσμητικός σοβάς τελικής στρώσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έγχρωμο τσιμεντοειδές επίχρισμα τελικής στρώσης, ενισχυμένο με πολυμερείς ρητίνες. Παρουσιάζει αυξημένη ελαστικότητα, πρόσφυση και υδαταπωθητικότητα σε σχέση με τα κοινά επιχρίσματα τελικής στρώσης.
Διατίθεται σε δύο κοκκομετρίες (1,0mm και 3,5mm) ανάλογα με το επιθυμητό τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.
Παράγεται σε 6 σταθερές αποχρώσεις (βλ. χρωματολόγιο) και σε άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας*.
Μπορεί επίσης να χρωματιστεί σε οποιαδήποτε απόχρωση με τις φυσικές χρωστικές NATURAL COLOURS.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας CS II, W1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως τελικό διακοσμητικό επίχρισμα σε επιφάνειες τοίχων, μετά τον σοβά βασικής στρώσης.
Εφαρμόζεται με μηχανή εκτόξευσης σοβά ή με το χέρι.
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg ΛΕΥΚΟΣ	60
Χαρτόσακος 25kg ΕΓΧΡΩΜΟΣ	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 6-7 kg/m^2 για στρώση πάχους 5mm.

χρωματολόγιο έγχρωμων σοβάδων SD 60C COLOUR

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Η απόδοση των χρωμάτων στα χρωματολόγια είναι ενδεικτική.

πατητές τσιμεντοκονίες

SD 70
DÉCOR

Πατητή τσιμεντοκονία δαπέδων & τοίχων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα, εμπλουτισμένο με πολυμερείς ρητίνες, για τη διαμόρφωση λείων επιφανειών με τη τεχνική της πατητής τσιμεντοκονίας σε τοίχους και πατώματα.
Παρουσιάζει υψηλές αντοχές σε τριβή, εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα και άριστη αντοχή στην υγρασία.
Παράγεται σε 6 σταθερές αποχρώσεις (βλ. χρωματολόγιο) και σε άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας*.
Μπορεί επίσης να χρωματιστεί σε οποιαδήποτε απόχρωση με τις φυσικές χρωστικές NATURAL COLOURS.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) τύπου CS IV, W2 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση πατητής επιφάνειας σε τοίχους και δάπεδα, καθώς και σε ειδικές κατασκευές όπως κτιστές μπανιέρες και νιπτήρες, τραπέζια, σκαλοπάτια κλπ., προσδίδοντας στις κατασκευές την ξεχωριστή αισθητική της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής.
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg ΛΕΥΚΗ	60
Χαρτόσακος 25kg ΕΓΧΡΩΜΗ	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,5 kg/m^2 για στρώση πάχους 1mm.

χρωματολόγιο πατητών τσιμεντοκονιών SD 70 DÉCOR & SD 80 DÉCOR•FLEX

S1 S2 S3 S4 S5 S6

Η απόδοση των χρωμάτων στα χρωματολόγια είναι ενδεικτική.

* ελάχιστη ποσότητα 1.500kg

SD 80
DÉCOR•FLEX

Εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία δαπέδων & τοίχων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εύκαμπτη, ρητινούχα, ινοπλισμένη πατητή τσιμεντοκονία υψηλής αντοχής, για τη διαμόρφωση ιδιαίτερων αισθητικά, επιφανειών σε τοίχους και πατώματα. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα, καθώς και υψηλές αντοχές σε τριβή, εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα και άριστη αντοχή στην υγρασία.
Παράγεται σε 6 σταθερές αποχρώσεις (βλ. χρωματολόγιο στη σελ. 48) και σε άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας*.
Μπορεί επίσης να χρωματιστεί σε οποιαδήποτε απόχρωση με τις φυσικές χρωστικές NATURAL COLOURS.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές κονίαμα για μη-δομικές επισκευές σκυροδέματος κατηγορίας PCC R2 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-03.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται σε δάπεδα και τοίχους εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, σε υποστρώματα από σκυρόδεμα, ενισχυμένο σοβά, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, σε παλιά δάπεδα (μωσαϊκά, φυσικοί λίθοι, πλακίδια) και σε ειδικές κατασκευές όπως κτιστές μπανιέρες, νιπτήρες, πισίνες, τραπέζια, σκαλοπάτια κλπ., προσδίδοντας στις κατασκευές την ξεχωριστή αισθητική της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής. Αποτελεί ιδανική λύση για ανακαινίσεις, αναπαλαιώσεις καθώς και νέες κατασκευές.
Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg ΛΕΥΚΗ	60
Χαρτόσακος 25kg ΕΓΧΡΩΜΗ	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,5 kg/m^2 για στρώση πάχους 1mm.

SD 90
DÉCOR•MICRO FLEX

Ελαστική πατητή τσιμεντοκονία δαπέδων & τοίχων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελαστική, ιδιαίτερα λεπτόκοκκη, πατητή τσιμεντοκονία υψηλής αντοχής, για δάπεδα και τοίχους εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Παρουσιάζει μεγάλη ελαστικότητα, υψηλές μηχανικές αντοχές, ανθεκτικότητα στην καταπόνηση και την υγρασία.
Μπορεί να χρωματιστεί σε οποιαδήποτε απόχρωση με τις φυσικές χρωστικές σε σκόνη NATURAL COLOURS.
Κατατάσσεται ως 1-συστατικού τσιμεντοειδές κονίαμα επιφανειακής προστασίας σκυροδέματος σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση ενιαίων διακοσμητικών επιφανειών πατητής τσιμεντοκονίας, χωρίς αρμούς, σε τοίχους και δάπεδα, καθώς και σε ειδικές κατασκευές όπως κτιστές μπανιέρες και νιπτήρες, τραπέζια, πάγκους, σκαλοπάτια κλπ.
Παρουσιάζει μεγάλη ελαστικότητα, γεγονός που την καθιστά ιδανική για χώρους και επιφάνειες που παρουσιάζουν έντονες κινητικότητες όπως π.χ. γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ενδοδαπέδιες θερμάνσεις κλπ. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί πάνω σε παλιά δάπεδα (πλακίδια, μωσαϊκά, φυσικοί λίθοι).
Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 10kg	48
Χαρτόσακος 20kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,2-1,4 kg/m^2 για στρώση πάχους 1mm.

SD 300

Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα προετοιμασίας & τελικής επίστρωσης επιφανειών πατητής τσιμεντοκονίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τσιμεντοειδές κονίαμα, ενισχυμένο με πολυμερείς ρητίνες και συνθετικές ίνες.
Χαρακτηρίζεται από υψηλές μηχανικές αντοχές, υψηλή αντοχή στην τριβή, ελαστικότητα και αντοχή στην υγρασία και τον παγετό.
Κατατάσσεται ως κονίαμα επίχρισης δαπέδων κατηγορίας CT-C30-F9-AR2 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13813.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται για την εξομάλυνση και ενίσχυση επιφανειών που πρόκειται να επενδυθούν με πατητή τσιμεντοκονία, καθώς και για την τελική επίστρωση των επιφανειών, προσδίδοντας παραδοσιακή/ρουστίκ αισθητική. Εφαρμόζεται σε κάθε τύπο υποστρώματος όπως σκυρόδεμα, σοβάς, τοιχοποιία, παλιά πλακάκια κλπ. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,5 kg/m^2 για στρώση πάχους 1mm.

* ελάχιστη ποσότητα 1.500kg

NATURAL COLOURS

Φυσικές χρωστικές σε μορφή πούδρας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άριστης ποιότητας φυσικές χρωστικές (ανόργανης σύστασης) για τον χρωματισμό τσιμεντοκονιαμάτων.
Παρέχουν εξαιρετική χρωματική σταθερότητα και αντοχή στη UV ακτινοβολία.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικές για τον χρωματισμό των πατητών τσιμεντοκονιών SD 70 DÉCOR, SD 80 DÉCOR•FLEX και SD 90 DÉCOR•MICRO FLEX, καθώς και των τσιμεντοειδών σοβάδων SD 60C COLOUR και FC 1200.
Διατίθενται σε 10 βάσεις (μαύρο, κεραμιδί, ανοικτό καφέ, σκούρο καφέ, καφεκόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο, μπλε, ώχρα και λευκό), οι οποίες συνθέτουν τις 120 αποχρώσεις του χρωματολογίου NATURAL COLOUR CREATIONS.
Κατάλληλες για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.
Πλαστικό δοχείο 50gr	96

αστάρια

FINO•CONTACT

Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αστάρι ενίσχυσης της πρόσφυσης με βάση συνθετικές ρητίνες, χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης ποιότητας και κοκκομετρικής διαβάθμισης και ειδικά πρόσθετα.
Προσφύεται άριστα σε όλους του τύπους των επιφανειών παρέχοντας αδρή επιφάνεια ανθεκτική σε αλκαλικό περιβάλλον.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται σε λείες, απορροφητικές ή καθόλου απορροφητικές επιφάνειες όπως τσιμεντοκονίες, εμφανές σκυρόδεμα, κεραμικά πλακάκια, μάρμαρα, πολυστερίνη κλπ.
Δημιουργεί μία αδρή επιφάνεια, ανθεκτική σε αλκαλικό περιβάλλον, η οποία αυξάνει σημαντικά την πρόσφυση κονιαμάτων βάσης τσιμέντου, ασβέστη ή γύψου πάνω σε αυτήν.
Ενδεικτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν την εφαρμογή σοβάδων, κολλών πλακιδίων, πατητών τσιμεντοκονιών, αυτοεπιπεδούμενων τσιμεντοκονιαμάτων κλπ.
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 5kg	96
Πλαστικό δοχείο 20kg	24

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,3-0,4 kg/m^2 ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.

ACRYLIC PRIMER

Ακρυλικό αστάρι νερού υψηλής διεισδυτικότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υδατική διασπορά ακρυλικών ρητινών οι οποίες λόγω του πολύ μικρού μεγέθους των σωματιδίων τους επιτυγχάνουν εξαιρετικά υψηλή διείσδυση στις πορώδεις επιφάνειες, σταθεροποιώντας τις και δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες για τη σωστή πρόσφυση σε αυτές.
Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες.
Χαμηλό περιεχόμενο σε Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ) σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως ετοιμόχρηστο αστάρι πριν την εφαρμογή επαλειφόμενων ελαστομερών στεγανωτικών (τσιμεντοειδών, ακρυλικών, υβριδικών), ετοιμόχρηστων παστωδών σοβάδων και υδατοδιαλυτών χρωμάτων.
Ιδανικό για τη σταθεροποίηση σαθρών υποστρωμάτων, εφαρμόζεται πάνω σε τοιχοποιία, πορομπετόν, επιχρίσματα, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες κλπ., δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες πρόσφυσης σε αυτά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1kg	14	378
Πλαστικό δοχείο 5kg		112
Πλαστικό δοχείο 20kg		36

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,1-0,2 kg/m^2 ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

DECODUR COAT•PU 2K GLOSS

Βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης 2 συστατικών με γυαλιστερή όψη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολυουρεθανικό αλειφατικό βερνίκι διαλύτη, 2 συστατικών, με γυαλιστερή όψη.
Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (δεν κιτρινίζει) χάρη στα φίλτρα UV που περιέχει, καθώς και υψηλές μηχανικές αντοχές.
Αυξάνει την αντοχή των πατητών τσιμεντοκονιών σε απότριψη, ενώ προστατεύει από ελαιώδεις ρύπους, διείσδυση νερού και βρωμιές.
Αραιώνεται 10-15% με PU•SOLVENT.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την προστασία επιφανειών πατητής τσιμεντοκονίας, κατασκευών από σκυρόδεμα, πέτρας, ξύλου, μεταλλικών επιφανειών, πολυεστέρα, εποξειδικών και βιομηχανικών δαπέδων κλπ.
Ιδανικό για παραθαλάσσιες περιοχές και ως προστατευτική επίστρωση πάνω από εποξειδικές βαφές πισίνας καθώς αυξάνει σημαντικά την αντοχή τους στη UV ακτινοβολία επιμηκύνοντας τον χρόνο ζωής τους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.
1kg (A+B)	8
4kg (A+B)	

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

50-100 gr/m² ανά στρώση.

DECODUR COAT•PU 2K MAT

Βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης 2 συστατικών με ματ όψη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολυουρεθανικό αλειφατικό βερνίκι διαλύτη, 2 συστατικών, με ματ όψη.
Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (δεν κιτρινίζει) χάρη στα φίλτρα UV που περιέχει, καθώς και υψηλές μηχανικές αντοχές.
Αυξάνει σημαντικά την αντοχή των πατητών τσιμεντοκονιών σε απότριψη, ενώ προστατεύει από ελαιώδεις ρύπους, διείσδυση νερού και βρωμιές.
Αραιώνεται 20% με PU•SOLVENT.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την προστασία επιφανειών πατητής τσιμεντοκονίας, κατασκευών από σκυρόδεμα, πέτρας, ξύλου, μεταλλικών επιφανειών, πολυεστέρα, εποξειδικών και βιομηχανικών δαπέδων κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.
1kg (A+B)	8
4kg (A+B)	

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

50-100 gr/m² ανά στρώση.

DECODUR COAT•PU 2K•W MAT

Βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης 2 συστατικών χωρίς διαλύτες με ματ όψη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολυουρεθανικό αλειφατικό βερνίκι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, με ματ όψη.
Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (δεν κιτρινίζει) χάρη στα φίλτρα UV που περιέχει, καθώς και υψηλές μηχανικές αντοχές.
Αυξάνει την αντοχή των πατητών τσιμεντοκονιών σε απότριψη, ενώ προστατεύει από ελαιώδεις ρύπους, διείσδυση νερού και βρωμιές.
Αραιώνεται 20% με νερό.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για την προστασία επιφανειών πατητής τσιμεντοκονίας, καθώς και σε επιφάνειες από πέτρα, ξύλο και τσιμεντοειδή βιομηχανικά δάπεδα ήπιας καταπόνησης.
Ιδανικό για χώρους όπου οι οσμές είναι ανεπιθύμητες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.
1kg (A+B)	8
3kg (A+B)	

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

50-100 gr/m² ανά στρώση.

PU•SOLVENT

Διαλυτικό για πολυουρεθανικά επαλειφόμενα στεγανωτικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαλυτικό για τα πολυουρεθανικά βερνίκια DECODUR COAT•PU 2K GLOSS και DECODUR COAT•PU 2K MAT.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται για την αραίωση πολυουρεθανικών βερνικιών DECODUR COAT•PU 2K GLOSS και DECODUR COAT•PU 2K MAT και για τον καθαρισμό των επιφανειών και των εργαλείων μετά την εφαρμογή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.
Μεταλλικό δοχείο 1lt	8
Μεταλλικό δοχείο 5lt	

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- 10-20% αραίωση επί του DECODUR COAT•PU 2K GLOSS.
- 20% αραίωση επί του DECODUR COAT•PU 2K MAT.

SIL•PROOF 5050

Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό επιφανειών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο για χρήση διαφανές υγρό σιλοξανικής βάσης με διαλύτες. Διεισδύει σε βάθος αδιαβροχοποιώντας αποτελεσματικά και με μεγάλη διάρκεια τις πορώδεις επιφάνειες προστατεύοντας από τη διείσδυση υγρασίας και κατ' επέκταση την ανάπτυξη μούχλας, το απάνθισμα, την επικάθιση ρύπων και τις επιδράσεις του παγετού. Δεν επηρεάζει τα χρώματα των υλικών και σχηματίζει φιλμ στην επιφάνεια.
Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας κατασκευών από σκυρόδεμα με τη μέθοδο του υδροφοβικού εμποτισμού (H) σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την αδιαβροχοποίηση και προστασία από τη διείσδυση υγρασίας επιφανειών όπως φυσικοί και τεχνητοί λίθοι (μάρμαρα, πέτρες, γρανίτες), έγχρωμος ή άβαφος σοβάς, εμφανές σκυρόδεμα, κεραμίδια, αρμοί πλακιδίων, διακοσμητικά τουβλάκια κλπ. Ιδανικό για την προστασία διακοσμητικών κονιαμάτων όπως οι έγχρωμοι σοβάδες SD 60C COLOUR και FC 1200 και οι πατητές τσιμεντοκονίες SD 70 DÉCOR και SD 80 DÉCOR•FLEX.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Μεταλλικό δοχείο 3lt	120
Μεταλλικό δοχείο 20lt	24

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,2-0,5 lt/m^2 ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

SIL•PROOF 5080

Υδροφοβικός & ελαιοφοβικός εμποτισμός επιφανειών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο για χρήση υδατικό διάλυμα σιλοξανικής βάσης, για την προστασία πορωδών επιφανειών από τη διείσδυση υγρασίας και ελαιώδεις λεκέδες. Παρέχει υδροφοβία και ελαιοφοβία μεγάλης διάρκειας, χωρίς να αφήνει στίγματα ή να επηρεάζει τις ιδιότητες (διαπνοή) και τα χρώματα των υλικών, ενώ παράλληλα προστατεύει από τη διείσδυση υγρασίας, το απάνθισμα, καθώς και τις φθορές που προκαλούνται από τον παγετό, υδατοδιαλυτούς ρύπους και άλλους μικροοργανισμούς. Δε σχηματίζει φιλμ στην επιφάνεια και δεν επηρεάζει τα χρώματα των υλικών. Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες.
Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας κατασκευών από σκυρόδεμα με τη μέθοδο του υδροφοβικού εμποτισμού (H) σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την προστασία σοβάδων, αρμών πλακιδίων, φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων, σκυροδέματος, τούβλων, πορομπετόν, πλίνθων και άλλων δομικών υλικών. Ιδανικό για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους λόγω της απουσίας οσμών κατά την εφαρμογή. Ιδανικό για την προστασία διακοσμητικών κονιαμάτων όπως οι έγχρωμοι σοβάδες SD 60C COLOUR και FC 1200 και οι πατητές τσιμεντοκονίες SD 70 DÉCOR και SD 80 DÉCOR•FLEX.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1kg	14	378
Πλαστικό δοχείο 5kg		112
Πλαστικό δοχείο 20kg		36

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,25-0,50 kg/m^2 ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

κονιάματα δόμησης & έτοιμοι σοβάδες

- κονιάματα δόμησης
- έτοιμοι σοβάδες
- αστάρια σοβάδων
- βοηθητικά υλικά

κονιάματα δόμησης

LK 10

Λάσπη κτισίματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, για την κατασκευή τοιχοποιίας με κάθε είδους δομικό υλικό.
Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές, ισχυρή πρόσφυση με τα δομικά στοιχεία και εξαιρετική εργασιμότητα, χωρίς να «κάθεται» από το βάρος των δομικών υλικών.
Κατατάσσεται ως κονίαμα τοιχοποιίας κατηγορίας M5 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για το κτίσιμο κάθε τύπου δομικών υλικών όπως τούβλο, τσιμεντόλιθος, πέτρα κλπ.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μερεμέτια και μικροεπιδιορθώσεις.
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144
Χαρτόσακος 25kg		60
Χαρτόσακος 40kg		35

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 16-18 kg/m^2 για τούβλα διαστάσεων 60x90x190 cm.

LK 15W

Ρητινούχα λάσπη πέτρας & μαρμάρων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο με πολυμερείς ρητίνες, για την κατασκευή τοιχοποιίας και την επίστρωση επιφανειών με φυσικούς λίθους. Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές, ισχυρή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία.
Παράγεται σε λευκό χρώμα και μπορεί να χρωματιστεί σε οποιαδήποτε απόχρωση με τις φυσικές χρωστικές NATURAL COLOURS.
Κατατάσσεται ως κονίαμα τοιχοποιίας κατηγορίας M10 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για το κτίσιμο φυσικής πέτρας, καθώς και την επένδυση επιφανειών όπως δάπεδα, σκάλες και μαρμαροποδιές, με πλάκες μαρμάρου ή άλλα φυσικά πετρώματα.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μερεμέτια και μικροεπιδιορθώσεις.
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 40kg	35

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 16-18 kg/m^2 για στρώση πάχους 1cm.

LK 20

Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα αρμολόγησης πέτρας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης ενισχυμένο με πολυμερείς ρητίνες, για το κτίσιμο και την αρμολόγηση φυσικών πετρωμάτων.
Παρέχει υψηλές μηχανικές αντοχές, ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη αντοχή στην υγρασία και τον παγετό.
Χρωματίζεται σε οποιαδήποτε απόχρωση με τις φυσικές χρωστικές NATURAL COLOURS παρέχοντας εξαιρετική χρωματική σταθερότητα.
Κατατάσσεται ως κονίαμα τοιχοποιίας κατηγορίας M20 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-2 και ως κονίαμα αρμολόγησης κατηγορίας CG2 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13888.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για το κτίσιμο και την αρμολόγηση πέτρας για αρμούς πλάτους 5-50mm.
Κατάλληλο για τοιχοποιία και πάτωμα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση εξαρτάται από τις διαστάσεις της πέτρας, το πλάτος και το πάχος του αρμού.

LK 30

Έγχρωμο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα τοποθέτησης κεραμιδιών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ινοπλισμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, εμπλουτισμένο με πολυμερείς ρητίνες, για την τοποθέτηση κορφιάδων και κεραμιδιών. Παρουσιάζει μηδαμινή συρρίκνωση, υψηλή δύναμη συγκόλλησης και αντοχή στην υγρασία και τον παγετό.
Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου M20 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-2.
Διατίθεται σε χρώματα: λευκό, γκρι, κεραμιδί και ώχρα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την ασφαλή συγκόλληση κορφιάδων στέγης και αετωμάτων, καθώς και την επισκευή και σφράγιση φωλιών σε κεραμίδια κάθε τύπου.
Κατάλληλο και για το κτίσιμο πέτρας ή άλλου δομικού υλικού, καθώς και για μερεμέτια και μικροεπιδορθώσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 14-15 kg/m^2 για στρώση πάχους 1cm.

LK 40

Συνδετικό κονίαμα για θερμομονωτικές τουβλέτες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ινοπλισμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, λεπτής στρώσης, για θερμομονωτικές τουβλέτες κατακόρυφων οπών.
Παρουσιάζει εξαιρετική εργασιμότητα και ισχυρή πρόσφυση με τις τουβλέτες και άλλα παρόμοια δομικά υλικά.
Κατατάσσεται ως κονίαμα δόμησης κατηγορίας M10 - A1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως κονίαμα λεπτής στρώσης για την κατασκευή θερμομονωτικής τοιχοποιίας με μηδενικό πλάτος αρμού, από θερμομονωτικές τουβλέτες κατακόρυφων οπών.
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής και τον τύπο των οπτόπλινθων.
Ενδεικτικά, για τουβλέτα πλάτους 25cm, ένα σακί 25kg αποδίδει 3,5-4,5 m^2.

BET C20/25

Έτοιμο σκυρόδεμα σε ξηρή μορφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, για την παρασκευή σκυροδέματος κατηγορίας XC1-C20/25 με μέγιστο κόκκου αδρανούς 10mm.
Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές, σταθερότητα όγκου και εξαιρετική εργασιμότητα.
Κατατάσσεται ως σκυρόδεμα κατηγορίας έκθεσης XC1, κατηγορίας αντοχών C20/25, σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) 2016 και το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 206.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την κατασκευή των σενάζ (πρέκια) της οικοδομής, σε εργασίες μικροεπισκευών και επιδιορθώσεων, καθώς και για εμφανές μπετόν, ράμπες, κράσπεδα, σκαλιά, πεζοδρόμια, διαδρόμους, πλακόστρωτες αυλές, επιστρώσεις δαπέδων και κάθε άλλη εργασία που απαιτεί σκυρόδεμα αντίστοιχων αντοχών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 30kg	48

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1.000kg ξηρού μίγματος αποδίδουν περίπου 0,5m^3 σκυροδέματος.

ANTI•LIME POWDER

Πλαστικοποιητής κονιαμάτων σε σκόνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστικοποιητικό πρόσθετο κονιαμάτων σε μορφή σκόνης, το οποίο αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη στα τσιμεντοκονιάματα.
Βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητα, την αντλησιμότητα και τις τελικές αντοχές των κονιαμάτων που παρασκευάζονται στο εργοτάξιο.
Δε διαβρώνει τους μεταλλικούς οπλισμούς και δεν καίει τα χέρια.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο του ασβέστη σε λάσπες για κτίσιμο τοιχοποιίας, σε τσιμεντοκονίες δαπέδων και σε επιχρίσματα βασικής στρώσης (χοντρός σοβάς) που παρασκευάζονται επί τόπου στο εργοτάξιο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	45

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 5-12kg / 50kg τσιμέντου.

ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τσιμέντο Portland υψηλών αντοχών, κατάλληλο για τη δημιουργία απαιτητικών κατασκευών.
Διατίθεται σε λευκό (CEM I 52,5R) και γκρι (CEM I 42,5N).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την παρασκευή ποιοτικών κονιαμάτων επισκευής, στεγάνωσης, αποκατάστασης σοβά, επιδιόρθωσης, αλλά και για κάθε εργασία που απαιτεί τσιμέντο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 4kg ΓΚΡΙ	4	144
Πλαστικό σακί 4kg ΛΕΥΚΟ	4	144
Χαρτόσακος 25kg ΛΕΥΚΟ		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή.

έτοιμοι σοβάδες

SP 20

Ρητινούχος πεταχτός σοβάς υψηλών αντοχών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, για το πρώτο χέρι (πεταχτό) σοβά, ενισχυμένο με πολυμερείς ρητίνες και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.
Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές, ισχυρή πρόσφυση με το υπόστρωμα και εξαιρετική εργασιμότητα με μηχανή εκτόξευσης σοβά ή με το χέρι.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας CS IV, W1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την προετοιμασία των επιφανειών που πρόκειται να σοβατιστούν.
Χρησιμοποιείται πριν τον σοβά βασικής στρώσης ή τον σοβά μίας στρώσης δημιουργώντας ένα στρώμα υψηλών αντοχών και ισχυρής πρόσφυσης στην επιφάνεια των δομικών στοιχείων, κατάλληλο να δεχτεί κάθε επόμενο χέρι σοβά.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μερεμέτια και μικροεπιδιορθώσεις.
Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60
Χαρτόσακος 40kg	35

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 6-7 kg/m^2 για στρώση πάχους 5mm.

SB 30

Ρητινούχος σοβάς βασικής στρώσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, για τη βασική στρώση (2ο χέρι) σοβά, ενισχυμένο με πολυμερείς ρητίνες και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.
Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές, ισχυρή πρόσφυση με το υπόστρωμα και εξαιρετική εργασιμότητα με μηχανή εκτόξευσης σοβά ή με το χέρι, χωρίς να κρεμάει και χωρίς να ρηγματώνει η τελική επιφάνεια.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας CS II, W0 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται μετά από τον πεταχτό σοβά (SP 20) για την εξομάλυνση της τοιχοποιίας πριν από το τελικό χέρι σοβά (ST 40) ή την εφαρμογή άλλων τελικών επικαλύψεων όπως πλακάκι, πατητή τσιμεντοκονία κλπ.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μερεμέτια και μικροεπιδιορθώσεις.
Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 30kg	48

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 15 kg/m^2 για στρώση πάχους 1cm.

ST 40

Ρητινούχος σοβάς τελικής στρώσης

λευκός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, για το τρίτο χέρι (τελική στρώση) σοβά, ενισχυμένο με πολυμερείς ρητίνες και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.
Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές, άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα, μειωμένη υδαταπορρόφηση της τελικής επιφάνειας και εξαιρετική εργασιμότητα με μηχανή εκτόξευσης σοβά ή με το χέρι, χωρίς να ρηγματώνει η τελική επιφάνεια.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές κονίαμα γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας CS II, W1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται μετά από τον σοβά βασικής στρώσης για το τελικό φινίρισμα της επιφάνειας.
Παρέχει λεία, ανθεκτική τελική επιφάνεια χωρίς ρηγματώσεις, έτοιμη για βάψιμο.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μερεμέτια και μικροεπιδιορθώσεις.
Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 30kg	48

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 6-7 kg/m^2 για στρώση πάχους 5mm.

SM 50

Ρητινούχος σοβάς μίας στρώσης

λευκός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, για την εξομάλυνση και το τελικό φινίρισμα των επιφανειών, ενισχυμένο με πολυμερείς ρητίνες και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.
Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές, άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα, μειωμένη υδαταπορρόφηση της τελικής επιφάνειας και εξαιρετική εργασιμότητα με μηχανή εκτόξευσης σοβά ή με το χέρι, χωρίς να κρεμάει και χωρίς να ρηγματώνει η τελική επιφάνεια.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές κονίαμα μίας στρώσης (OC) κατηγορίας CS III, W1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται μετά τον πεταχτό σοβά, αντικαθιστώντας τον χοντρό σοβά (βασικής στρώσης) και τον μαρμαροσοβά (τελικής στρώσης), δίνοντας άψογη λεία τελική επιφάνεια, χωρίς ρηγματώσεις, έτοιμη για βάψιμο.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μερεμέτια και μικροεπιδιορθώσεις.
Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 30kg	48

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 14-15 kg/m^2 για στρώση πάχους 1cm.

FINO SUPERPLAST

Υπερενισχυμένος ινοπλισμένος ρητινούχος σοβάς τελικής στρώσης

γκρι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λεπτόκοκκο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο με πολυμερείς ρητίνες και συνθετικές μικρο-ίνες, ιδανικό για να χρησιμοποιηθεί ως 3ο χέρι σοβά.
Παρέχει άριστη πρόσφυση, υψηλές μηχανικές αντοχές, εξαιρετικά χαμηλή υδαταπορρόφηση, μεγάλη ευκολία εφαρμογής και εξαιρετικό τελικό φινίρισμα.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας CS III - W1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως 3ο χέρι σοβά πάνω σε επιφάνειες όπως:
- 2ο χέρι σοβά.
- Τοιχοποιία από τσιμεντομπλόκ, πορομπετόν, τούβλο ή άλλο δομικό στοιχείο.
- Εμφανές σκυρόδεμα (fair-faced concrete).
- Σπριτς, σαγρέ ή γραφιάτο.

Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,4 kg/m^2 ανά mm πάχους εφαρμογής.

αστάρια σοβάδων

EQ•PRIMER 5200

Αστάρι σοβάδων για την εξομάλυνση της απορροφητικότητας του υποστρώματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικό αστάρι υδατικής βάσης, για την εξομάλυνση της απορροφητικότητας των επιφανειών που πρόκειται να σοβατιστούν. Προσδίδει υδροφοβία στο υπόστρωμα και έτσι εξασφαλίζει ότι ο σοβάς δε θα αφυδατωθεί λόγω υψηλής απορροφητικότητας του υποστρώματος. Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται πριν την εφαρμογή των έγχρωμων διακοσμητικών σοβάδων τελικής στρώσης SD 60C COLOUR και FC 1200 προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομοιομορφία του χρώματος του σοβά. Εφαρμόζεται πάνω σε ισχυρά απορροφητικά υποστρώματα που πρόκειται να σοβατιστούν όπως τοιχοποιία από πορομπετόν, τσιμεντόλιθους κλπ., προκειμένου να εμποδίσει την αφυδάτωση του σοβά λόγω απορρόφησης του νερού από το υπόστρωμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1kg	14	378
Πλαστικό δοχείο 5kg		112
Πλαστικό δοχείο 20kg		36

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,10 kg/m^2 ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

βοηθητικά υλικά



ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υαλόπλεγμα ανθεκτικό στα αλκάλια για τον οπλισμό των σοβάδων και των τσιμεντοκονιών και την αποφυγή ρηγματώσεων.

ΒΑΡΟΣ	ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΡΕ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
110 gr/m^2	10x10 mm	Μπλε	1x50m (50m^2)

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτοκόλλητη ταινία υαλοπλέγματος για τον οπλισμό γυψοσανίδων, τσιμεντοσανίδων κλπ. Χρησιμοποιείται και σε εργασίες επισκευής ρωγμών σε επιφάνειες σοβάδων.

ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΧΡΩΜΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.
60 gr/m^2	0,05x20m	Λευκό	30

ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ίνες πολυπροπυλενίου υψηλής διασποράς, ανθεκτικές στα αλκάλια, για τον οπλισμό σοβάδων και τσιμεντοκονιών και την αποφυγή ρηγματώσεων.

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.
6mm 12mm	900-1200 gr/m^3	900 gr/τεμ.	20

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ PVC

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γωνιόκρανα PVC για την ενίσχυση των ακμών της τοιχοποιίας.

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.
PVC	40x40x6mm	2,5m	60

μηχανήματα εφαρμογής

m-tec D-20

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

m-tec MONO-MIX

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ ΠΡΕΣΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

m-tec M300

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ ΠΡΕΣΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

m-tec P30

ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΠΡΕΣΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

σιλό έτοιμων κονιαμάτων

Η **ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.**, στοχεύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και πρωτοπορώντας στον χώρο των έτοιμων κονιαμάτων, προσφέρει τα προϊόντα **FINOMIX** σε σιλό των 7m^3 και 22m^3 για την παρασκευή έτοιμης λάσπης χτισίματος και σοβά.

Η χρήση των έτοιμων κονιαμάτων **FINOMIX** σε σιλό παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα:

- Καθαρό εργοτάξιο με σεβασμό στο περιβάλλον
- Οικονομία χρόνου - Υψηλή παραγωγικότητα
- Μείωση της χειρονακτικής εργασίας και του κόστους κατασκευής
- Αποφυγή απώλειας υλικών - Άμεση διαθεσιμότητα
- Ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία.

Τα σιλό έτοιμων κονιαμάτων **FINOMIX** διατίθενται με ενσωματωμένο αυτόματο αναμίκτη με δυνατότητα παραγωγής 2,5 κυβικών λάσπης την ώρα.

Η εταιρία παρέχει τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο συνεργείο, εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των σιλό, γρήγορη εξυπηρέτηση για τη διανομή και συλλογή των σιλό και άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης.

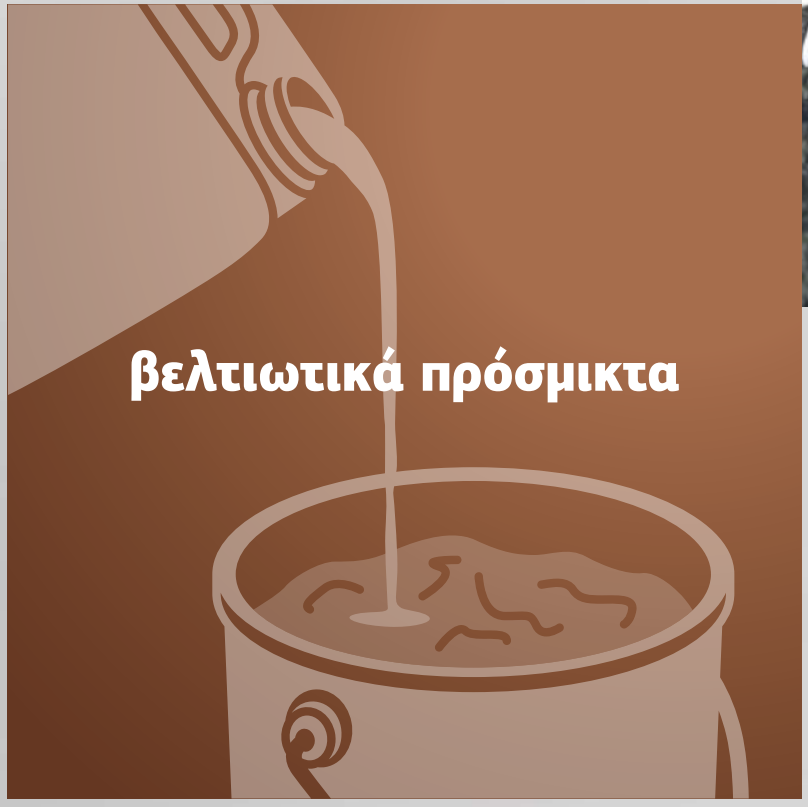

βελτιωτικά πρόσμικτα

βελτιωτικά πρόσμικτα

SBR POWER•LATEX

Υψηλών επιδόσεων ενισχυτική ρητίνη τσιμεντοκονιαμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συμπυκνωμένο γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών με 47% ενεργά συστατικά (στερεά), για τη βελτίωση των ιδιοτήτων των κονιαμάτων. Βελτιώνει σημαντικά την πρόσφυση, τη στεγανότητα, την ελαστικότητα, την επιφανειακή σκληρότητα και τη χημική αντοχή των κονιαμάτων, ενώ παράλληλα συντελεί στη μείωση της συρρίκνωσης απομακρύνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης ρωγμών και βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητά τους. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού REACH καθώς δεν περιέχει Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ/VOC).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως πρόσμικτο, αντικαθιστώντας μέρος του νερού που απαιτείται για την ανάμειξη των τσιμεντοκονιαμάτων. Ιδανικό για την παρασκευή σοβάδων με αυξημένες μηχανικές αντοχές και αντοχή στην υγρασία, τσιμεντοκονιών με υψηλή στεγανότητα και υψηλή αντοχή σε τριβή, για τη συγκολλητική στρώση μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος, για την παρασκευή επισκευαστικών κονιαμάτων, την ενίσχυση τσιμεντοειδών κολλών και αρμόστοκων κτλ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1kg	14	378
Πλαστικό δοχείο 5kg		112
Πλαστικό δοχείο 20kg		36

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ενδεικτικά: 5-10% κ.β. τσιμέντου ανάλογα με την εφαρμογή.

LATEX

Ενισχυτική οικοδομική ρητίνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενισχυτική οικοδομική ρητίνη συνθετικών πολυμερών με βάση το στυρένιο-βουταδιένιο (SBR) με 30% ενεργά συστατικά (στερεά), για πολαπλές βελτιώσεις των ιδιοτήτων των τσιμεντοκονιαμάτων.
Δεν περιέχει Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ/VOC).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως πρόσμικτο, αντικαθιστώντας μέρος του νερού που απαιτείται για την ανάμειξη των τσιμεντοκονιαμάτων (παραδοσιακών ή έτοιμων), βελτιώνοντας σημαντικά τις ιδιότητες των υλικών. Ιδανικό για κονιάματα δόμησης και επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες δαπέδων, κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκους. Αυξάνει σημαντικά την εργασιμότητα, την ελαστικότητα, την πρόσφυση με το υπόστρωμα, την υδατοστεγανότητα και την επιφανειακή σκληρότητα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1kg	14	378
Πλαστικό δοχείο 5kg		112
Πλαστικό δοχείο 20kg		36

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή.

ECO•LATEX

Ενισχυτικό γαλάκτωμα κονιαμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών, για πολλαπλές βελτιώσεις των ιδιοτήτων των κονιαμάτων. Η σύνθεσή του με βάση συνθετικές ρητίνες πλήρως απαλλαγμένες από αμμωνία και APEO (Alkyphenol ethoxylates) το καθιστά απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον.
Δεν περιέχει Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ/VOC).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως πρόσμικτο, αντικαθιστώντας μέρος του νερού που απαιτείται για την ανάμειξη των τσιμεντοκονιαμάτων (παραδοσιακών ή έτοιμων), βελτιώνοντας τις ιδιότητες των υλικών. Χρησιμοποιείται σε κονιάματα δόμησης, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες δαπέδων. Βελτιώνει την εργασιμότητα, την ελαστικότητα και την πρόσφυση με το υπόστρωμα, την αντοχή στην υγρασία και την επιφανειακή σκληρότητα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1kg	14	378
Πλαστικό δοχείο 5kg		112
Πλαστικό δοχείο 20kg		36

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή.

FINOFLEX

Ελαστικοποιητικό πρόσθετο κονιαμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γαλάκτωμα ακρυλικών ρητινών με 35% ενεργά συστατικά (στερεά), ιδανικό για την αύξηση της ελαστικότητας σε τσιμεντοειδή επαλειφόμενα στεγανωτικά κονιάματα, κόλλες πλακιδίων και τσιμεντοκονιάματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως πρόσμικτο, αντικαθιστώντας μέρος ή όλο το νερό που απαιτείται για την ανάμειξη των τσιμεντοκονιαμάτων.
Ειδικότερα χρησιμοποιείται σε επαλειφόμενα τσιμεντοειδή στεγανωτικά και κόλλες πλακιδίων, αλλά και αρμόστοκους και στόκους σπατουλαρίσματος αυξάνοντας σηματικά την ελαστικότητα, την πρόσφυση και υδατοστεγανότητά τους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1kg	14	378
Πλαστικό δοχείο 5kg		112
Πλαστικό δοχείο 20kg		36

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Αναλογία ανάμειξης FINOFLEX : νερό από 1:1 έως και πλήρης αντικατάσταση του νερού ανάμειξης, ανάλογα με το προϊόν και τον επιθυμητό βαθμό ελαστικοποίησης.

PLASTOLIT

Πλαστικοποιητής κονιαμάτων - αντικαθιστά τον ασβέστη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υγρό πλαστικοποιητικό πρόσμικτο που βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητα των τσιμεντοκονιαμάτων. Αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται στις λάσπες κτισίματος και στους σοβάδες βασικής και τελικής στρώσης, βελτιώνοντας σημαντικά την εργασιμότητα και τις τελικές αντοχές, για εφαρμογή με το χέρι ή με πρέσα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1kg	14	378
Πλαστικό δοχείο 5kg		112
Πλαστικό δοχείο 20kg		36

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- 200gr / 50kg τσιμέντου στις λάσπες κτισίματος.
- 300gr / 50kg τσιμέντου στους σοβάδες.

FINOLIT

Υγρό πλαστικοποιητικό πρόσμικτο κονιαμάτων για την αντικατάσταση του ασβέστη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υγρό πλαστικοποιητικό-αερακτικό που βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητα των τσιμεντοκονιαμάτων, αντικαθιστώντας πλήρως τον ασβέστη.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται στις λάσπες κτισίματος και στους σοβάδες βασικής και τελικής στρώσης, βελτιώνοντας σημαντικά την εργασιμότητα και τις τελικές αντοχές, για εφαρμογή με το χέρι ή με πρέσα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1kg	14	378
Πλαστικό δοχείο 5kg		112
Πλαστικό δοχείο 20kg		36

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- 100gr / 50kg τσιμέντου στις λάσπες κτισίματος.
- 150gr / 50kg τσιμέντου στους σοβάδες.

AD•PROOF

Στεγανωτικό μάζας κονιαμάτων & σκυροδέματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υγρό πρόσμικτο σκυροδέματος και κονιαμάτων, το οποίο μειώνει σημαντικά την υδατοαπορροφητικότητά τους, καθιστώντας τα ανθεκτικότερα στην καταπόνηση από νερό και αυξάνοντας έτσι τον χρόνο ζωής των κατασκευών.
Κατατάσσεται ως πρόσθετο μειωτής νερού/ρευστοποιητής & πρόσθετο μείωσης της τριχοειδούς απορροφητικότητας, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 934-2 Πίνακας 2 και Πίνακας 9.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται σε κατασκευές από σκυρόδεμα γενικά και ειδικότερα όπου απαιτείται αυξημένη υδατοστεγανότητα.
Ιδανικό για δεξαμενές, πισίνες, θεμελιώσεις κοντά στη θάλασσα, υπόγεια έργα, κανάλια, δεξαμενές βιολογικού καθαρισμού κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 5kg	112
Πλαστικό δοχείο 20kg	36

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0,5% επί του βάρους του τσιμέντου.

AD•SPL/A•G

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος μεγάλου φάσματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Νέας γενιάς υπερρευστοποιητής σκυροδέματος υψηλής απόδοσης.
Είναι συμβατός με όλους τους τύπους τσιμέντων και προσδίδει υψηλή μείωση του νερού ανάμειξης, αύξηση των αντοχών του σκυροδέματος, αυξημένη πλαστικότητα και αντλησιμότητα, μειωμένη συρρίκνωση.
Κατατάσσεται ως πρόσθετο μεγάλης μείωσης νερού/υπερρευστοποιητής, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 934.02 Πίνακες 3.1-3.2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πολλαπλών χρήσεων υπερρευστοποιητής σκυροδέματος.
Χρησιμοποιείται για εργοστασιακό και εργοταξιακό σκυρόδεμα.
Παράγει μίγματα λιγότερο ευαίσθητα σε διαφοροποιήσεις των αδρανών και των τσιμέντων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 20kg	36
Βαρέλι 250kg	

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0,5-2,0% κ.β. τσιμέντου.

AD•SPL/F

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου F

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τρίτης γενιάς υπερρευστοποιητής σκυροδέματος πολυκαρβοξυλικών πολυμερών. Παρέχει τη δυνατότητα πολύ υψηλής μείωσης νερού και παρατεταμένης διατήρησης της εργασιμότητας ακόμα και σε σκυροδετήσεις υπό υψηλές θερμοκρασίες.
Κατατάσσεται ως πρόσθετο μεγάλης μείωσης νερού/υπερρευστοποιητής & πρόσθετο πολλαπλής ενέργειας: επιβραδυντικό πήξης/μεγάλης μείωσης νερού/υπερρευστοποιητής, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 934-2 Πίνακες 3.1-3.2 και Πίνακες 11.1-11.2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται τόσο για εργοστασιακό όσο και για εργοταξιακό σκυρόδεμα.
Αποδίδει σκυρόδεμα υψηλής πλαστικότητας, σημαντικά βελτιωμένα χαρακτηριστικά άντλησης και συμπύκνωσης.
Ιδανικός για σκυρόδεμα υψηλής ποιότητας με αυξημένες απαιτήσεις για μείωση νερού και διατήρηση εργασιμότητας.
Για σκυροδετήσεις σε υψηλές θερμοκρασίες και μεταφορά σκυροδέματος σε μεγάλες αποστάσεις.
Κατάλληλος για εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 20kg	36
Βαρέλι 250kg	

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0,4-1,6% κ.β. τσιμέντου.

καθαριστικά

- **Fresh**
  για οικιακή χρήση
- **ProClean**
  για επαγγελματική χρήση

Fresh (για οικιακή χρήση)

F10

Καθαριστικό γενικής χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό πολυκαθαριστικό γενικής χρήσης με ειδική ισορροπημένη σύνθεση, για το σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο, για τον καθαρισμό και την εξυγίανση επιφανειών όπως πατώματα, ανοξείδωτοι πάγκοι, τραπέζια κλπ.
Δε χρειάζεται ξέβγαλμα.
Δεν αφήνει ίχνη στις επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για κεραμικά πλακίδια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πάγκους κλπ.
Αφαιρεί με ένα πέρασμα λίπη, πουρί, άλατα, κρασί, καφέ, λάδι κλπ., χωρίς να επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες χάρη στο ουδέτερο pH του, ενώ παράλληλα αφήνει στον χώρο ένα ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας που διαρκεί.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Ψεκαστήρι 750ml	16	432
Πλαστικό δοχείο 1lt	14	378
Πλαστικό δοχείο 5lt		112
Πλαστικό δοχείο 20lt		36

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1lt / 12-15m^2.

F20

Καθαριστικό κατά της μούχλας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό εξειδικευμένο καθαριστικό κατά της μούχλας. Η ειδική του σύνθεση διαλύει και εξαλείφει αμέσως τη μούχλα, τα βρύα και τα φύκη, εξυγιαίνοντας ταυτόχρονα τις επιφάνειες (εσωτερικές και εξωτερικές).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για χώρους με έντονη υγρασία (μπάνια, κουζίνες, αποθήκες, κελάρια κλπ.), επιφάνειες όπου συμπυκνώνονται υδρατμοί (μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες και ταβάνια χωρίς θερμομόνωση).
Επιπλέον, για τον καθαρισμό περιφράξεων και για πεζοδρόμια που έχουν μούχλα, φύκη, βρύα και αιθάλη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Ψεκαστήρι 750ml	16	432
Πλαστικό δοχείο 1lt	14	378
Πλαστικό δοχείο 5lt		112
Πλαστικό δοχείο 20lt		36

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1lt / 12-15m^2.

F30

Καθαριστικό κατά των αλάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ήπιο διασπαστικό και καθαριστικό κατά των αλάτων. Η ειδική του σύνθεση με βάση το κιτρικό οξύ, συνδυάζει άριστη καθαριστική απόδοση και παρεμπόδιση της εναπόθεσης αλάτων ασβεστίου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για χώρους υγιεινής, ιδιαίτερα σε περιοχές με σκληρά νερά, και για απομάκρυνση αλάτων, σκουριάς, υπολειμμάτων τσιμέντου κλπ., από ευαίσθητες επιφάνειες όπως βρύσες, ανοξείδωτα inox, χαλκό, ορείχαλκο, αλουμίνιο, κεραμικά κλπ., χωρίς τον κίνδυνο διάβρωσης.
Καθαρίζει χωρίς να χαράζει και αφήνει στον χώρο ένα ευχάριστο άρωμα που διαρκεί.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Ψεκαστήρι 750ml	16	432
Πλαστικό δοχείο 1lt	14	378
Πλαστικό δοχείο 5lt		112
Πλαστικό δοχείο 20lt		36

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1lt / 12-15m^2.

ProClean (για επαγγελματική χρήση)

P10

Όξινο καθαριστικό αρμών πλακιδίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πανίσχυρο καθαριστικό αρμών πλακιδίων και γενικότερα οικοδομικών υπολειμμάτων.
Η ειδική του σύνθεση διαλύει και απομακρύνει ταχύτατα υπολείμματα αρμόστοκων, κόλλας πλακιδίων, σοβάδων και γενικότερα τσιμεντοειδών υλικών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται για τον καθαρισμό αρμών πλακιδίων και εργαλείων από τσιμεντοειδή υπολείμματα, σκαφών από τη στρειδώνα του πυθμένα τους, καθώς και κυκλωμάτων ψύξης, εναλλακτών θερμότητας, κλειστών κυκλωμάτων νερού από αποθέσεις αλάτων και σκουριάς.
Χάρη στην ύπαρξη αναστολέων διάβρωσης μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις (εκτός από κράματα αλουμινίου).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1lt	14	378
Πλαστικό δοχείο 5lt		112
Πλαστικό δοχείο 20lt		36

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1lt / 15-20m^2.

P20

Καθαριστικό φυσικών πετρωμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ήπιο όξινο καθαριστικό φυσικών πετρωμάτων, αγυάλιστων μαρμάρων και μωσαϊκών, που καθαρίζει σε βάθος λεκέδες από σκουριά, χώμα, λάδια, καφέ και υπολείμματα τσιμέντου, επαναφέροντας την αρχική ζωντάνια στα χρώματα των φυσικών πετρωμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται σε δάπεδα και τοίχους με επένδυση από φυσική πέτρα, μάρμαρο και μωσαϊκό, για την απομάκρυνση λεκέδων που έχουν δημιουργηθεί με τον χρόνο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1lt	14	378
Πλαστικό δοχείο 5lt		112
Πλαστικό δοχείο 20lt		36

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1lt / 4-5m^2.

P30

Καθαριστικό μαρμάρων & γρανιτών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό καθαριστικό εμποτισμένων λεκέδων, για γυαλισμένα μάρμαρα και φυσικά πετρώματα.
Δεν καταστρέφει τη γυαλάδα των πετρωμάτων, καθώς δεν είναι όξινο, ενώ διεισδύει σε βάθος, διασπά τους λεκέδες και επαναφέρει τα μάρμαρα στα αρχικά τους χρώματα.
Βιοδιασπώμενο πάνω από 90%.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται για τον καθαρισμό υπολειμμάτων καφέ, κρασιού, λαδιών, αιθάλης, νικοτίνης, χώματος, χρωστικών κλπ., από επιφάνειες μαρμάρων, φυσικών πετρωμάτων και γρανιτών.
Δεν περιέχει οξέα και δεν καταστρέφει τις επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1lt	14	378
Πλαστικό δοχείο 5lt		112
Πλαστικό δοχείο 20lt		36

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1lt / 12-15m^2.

P40

Καθαριστικό για graffiti

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό καθαριστικό με ειδικά χαρακτηριστικά, σχεδιασμένο να αφαιρεί άμεσα τα αναγραφόμενα συνθήματα ή graffiti από τοιχοποιίες, μάρμαρα, σκυρόδεμα, μέταλλα, κεραμικά πλακίδια κλπ.
Δρα ταχύτατα πάνω όλα τα είδη μπογιάς και βερνικιού, ενός ή δύο συστατικών, ξύλου ή μετάλλου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για όλες σχεδόν τις επιφάνειες.
Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των συνθημάτων από επιφάνειες κτιρίων, μνημείων κλπ., κατά την επισκευή-συντήρηση σκαφών για την αφαίρεση του gel-coat, κατά τη συντήρηση επίπλων, αλλά και σε βιομηχανικά βαφεία, φανοποιεία και μηχανουργεία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1lt	14	378
Πλαστικό δοχείο 5lt		112
Πλαστικό δοχείο 20lt		36

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1lt / 4-5m^2.

P50

Ισχυρό καθαριστικό βιομηχανικής χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό συμπυκνωμένο καθαριστικό βιομηχανικών χώρων και μηχανημάτων.
Ιδανικό για πολύ απαιτητικούς καθαρισμούς επιφανειών από σκληρούς ρύπους.
Βιοδιασπώμενο πάνω από 90%.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται για τον καθαρισμό υπολειμμάτων λίπους, γράσου, χώματος, από επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, κεραμικά πλακίδια, εποξειδικά δάπεδα, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.
Αφαιρεί την πίσσα και ιζήματα ασφάλτου από μηχανήματα και δεξαμενές, καθαρίζει χωματουργικά μηχανήματα, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πλυντήρια αυτοκινήτων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1lt	14	378
Πλαστικό δοχείο 5lt		112
Πλαστικό δοχείο 20lt		36

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1lt / 5-6m^2.

P60

Ισχυρό συμπυκνωμένο όξινο καθαριστικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συμπυκνωμένο μίγμα ισχυρών οξέων και αναστολέων διάβρωσης, ιδανικό για την εξάλειψη αλάτων, σκουριάς, οξειδώσεων οποιουδήποτε τύπου κλπ.
Η παρουσία αναστολέων διάβρωσης επιτρέπει τη χρήση του σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από τα κράματα αλουμινίου.
Μετά τη χρήση αρκεί ένα καλό ξέβγαλμα και όχι εξουδετέρωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως διασπαστικό στις σερπαντίνες με ηλεκτρική αντίσταση καθώς δε δημιουργεί ηλεκτροστατικά φορτία και δεν υπάρχει ο φόβος για βραχυκύκλωμα.
Στον θερμοϋδραυλικό τομέα σε εγκαταστάσεις θέρμανσης, πύργους ψύξης, εναλλάκτες θερμότητας, κυκλώματα ψύξης κλπ.
Στον οικοδομικό τομέα καθαρίζει υπολείμματα τσιμέντου από φορτηγά, μπετονιέρες, πρέσες, πλακάκια κλπ.
Στον ναυτικό τομέα για τη στρειδώνα από τον πυθμένα των σκαφών.
Στη βιομηχανία πλαστικών/ελαστικών για τον καθαρισμό ανοξείδωτων καλουπιών, καθώς και στην υαλουργία, τη βιομηχανία μαρμάρου, γρανίτη και κεραμικών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1lt	14	378
Πλαστικό δοχείο 5lt		112
Πλαστικό δοχείο 20lt		36

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1lt / 12-15m^2.

QS
QUALITY SERVICE

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Αρ. Πιστοποιητικού 14307

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΥΘΑΓΟΡΑ 16,
731 34 ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ

QS Zürich AG πιστοποιεί ότι το Σύστημα Διαχείρισης της παραπάνω εταιρείας έχει επιθεωρηθεί και έχει βρεθεί να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου

ISO 9001: 2015

Το Σύστημα Διαχείρισης αφορά:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ FINOMIX. ΚΟΠΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΗ

Κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος πιστοποιητικού, το Σύστημα Διαχείρισης της επιχείρησης θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των υπό πιστοποίηση προτύπων.

Για ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες που αφορούν πιθανές αλλαγές του παρόντος πιστοποιητικού, παρακαλώ επικοινωνήστε στο http://www.quality-service.ch/

SWISS

Ημερομηνία Επιθεώρησης: 05.01.2018
Ημερομηνία Έκδοσης: 10.01.2018
Ισχύει έως: 09.01.2021
Με την επιφύλαξη επιτυχούς ελέγχου επιτήρησης

QS Zürich AG
P.O. Box 6335
CH-8050 Zürich
info@quality-service.ch

Διευθύνων

- Οι εργασίες εφαρμογής θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από έμπειρα συνεργεία.
- Όλοι οι χρήστες των προϊόντων **FINOMIX** πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στις ιδιότητες του κάθε προϊόντος.
- Οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων **FINOMIX** βασίζονται στη γνώση και εμπειρία της εταιρίας για τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της εταιρίας και υπό κανονικές συνθήκες.
- Οι αναγραφόμενες καταναλώσεις των προϊόντων έχουν προκύψει από μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες, ωστόσο παραμένουν ενδεικτικές.
- Η απόδοση των χρωμάτων στα χρωματολόγια είναι ενδεικτική.

σημειώσεις

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ® ΑΕ
ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
Ένα βήμα μπροστά

FINOMIX®
ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
Οικοδομών σχέσεις εμπιστοσύνης

FINOMARM®
ΜΑΡΜΑΡΟ - ΠΕΤΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΗΣ
Φυσικά και Πολύτιμα

ΛΑΧΟΡ Α.Ε.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΘΗΝΑ
Κατασκευή και Εμπορία Σύγχρονων Κατοικιών

AVRA IMPERIAL HOTEL

AVRA CITY HOTEL

AVRA APARTMENTS

www.finomix.gr

FINOMIX®
ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Κεντρικά Γραφεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
Πυθαγόρα 16, 73134 Χανιά Κρήτης
τηλ. 28210 27000, fax 28210 27005

Κέντρο Διανομής Χανίων
Χορδάκι, Χανιά, τηλ. 28210 63936

Κέντρο Διανομής Ηρακλείου
Λεωφ. Ειρήνης & Φιλίας 150
ΒΙΟ.ΠΑ. Μαλάδων, Ηράκλειο
τηλ. 2810 545580, fax 2810 545581

Κέντρο Διανομής Αθηνών
28ης Οκτωβρίου 40
18233 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα
τηλ. 210 4915140, fax 210 4915141

info@finomix.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ISO 9001

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ