



FINOMIX[®]
ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2021



οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης



οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης

Η εταιρία **ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.** ιδρύθηκε το 1985 με όραμα την κάλυψη των αναγκών του κατασκευαστικού κλάδου για ποιοτικές και αξιόπιστες λύσεις στους τομείς του έτοιμου σκυροδέματος, των υποστρωμάτων δαπέδων, των ασφαλικών και των λατομικών προϊόντων. Η διάθεση για συνεχή ανάπτυξη και καινοτομία, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία, την αφοσίωση στην άριστη ποιότητα του τελικού προϊόντος και το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών, συντέλεσαν καταλυτικά στην επέκταση της δράσης της εταιρίας και σε άλλους κλάδους (έτοιμα κονιάματα, κοπή και επεξεργασία φυσικών και τεχνητών λίθων, επεξεργασία μη επικίνδυνων ΑΕΚΚ).

Η σειρά προϊόντων **FINOMIX** πρωτοεμφανίστηκε το 2008, όταν η εταιρία εγκαίνιασε το σύγχρονο, πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο παραγωγής έτοιμων κονιαμάτων στις εγκαταστάσεις της στο Χορδάκι Χανίων. Η κινητήριος δύναμη που οδήγησε στη δημιουργία των έτοιμων κονιαμάτων **FINOMIX**, ήταν και παραμένει, η πρόθεση ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων, φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, μέσω σοβαρής επιστημονικής έρευνας.

Τα προϊόντα **FINOMIX** διατίθενται στην ελληνική αγορά και το εξωτερικό μέσω των κέντρων διανομής της εταιρίας στα Χανιά, το Ηράκλειο Κρήτης και την Αθήνα, και ενός πυκνού δικτύου ενημερωμένων συνεργατών και σημείων πώλησης, επιτυγχάνοντας την άμεση κάλυψη οποιασδήποτε ζήτησης.





Παρέχεται τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τόσο πριν όσο και μετά την πώληση, αλλά και δυνατότητα εκπαίδευσης σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής των προϊόντων και την ορθή λειτουργία των μηχανημάτων εφαρμογής τους.


Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της **FINOMIX**, στελεχωμένο από έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, δημιουργεί προϊόντα σύγχρονα, ποιοτικά και εύχρηστα, που αποτελούν ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και διαχρονικές λύσεις στον χώρο των δομικών υλικών. Η εταιρία συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα συνεργασίας με διακεκριμένα πανεπιστήμια της χώρας αλλά και κορυφαία ερευνητικά κέντρα ανάπτυξης δομικών χημικών στην Ευρώπη με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.





Τα προϊόντα **FINOMIX** διαθέτουν σήμανση CE όπου αυτό προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα: EN 1504 (κονιάματα για την επισκευή και προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα), EN 12004 (κόλλες πλακιδίων), EN 13888 (αρμόστοκοι), EN 13813 (κονιάματα δαπέδων), ETAG 004 (συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης όψεων κτιρίων), EN 998-1 (επιχρίσματα) και EN 998-2 (κονιάματα δόμησης).

Παράλληλα, εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων **FINOMIX**.

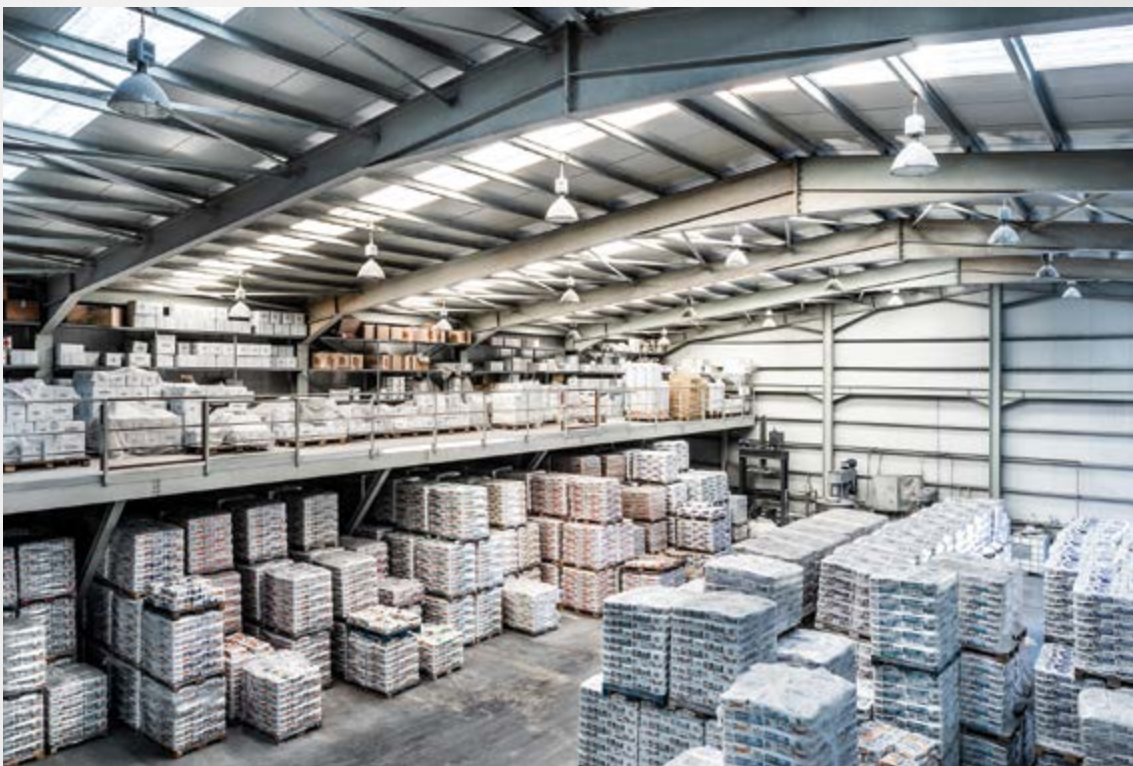



FINOMIX®

ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης

πυρίμαχα κονιάματα
για τζάκια & φούρνους

συστήματα τοποθέτησης
για ενδοδαπέδια θέρμανση

συστήματα στεγανοποίησης,
πλακόστρωσης & σφράγισης
αρμών σε βεράντες & μπαλκόνια

συστήματα επιχρισμάτων
εσωτερικής & εξωτερικής
χρήσης

εξειδικευμένα κονιάματα
δόμησης υαλότουβλων

συστήματα
επένδυσης πισίνας


συστήματα
πλήρωσης &
εξομάλυνσης
δαπέδων

εξειδικευμένα
κονιάματα δόμησης
πορομπετόν

έγχρωμα
διακοσμητικά
επιχρίσματα

κονιάματα δόμησης
τοιχοποιίας



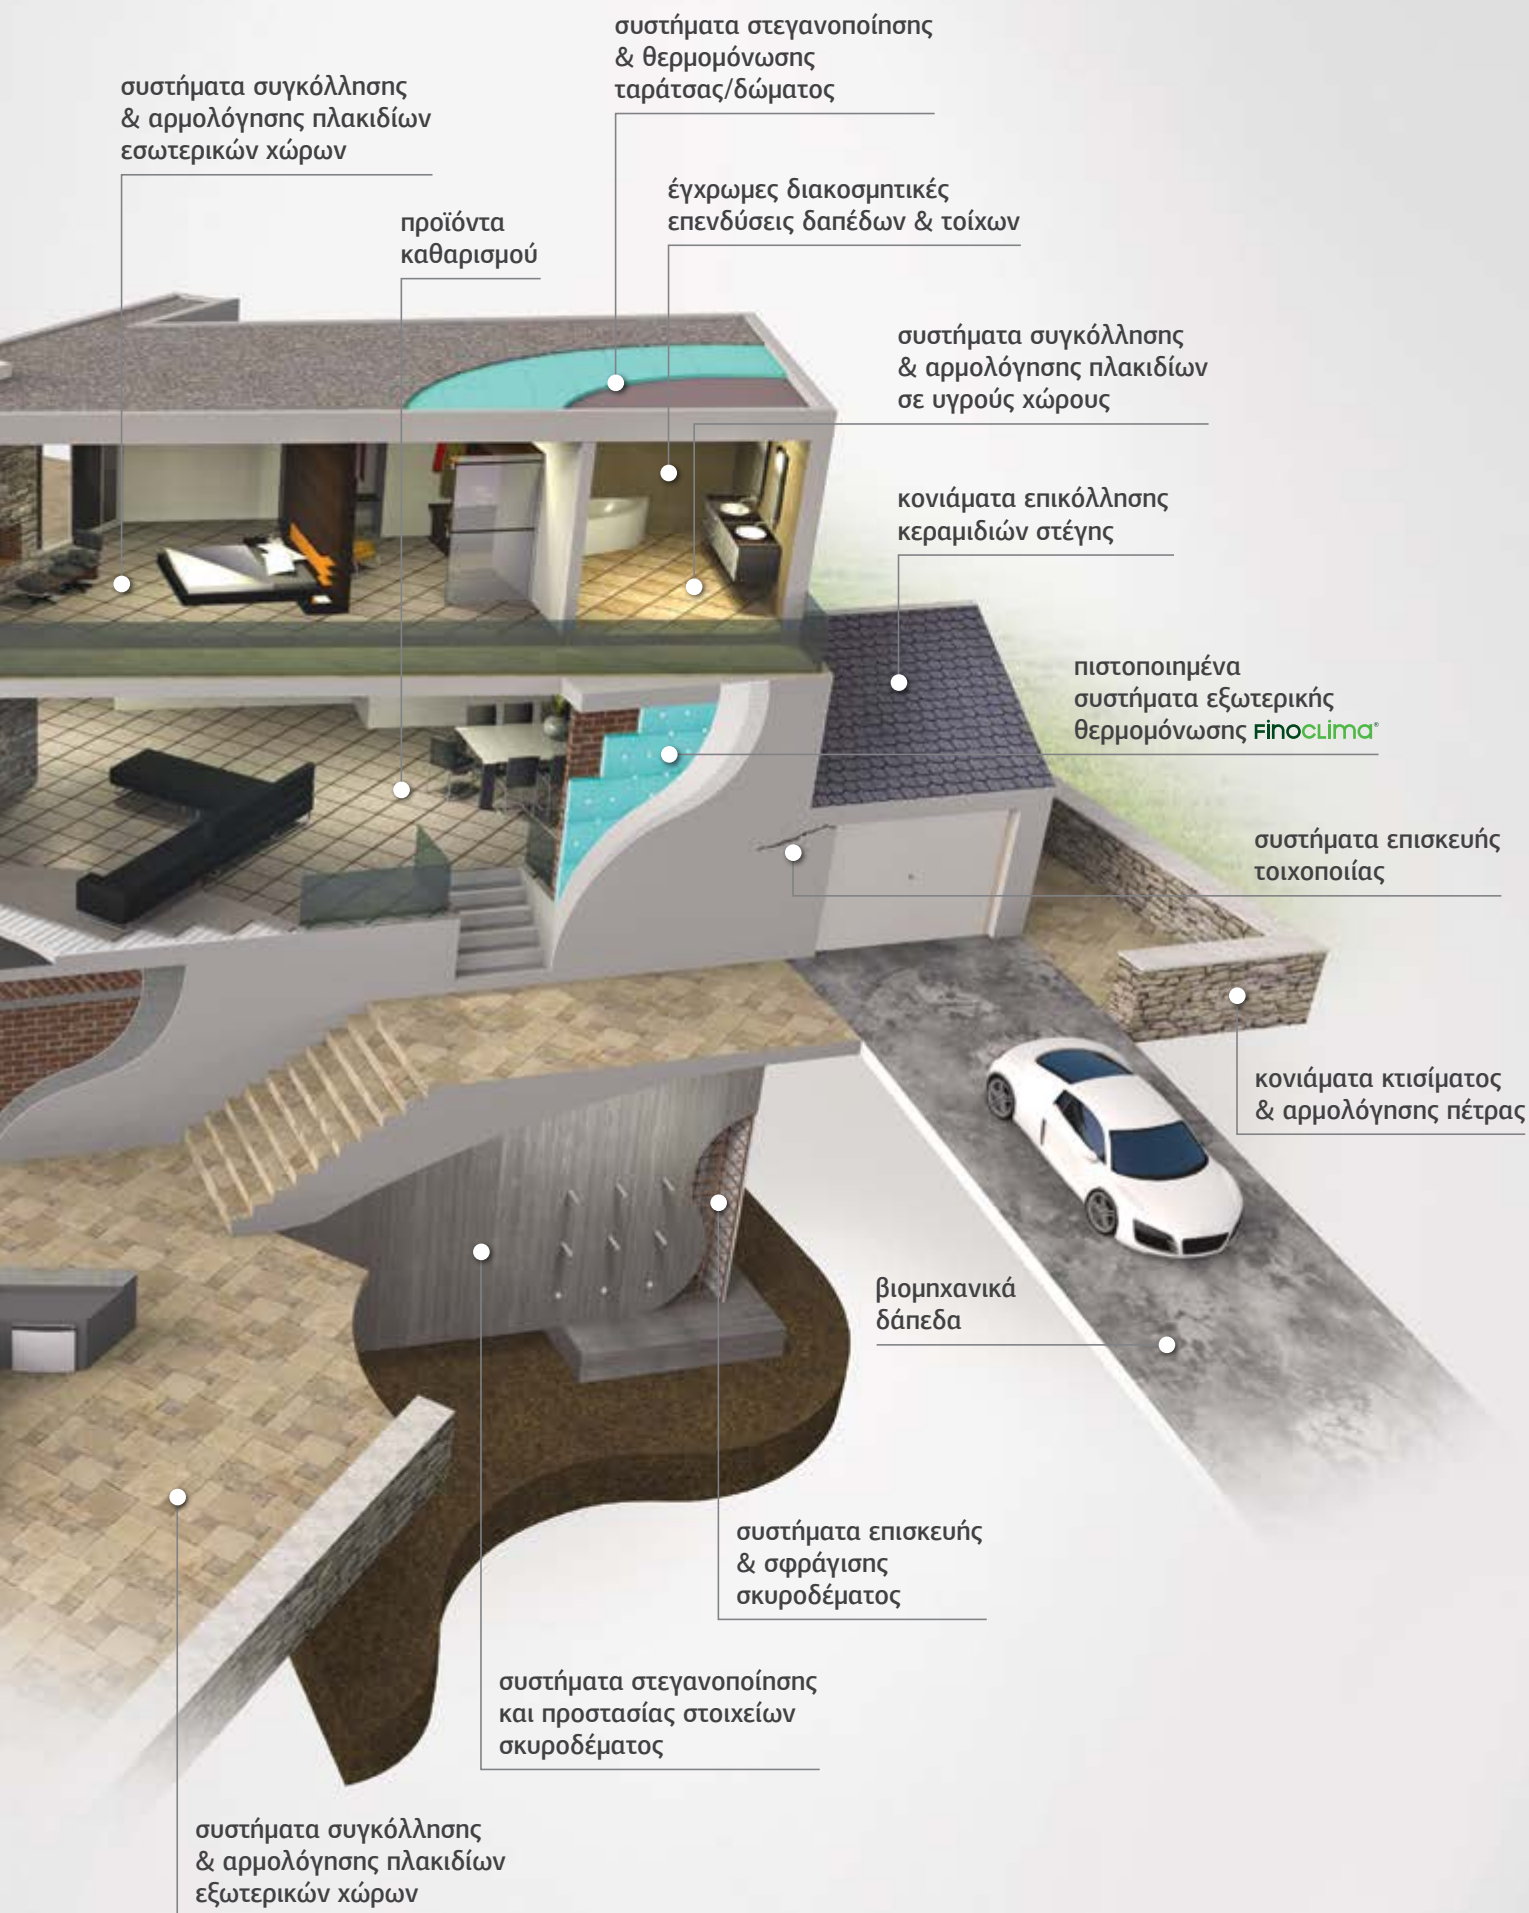

περιεχόμενα



1. επισκευαστικά προϊόντα & στόκοι σπατουλαρίσματος	9
1.1 επισκευαστικά προϊόντα	10
1.2 στόκοι σπατουλαρίσματος	14



2. στεγανωτικά & σφραγιστικά προϊόντα	17
2.1 στεγανωτικά & σφραγιστικά προϊόντα	18
2.2 βοηθητικά υλικά	20



3. κόλλες & αρμόστοκοι	21
3.1 κόλλες πλακιδίων	26
3.2 κόλλες ειδικών εφαρμογών	29
3.3 αρμόστοκοι	30
3.4 βοηθητικά υλικά	32



4. κονιάματα δαπέδων	35
-----------------------------	----



5. συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Finoclima®	39
5.1 προϊόντα Finoclima®	40
5.2 βοηθητικά υλικά	43



6. διακοσμητικά κονιάματα	45
6.1 υδαταπωθητικά έγχρωμα επιχρίσματα	46
6.2 πατητές τσιμεντοκονίες	46
6.3 προϊόντα εμποτισμού & βερνίκια	48



7. κονιάματα δόμησης & έτοιμοι σοβάδες	51
7.1 κονιάματα δόμησης	52
7.2 έτοιμοι σοβάδες	54
7.3 βοηθητικά υλικά	56



8. αστάρια	57
-------------------	----



9. βελτιωτικά κονιαμάτων & σκυροδέματος	61
--	----



10. καθαριστικά	65
10.1 Fresh (για οικιακή χρήση)	66
10.2 ProClean (για επαγγελματική χρήση)	67

1. επισκευαστικά προϊόντα & στόκοι σπατουλαρίσματος



- επισκευαστικά προϊόντα
- στόκοι σπατουλαρίσματος



1.1 επισκευαστικά προϊόντα



RP 3000

Ταχύηκτος ινοπλισμένος
ρητινούχος επισκευαστικός
σοβάς μίας στρώσης



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ινοπλισμένο, ρητινούχο τσιμεντοειδές κονίαμα ταχείας πήξης και ξήρανσης, για επιδιορθώσεις σε παλιές και νέες κατασκευές. Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές, μηδαμινή συρρίκνωση, ισχυρή πρόσφυση με το υπόστρωμα και αντοχή στην υγρασία. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας CS II, W1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για επισκευαστικές εργασίες αποκατάστασης τμημάτων σοβά, την επισκευή σπασμένων ακμών σε τοιχοποιίες, καθώς και άλλες μικροεπιδιορθώσεις. Ιδανικός για την επιδιόρθωση διαφόρων μικροβλαβών που προκαλούνται κατά τις κατασκευαστικές εργασίες όπως π.χ. κατά την τοποθέτηση των κουφωμάτων, τις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144
Χαρτόσακος 25kg		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 12-14 kg/m²
για στρώση πάχους 1cm.

RP 4000

Ινοπλισμένο επισκευαστικό
τσιμεντοκονίαμα
υψηλών αντοχών
Κατηγορία R4
(για στρώση πάχους έως 6cm)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τσιμεντοειδές κονίαμα, τροποποιημένο με πυριτική παιπάλη, πολυμερή, συνθετικές ίνες και ειδικά πρόσθετα. Παρουσιάζει πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές, μέτρο ελαστικότητας παρόμοιο με του σκυροδέματος υψηλής ποιότητας, πολύ καλή διαστασιολογική σταθερότητα και ισχυρή πρόσφυση στο σκυρόδεμα και τον χάλυβα οπλισμού.

Χάρη στην ισχυρή θιξοτροπική του συμπεριφορά μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλα πάχη έως 6cm σε μία στρώση. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές κονίαμα για δομικές επισκευές κατασκευών από σκυρόδεμα κατηγορίας CC R4 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-3.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για υψηλών απαιτήσεων επισκευές σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα υψηλής κατηγορίας αντοχών λόγω του παρόμοιου μέτρου ελαστικότητας. Εφαρμόζεται με μυστρί ή κατάλληλη μηχανή εκτόξευσης, τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κατακόρυφες επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144
Χαρτόσακος 25kg		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 18-19 kg/m²
για στρώση πάχους 1cm.

RP 4000 RAPID

Ταχύηκτο ινοπλισμένο
επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα
υψηλών αντοχών
Κατηγορία R3
(για στρώση πάχους έως 3cm)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταχύηκτο, ινοπλισμένο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα ταχείας ανάπτυξης αντοχών, για επισκευαστικές εργασίες υψηλών απαιτήσεων.

Είναι θιξοτροπικό και μπορεί να εφαρμοστεί σε πάχος έως 3cm ανά στρώση.

Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα τύπου CC R3 σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-03.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για γρήγορες επισκευές στοιχείων σκυροδέματος υψηλών απαιτήσεων, αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών, δημιουργία λουκιών κλπ. Εφαρμόζεται με μυστρί, τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κατακόρυφες επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144
Χαρτόσακος 25kg		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 16-17 kg/m²
για στρώση πάχους 1cm.

RP 4100

**Ινοπλισμένο λεπτόκοκκο
επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα
μεσαίων αντοχών
Κατηγορία R3**

(για στρώση πάχους έως 5cm)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τσιμεντοειδές κονίαμα λεπτής κοκκομετρίας, τροποποιημένο με πυριτική παιπάλη, πολυμερή, συνθετικές ίνες και ειδικά πρόσθετα. Χάρη στην ισχυρή θιξοτροπική του συμπεριφορά μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλα πάχη έως 5cm σε μία στρώση, ενώ παρέχει εξαιρετικό φινίρισμα της τελικής επιφάνειας. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές κονίαμα για δομικές επισκευές κατασκευών από σκυρόδεμα κατηγορίας CC R3 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-3.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για επισκευές σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα χαμηλής έως μεσαίας κατηγορίας αντοχών λόγω του παρόμοιου χαμηλού μέτρου ελαστικότητας. Εφαρμόζεται με το χέρι, με μυστρί ή κατάλληλη μηχανή εκτόξευσης, τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κατακόρυφες επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 16-17 kg/m²
για στρώση πάχους 1cm.

RP 4200

**Ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα
για μη δομικές επισκευές
σκυροδέματος και τοιχοποιίας
Κατηγορία R2**

(για στρώση πάχους έως 5cm)



NEO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρητινούχο τσιμεντοειδές κονίαμα, τροποποιημένο με πυριτική παιπάλη, συνθετικές ίνες και ειδικά πρόσθετα. Χάρη στην ισχυρή θιξοτροπική του συμπεριφορά μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλα πάχη έως 5cm σε μία στρώση, ενώ παρέχει πολύ καλό φινίρισμα της τελικής επιφάνειας. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές κονίαμα για μη δομικές επισκευές σκυροδέματος κατηγορίας PCC R2 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-3 και ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας CSIV, W2 σύμφωνα με το EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για μη δομικές επισκευές σε κατασκευές από σκυρόδεμα χαμηλής κατηγορίας αντοχών λόγω του παρόμοιου χαμηλού μέτρου ελαστικότητας, καθώς και για την επισκευή, επίχριση και αρμολόγηση τοιχοποιίας. Εφαρμόζεται με το χέρι, με μυστρί ή κατάλληλη μηχανή εκτόξευσης, τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κατακόρυφες επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 17-18 kg/m²
για στρώση πάχους 1cm.

RP 4300 STUCCOREP

**Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα
εξομάλυνσης
και σφράγισης πόρων
σε επιφάνειες σκυροδέματος
Κατηγορία R2**

(για στρώση πάχους έως 5mm)



NEO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τσιμεντοειδές κονίαμα, τροποποιημένο με συνθετικές ρητίνες, ίνες πολυπροπυλενίου και ειδικά πρόσθετα, κατάλληλο για την αισθητική επισκευή-φινίρισμα στοιχείων σκυροδέματος και τη σφράγιση πόρων. Παρουσιάζει πολύ καλή πρόσφυση με τις συνήθεις δομικές επιφάνειες (σκυρόδεμα, σοβάς) και αντοχή στην υγρασία. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 5mm παρέχοντας εξαιρετικό φινίρισμα της τελικής επιφάνειας. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές κονίαμα για μη δομικές επισκευές στοιχείων σκυροδέματος κατηγορίας PCC R2 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-3.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για την κάλυψη επιφανειακού πορώδους, ατελειών και τριχοειδών ρωγμών σε επιφάνειες σκυροδέματος και σοβά. Εφαρμόζεται με το χέρι σε στρώση μικρού πάχους έως 5mm, σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,5 kg/m²
για στρώση πάχους 1mm.

RP 4800 GUNITE

Υψηλών αντοχών εκτοξευόμενο
τσιμεντοκονίαμα για δομικές
επισκευές σκυροδέματος
Κατηγορία R3



NEO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης ενισχυμένο με πυριτική παιπάλη, για την επισκευή και ενίσχυση των κατασκευών με τη μέθοδο της ξηρής ή υγρής εκτόξευσης.

Παράγεται σε δύο τύπους: με μέγιστη διάμετρο αδρανών 4mm και 10mm.

Ικανοποιεί τις απαιτήσεις σχεδιασμού της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-14-00 για την ενίσχυση/ αποκατάσταση κατασκευών από σκυρόδεμα με μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος, και της EFNARC - European Specification for Sprayed Concrete, ως εκτοξευόμενο σκυρόδεμα κατηγορίας C32/40.

Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές κονίαμα για δομικές επισκευές κατασκευών από σκυρόδεμα κατηγορίας CC R3 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-3.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για την επισκευή μεγάλων όγκων σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, την ενίσχυση και αποκατάσταση της στατικής επάρκειας παλαιών και νέων κατασκευών με τη μέθοδο του εκτοξευόμενου μανδύα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 30kg	48

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ενδεικτικά, 20-22kg/m² για στρώση πάχους 1cm. Η κατανάλωση επηρεάζεται σημαντικά από την επιφάνεια και τη μέθοδο εκτόξευσης.

RP 4010•MCI FERRO PROTECT

Διαχεόμενος αναστολέας
διάβρωσης οπλισμού



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υδατική διασπορά ανόργανης σύστασης με υψηλή ικανότητα διείσδυσης, η οποία λειτουργεί ως αναστολέας της διάβρωσης του οπλισμού σε κατασκευές από σκυρόδεμα.

Διεισδύει σε βάθος στο σκυρόδεμα δημιουργώντας μία προστατευτική στοιβάδα παθητικοποίησης γύρω από τον οπλισμό (περιοχές ανόδου).

Συμμορφώνεται με την αρχή 11 (μέθοδος 11.3) του ευρωπαϊκού προτύπου EN 1504-9.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται σε εργασίες επισκευής κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, καθώς και για την αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών σκυροδέματος που είναι εκτεθειμένες σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον (παραθαλάσσιες κατασκευές, εμφανές σκυρόδεμα, πισίνες, δεξαμενές, λιμενικά έργα, γέφυρες κλπ.).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1kg	14	504
Πλαστικό δοχείο 5kg		128
Πλαστικό δοχείο 20kg		39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,5-1,0 kg/m².

RP 4020 CORROSION PROTECT

Τσιμεντοειδής αντιδιαβρωτική
επάλειψη οπλισμού
& γέφυρα πρόσφυσης



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τσιμεντοειδές κονίαμα, τροποποιημένο με πυριτική παιπάλη και πολυμερή, που χρησιμοποιείται για την προστασία του οπλισμού από τη διάβρωση και ως γέφυρα πρόσφυσης.

Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας οπλισμού έναντι διάβρωσης σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-7.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται σε εργασίες επισκευής οπλισμένου σκυροδέματος για την προστασία του οπλισμού ο οποίος έχει υποστεί διάβρωση ή προληπτικά όταν αυτός εκτίθεται (ή πρόκειται να εκτεθεί) σε υγρό περιβάλλον.

Επιπλέον, ως συγκολλητική στρώση μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος ή άλλου επισκευαστικού τσιμεντοκονιάματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1kg	12	432
Πλαστικό δοχείο 5kg		96

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- Ως αντιδιαβρωτική επάλειψη: 0,10-0,15 kg/m οπλισμού (ανάλογα τη διατομή του οπλισμού) για στρώση πάχους 1mm (εφαρμογή σε 2 στρώσεις).
- Ως γέφυρα πρόσφυσης: 1,50-2,00 kg/m² για στρώση πάχους 1mm.

GRP 4250

Μη συρρικνούμενο
χυτό τσιμεντοκονίαμα
αγκυρώσεων
Κατηγορία R4



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα. Παρουσιάζει πολύ υψηλές αρχικές και τελικές μηχανικές αντοχές, αντισταθμιζόμενη συρρίκνωση, μεγάλη ρευστότητα χωρίς την παρουσία εξίδρωσης και διχωρισμού και πολύ χαμηλή υδαταπορρόφηση. Κατατάσσεται ως κονίαμα για αγκυρώσεις σύμφωνα με το EN 1504-6 και ως κονίαμα για δομικές επισκευές κατασκευών από σκυρόδεμα κατηγορίας CC R4 σύμφωνα με το EN 1504-3.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται υψηλής απόδοσης μη συρρικνούμενο κονίαμα:

- Εδράσεις και πακτώσεις μηχανημάτων.
- Πακτώσεις μεταλλικών κατασκευών.
- Επισκευή με χύτευση σε καλούπι ρωγμών, κοιλοτήτων, φωλιών σε κατασκευές από σκυρόδεμα.
- Αγκυρώσεις ράβδων οπλισμού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 2.000kg προϊόντος αποδίδουν 1m³ μίγματος.

DP-5350

Υδροφοβικός εμποτισμός -
φράγμα ανερχόμενης υγρασίας



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο προς χρήση υδατικό πυριτικό διάλυμα, για την αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας. Δε διαβρώνει τον οπλισμό του σκυροδέματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται κυρίως με τη μέθοδο των διατρημάτων για την αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας σε τοιχοποιίες ή κατασκευές από πέτρα, τούβλο ή σκυρόδεμα, δημιουργώντας ένα υδρόφοβο οριζόντιο κρυσταλλικό πλέγμα που εμποδίζει την τριχοειδή απορρόφηση.

Εφαρμοζόμενο με επάλειψη δημιουργεί ισχυρό κρυσταλλικό υδροφοβισμό στα δομικά στοιχεία της τοιχοποιίας προστατεύοντας από τη διείσδυση υγρασίας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 5kg	128
Πλαστικό δοχείο 20kg	39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Εξαρτάται από την απορροφητικότητα του δομικού στοιχείου. Ενδεικτικά, για μέσης απορροφητικότητας τοιχοποιία απαιτούνται περίπου 15-16 kg/m² σε εγκάρσια τομή.

WATER•PLUG

Υπερταχείας πήξης
τσιμεντοκονίαμα
σφράγισης διαρροών



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπερταχείας πήξης και σκλήρυνσης τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού, για την άμεση σφράγιση διαρροών νερού υπό πίεση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την ακαριαία σφράγιση διαρροών νερού υπό πίεση σε δεξαμενές, πισίνες, υπόγειες κατασκευές, υπόγειες διαβάσεις κτλ., για τη στεγανή σφράγιση ρωγμών και οπών, καθώς και των άκαμπτων αρμών μεταξύ τοίχων και δαπέδων, όπως επίσης και για ταχείες επισκευαστικές εργασίες σε τοιχοποιία ή σκυρόδεμα πριν την εφαρμογή επαλειφόμενων στεγανωτικών (HYDROSEAL HS 5000, HYDROSEAL HS 6000•1K ή HYDROSEAL ELASTIC).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144
Χαρτόσακος 25kg		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 16-17 kg/m² για στρώση πάχους 1cm.

COLD-PATCH

Ψυχρό ασφαλτόμιγμα
για επισκευές οδοστρώματος



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο προς χρήση, ψυχρό ασφαλτόμιγμα, για αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος. Παρουσιάζει εξαιρετικές ελαστικές ιδιότητες, εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα χωρίς την ανάγκη συγκολλητικής στρώσης και μεγάλη αντοχή στις καιρικές καταπονήσεις και τον χρόνο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για επισκευές λάκκων και φθορών σε ασφαλτοτάπητες και οδοστρώματα από σκυρόδεμα. Χρησιμοποιείται επιπλέον για επισκευή «καρότων» μετά από δειγματοληπτικούς ποιοτικούς ελέγχους οδοστρωμάτων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 25kg	50
Πλαστικό δοχείο 25kg	36

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 20-22 kg/m²
για στρώση πάχους 1cm.

1.2 στόκοι σπατουλαρίσματος

FOAM-PUTTY

Ακρυλικός αφρόστοκος
για επισκευές και γεμίσματα
ρωγμών



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ετοιμόχρηστος, ελαφρύς ακρυλικός στόκος, για γρήγορα γεμίσματα (βάθος έως 50mm) και αποκαταστάσεις ρωγμών. Επιδέχεται βάψιμο μετά από περίπου 30 λεπτά. Είναι ευκολοδούλευτος και παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και μηδενική συρρίκνωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλος για γρήγορες επισκευές ρωγμών και γεμίσματα οπών σε πορώδεις επιφάνειες όπως σοβάς, μπετόν, γυψοσανίδες, ξύλο κλπ., σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 0,25lt	24	384
Πλαστικό δοχείο 1lt	12	192
Πλαστικό δοχείο 4lt		48

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Εξαρτάται από την εφαρμογή.

SC 01

Υπέρλεπτος ρητινούχος
στόκος σπατουλαρίσματος



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπέρλεπτο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα, για το στοκάρισμα των επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας CS II, W0 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση (σπατουλάρισμα) και προετοιμασία των επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται μία απόλυτα λεία επιφάνεια. Είναι κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, πάνω σε σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σκυρόδεμα, αντικαθιστώντας τους λαδόστοκους και άλλα παρόμοια υλικά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 4kg	4	144
Χαρτόσακος 20kg		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,1 kg/m²
για στρώση πάχους 1mm.

SC 02

Ρητινούχος καλυπτικός
στόκος σπατουλαρίσματος



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα, για το στοκάρισμα και την κάλυψη ατελειών σε επιφάνειες που πρόκειται να βαφτούν.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας CS II, W1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση (σπατουλάρισμα) και προετοιμασία επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν, καθώς και για την επιδιόρθωση μικρορωγμών.
Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144
Χαρτόσακος 25kg		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,4-1,5 kg/m²
για στρώση πάχους 1mm.

SC 03

Υπέρλεπτος ρητινούχος
επισκευαστικός τσιμεντόστοκος



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπέρλεπτο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα, για το στοκάρισμα των επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας CS IV, W1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την αισθητική επισκευή (στοκάρισμα) στοιχείων εμφανούς σκυροδέματος και την προστασία του οπλισμού από τη διάβρωση, εμποδίζοντας τη διείσδυση υγρασίας μέσω των πόρων και των ατελειών που μπορεί να υπάρχουν.
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144
Χαρτόσακος 25kg		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,2 kg/m²
για στρώση πάχους 1mm.

SC 04

Ρητινούχος καλυπτικός
τσιμεντόστοκος
για κάλυψη ατελειών
έως 20mm βάθος



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα υψηλής καλυπτικότητας, για το στοκάρισμα των επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας CS III, W0 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για το στοκάρισμα και την κάλυψη κάθε ατέλειας σε επιφάνειες σοβά, εμφανούς σκυροδέματος, πλινθοδομής κλπ.
Εφαρμόζεται σε πάχος έως 20mm ανά στρώση.
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144
Χαρτόσακος 25kg		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,5 kg/m²
για στρώση πάχους 1mm.

SPATULA•FINE

Λεπτόκοκκη σπάτουλα
υπερενισχυμένη



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λεπτόκοκκο, υπερενισχυμένο τσιμεντοκονίαμα, για το φινίρισμα (στοκάρισμα) των επιφανειών μετά τον σοβά τελικής στρώσης (3ο χέρι σοβά) ή τη χονδρόκοκκη σπάτουλα. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας CS II, W0 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση (σπατουλάρισμα) και προετοιμασία των επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται μία απόλυτα λεία επιφάνεια. Εφαρμόζεται πάνω σε σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σκυρόδεμα, αντικαθιστώντας τους λαδόστοκους και άλλα παρόμοια υλικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εργασίες μικροεπιδιορθώσεων για την αποκατάσταση τριχοειδών ρωγμών στην επιφάνεια του σοβά. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 20kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1,0-1,2 kg/m² ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του υποστρώματος.

SPATULA COARSE

Χονδρόκοκκη σπάτουλα
υπερενισχυμένη



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χονδρόκοκκο, υπερενισχυμένο τσιμεντοειδές κονίαμα, για το φινίρισμα των επιφανειών μετά το 2ο ή το 3ο χέρι σοβά. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας CS III, W1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση και προετοιμασία των επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν. Εφαρμόζεται πάνω σε σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σκυρόδεμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εργασίες μικροεπιδιορθώσεων για την αποκατάσταση τριχοειδών ρωγμών στην επιφάνεια του σοβά. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1,0-1,5 kg/m² ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του υποστρώματος.

2. στεγανωτικά & σφραγιστικά προϊόντα

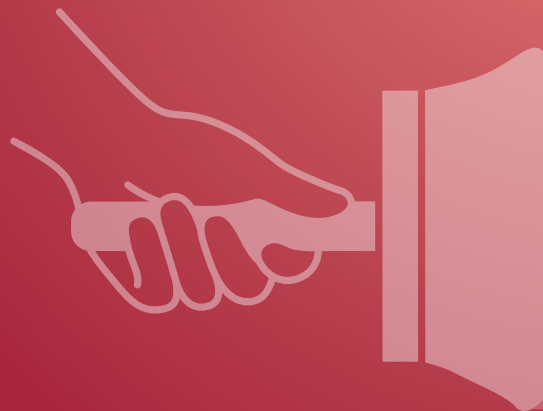

- στεγανωτικά & σφραγιστικά προϊόντα
- βοηθητικά υλικά



2.1 στεγανωτικά & σφραγιστικά προϊόντα



HYDROSEAL HS 5000

Στεγανωτικό επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού, για τη στεγανοποίηση κατασκευών έναντι διείσδυσης νερού και υγρασίας. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση με το υπόστρωμα και εξαιρετικά αποτελέσματα στεγανοποίησης έναντι θετικών και ήπιων αρνητικών υδροστατικών πιέσεων. Κατατάσσεται ως κονίαμα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος με τη μέθοδο της επικάλυψης (C) σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται σε δύο ή περισσότερες στρώσεις, για τη στεγανοποίηση τοίχων θεμελίωσης, δεξαμενών νερού, τοίχων υπογείων, πισινών, καναλιών άρδευσης, φρεατίων ανελκυστήρων κλπ., επάνω σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρα και τσιμεντόλιθους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg ΛΕΥΚΟ/ΓΚΡΙ	4	144
Χαρτόσακος 25kg ΛΕΥΚΟ/ΓΚΡΙ		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,5 kg/m²
για στρώση πάχους 1mm.

HYDROSEAL HS 6000•1K FLEX

Εύκαμπτο ινοπλισμένο επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού



NEO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα, ενισχυμένο με πολυμερείς ρητίνες και συνθετικές ίνες, για τη στεγανοποίηση κατασκευών έναντι διείσδυσης νερού και υγρασίας. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση με το υπόστρωμα, ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών και εξαιρετικά αποτελέσματα στεγανοποίησης έναντι θετικών και ήπιων αρνητικών υδροστατικών πιέσεων. Κατατάσσεται ως κονίαμα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος με τη μέθοδο της επικάλυψης (C) σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται σε δύο ή περισσότερες στρώσεις, για τη στεγανοποίηση σε επιφάνειες στις οποίες πρόκειται να επικολληθούν κεραμικά πλακίδια (μπάνια, πισίνες, μπαλκόνια κλπ.), σε εξωτερικά τοιχεία που πρόκειται να επικωματωθούν, εσωτερικά σε υπόγεια έναντι αρνητικών πιέσεων, για την προστασία επιφανειών σκυροδέματος από την ενανθράκωση και τη διείσδυση νερού μέσω τριχοειδών ρωγμών και πόρων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 20kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,2 kg/m²
για στρώση πάχους 1mm.

HYDROSEAL ELASTIC

Ελαστικό επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελαστικό, επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα 2 συστατικών, για τη στεγανοποίηση επιφανειών έναντι διείσδυσης υγρασίας ή νερού υπό πίεση. Η ανάμειξη του συστατικού Α με το συστατικό Β δημιουργεί μετά την πήξη μία ελαστική μεμβράνη χωρίς αρμούς, αδιαπέραστη από το νερό έναντι θετικών και αρνητικών υδροστατικών πιέσεων, ικανή να παραλάβει συστολοδιαστολές και μικροδονήσεις, καθώς και να γεφυρώσει ρωγμές. Κατατάσσεται ως κονίαμα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος με τη μέθοδο της επικάλυψης (C) σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται σε δύο ή περισσότερες στρώσεις, για τη στεγανοποίηση επιφανειών από σκυρόδεμα, τοιχοποιία (τούβλα, τσιμεντόλιθοι, πορομοπτόν κ.ά.), καθώς και σε τσιμεντοσανίδες, μεταλλικές επιφάνειες, ξύλο κλπ. Ιδανικό για στεγανοποίηση έναντι νερού υπό πίεση και όπου υπάρχουν ή μπορεί να παρουσιαστούν μικρορωγμές λόγω δονήσεων ή έντονων συστολοδιαστολών (μπαλκόνια, ταράτσες, ανεστραμένα δώματα, δεξαμενές, πισίνες κλπ.).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
7kg (A+B) ΛΕΥΚΟ	48 (A+B)
35kg (A+B) ΛΕΥΚΟ/ΓΚΡΙ	60(A) 60(B)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,5 kg/m²
για στρώση πάχους 1mm.

HYDROFLEX HYBRID•PU

Υβριδικό-πολυουρεθανικό
επαλειφόμενο στεγανωτικό
ταρατσών



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας, υβριδικό ελαστομερές επαλειφόμενο στεγανωτικό.

Αποτελείται από ειδικές πολυουρεθανικές και ακρυλικές ρητίνες οι οποίες πολυμερίζονται ταχύτατα σχηματίζοντας μία πολύ ελαστική μεμβράνη χωρίς αρμούς και ενώσεις, απόλυτα στεγανή και με μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τα στάσιμα νερά, καθώς και με υψηλή ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας.

Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στο χρόνο (έως και 10 χρόνια) με χρήση του ειδικού πολυεστερικού οπλισμού.

Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος με τη μέθοδο της επικάλυψης (C) σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση ταρατσών και δωμάτων, πάνω από παλιές μονωτικές στρώσεις (ασφαλτόπανα, πολυουρεθανικά, ακρυλικά), και δύσκολων σημείων όπως γωνίες, ακμές και ενώσεις διαφορετικών υλικών.

Χάρη στην υψηλή ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας, μπορεί να εφαρμοστεί και ως ψυχρή βαφή ταρατσών μειώνοντας το κόστος ψύξης κατά τους θερινούς μήνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 5kg	96
Πλαστικό δοχείο 15kg	44

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,5-1,0 kg/m²
ανά στρώση, ανάλογα με τον
τρόπο εφαρμογής και την
τραχύτητα του υποστρώματος.

HYDROFLEX•PU

Ελαστικό στεγανωτικό
μεμβράνη
πολυουρεθανικής βάσης



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελαστικό πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών, ενός συστατικού.

Μετά την εφαρμογή του σχηματίζει μία στεγανή μεμβράνη χωρίς αρμούς με υψηλή ελαστικότητα και εξαιρετικές αντοχές στα λιμνάζοντα νερά, τον παγετό, τη θερμότητα (δε μαλακώνει) και τους διαβρωτικούς παράγοντες (θαλασσινό νερό, απορρυπαντικά, οικιακά χημικά, λάδια κλπ.).

Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος με τη μέθοδο της επικάλυψης (C) σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-2.

Αραιώνεται 5% με SOLVENT•255.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για τη στεγανοποίηση ταρατσών και δωμάτων, κάτω από πλακόστρωση σε μπάνια, μπαλκόνια και πισίνες, στεγανοποίηση ταρατσών με ανεστραμμένη μόνωση και πάνω από παλιές μονωτικές επιστρώσεις (ασφαλτόπανα, EPDM, ακρυλικά κλπ.).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Μεταλλικό δοχείο 25kg	33

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,5-2,0 kg/m²
σε δύο ή τρεις στρώσεις.

HYDROFLEX ACRYL

Ακρυλικό επαλειφόμενο
ελαστομερές στεγανωτικό
ταρατσών



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαλειφόμενο ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών με βάση ακρυλικά πολυμερή.

Μετά την εφαρμογή του σχηματίζει μία ελαστική μεμβράνη χωρίς αρμούς, ιδιαίτερα ανθεκτική στη UV, καθώς και με υψηλή ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας.

Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες.

Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος με τη μέθοδο της επικάλυψης (C) σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση ταρατσών και δωμάτων, καθώς και για δύσκολα σημεία όπως γωνίες, ακμές, αρμοί μεταξύ διαφορετικών υλικών, ή τη στεγανοποίηση ρωγμών σε δώματα. Χρησιμοποιείται και ως ψυχρή βαφή ταρατσών, λόγω της υψηλής ανακλαστικότητας της ηλιακής ακτινοβολίας, μειώνοντας το κόστος ψύξης κατά τους θερινούς μήνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 5kg	105
Πλαστικό δοχείο 15kg	44

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,0-1,5 kg/m²
σε δύο στρώσεις, ανάλογα
με τον τύπο του υποστρώματος.

SOLVENT•255

Διαλυτικό πολυουρεθανικών στεγανωτικών



NEO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό διαλυτικό για την αραίωση επαλειφόμενων πολυουρεθανικών στεγανωτικών προκειμένου να εφαρμοστούν με ρολό, πινέλο ή ψεκασμό.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την αραίωση του HYDROFLEX•PU, για τον καθαρισμό εργαλείων μετά τη χρήση τους καθώς και για καθαρισμό των υπολειμμάτων των πολυουρεθανικών βαφών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Μεταλλικό δοχείο 4kg	115
Μεταλλικό δοχείο 16kg	33

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

5% αραίωση επί του HYDROFLEX•PU.

PU•FIX

Ελαστομερές θιξοτροπικό πολυουρεθανικό σφραγιστικό



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό ενός συστατικού, υψηλής θιξοτροπίας. Διατίθεται σε λευκό και γκρι.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για τη σφράγιση και συγκόλληση κάθετων και οριζόντιων αρμών μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών σε κτιριακά και τεχνικά έργα, προκατασκευασμένα, ναυτιλιακές και βιομηχανικές εφαρμογές, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση σε όλα τα οικοδομικά υλικά όπως σκυρόδεμα, κεραμικά, γυαλί, ξύλο, λαμαρίνα, αλουμίνιο, χάλυβα κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.
Σαλάμι 600ml	15

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ενδεικτικά:

- Για αρμό 10x10mm: 310ml / 3m αρμού.
- Για αρμό 5x5mm: 310ml / 12m αρμού.

2.2 βοηθητικά υλικά



ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (HDPE)

Αποστραγγιστική μεμβράνη βάρους 400gr/m², από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), για την προστασία τοιχίων υπογείου ή την αντικατάσταση σκυροδέματος καθαριότητας. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πρότυπου EN 13967.

ΒΑΡΟΣ	ΥΨΟΣ ΚΩΝΟΥ	ΔΙΑΣΤ.
400 gr/m ²	8mm	2x20m (40m ²)



ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΜΟΝΩΣΕΩΝ

Εύκαμπτο αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα βάρους 60gr/m², για τον οπλισμό εύκαμπτων τσιμεντοειδών στεγανωτικών στρώσεων αλλά και ελαστομερών ακρυλικής, πολυουρεθανικής ή ασφαλτικής βάσης.

ΒΑΡΟΣ	ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΡΕ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤ.
60 gr/m ²	2x2mm	Λευκό	1x50m (50m ²)



ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ισχυρό πολυεστερικό ύφασμα βάρους 50gr/m², για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων από υβριδικά πολυουρεθάνης, ακρυλικά, πολυουρεθανικά και ελαστομερή ασφαλτικά επαλειφόμενα.

ΒΑΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤ.
50 gr/m ²	0,6mm	Λευκό	1x50m (50m ²)



ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ, ΜΗ ΥΦΑΝΤΟ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ

Πολυεστερικό, μη υφαντό γεωύφασμα, με άριστα μηχανικά και υδραυλικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιείται ως φίλτρο, ενίσχυση ή στρώση διαχωρισμού σε τομείς όπως οδοποιία, αποστραγγιστικά έργα, θεμελιώσεις, σιδηροδρομικά έργα, έργα προστασίας έναντι διάβρωσης, τοίχοι υποστήριξης, φράγματα, κανάλια κλπ.

ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤ.
120 gr/m ²	2x100m (200m ²)
300 gr/m ²	2x50m (100m ²)

3. κόλλες & αρμόστοκοι



- κόλλες πλακιδίων
- κόλλες ειδικών εφαρμογών
- αρμόστοκοι
- βοηθητικά υλικά



επεξήγηση ευρωπαϊκών προτύπων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 12004-1 ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ				
ΤΥΠΟΣ ΚΟΛΛΑΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΟΥ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
C1	ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	αντοχή αποκόλλησης	EN 12004-2, 8.3 μετά από 28 ημέρες σε κανονικές συνθήκες (23°C, 50±5% RH, U _{air} ≤0,2m/s)	≥ 0,5 N/mm ²
			EN 12004-2, 8.3 μετά από θερμική γήρανση στους 70°C για 14 ημέρες	≥ 0,5 N/mm ²
			EN 12004-2, 8.3 μετά από εμβάπτιση σε νερό για 21 ημέρες	≥ 0,5 N/mm ²
			EN 12004-2, 8.3 μετά από 25 κύκλους ψύξης-απόψυξης	≥ 0,5 N/mm ²
		ανοικτός χρόνος επικόλλησης	EN 12004-2, 8.1	≥ 20 min
C2	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	αντοχή αποκόλλησης	EN 12004-2, 8.3 μετά από 28 ημέρες σε κανονικές συνθήκες (23°C, 50±5% RH, U _{air} ≤0,2m/s)	≥ 1,0 N/mm ²
			EN 12004-2, 8.3 μετά από θερμική γήρανση στους 70°C για 14 ημέρες	≥ 1,0 N/mm ²
			EN 12004-2, 8.3 μετά από εμβάπτιση σε νερό για 21 ημέρες	≥ 1,0 N/mm ²
			EN 12004-2, 8.3 μετά από 25 κύκλους ψύξης-απόψυξης	≥ 1,0 N/mm ²
		ανοικτός χρόνος επικόλλησης	EN 12004-2, 8.1	≥ 20 min
D1	ΚΟΛΛΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ	αντοχή αποκόλλησης	EN 12004-2, 8.3 μετά από 28 ημέρες σε κανονικές συνθήκες (23°C, 50±5% RH, U _{air} ≤0,2m/s)	≥ 1,0 N/mm ²
		πρόσφυση μέσω διάτμησης	EN 12004-2, 8.4 μετά από θερμική γήρανση στους 70°C για 14 ημέρες	≥ 1,0 N/mm ²
			EN 12004-2, 8.4 μετά από εμβάπτιση σε νερό για 14 ημέρες	-
			EN 12004-2, 8.4 μετά από καταπόνηση σε υψηλή θερμοκρασία	-
		ανοικτός χρόνος επικόλλησης	EN 12004-2, 8.1	≥ 20 min
D2	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ	αντοχή αποκόλλησης	EN 12004-2, 8.3 μετά από 28 ημέρες σε κανονικές συνθήκες (23°C, 50±5% RH, U _{air} ≤0,2m/s)	≥ 1,0 N/mm ²
		πρόσφυση μέσω διάτμησης	EN 12004-2, 8.4 μετά από θερμική γήρανση στους 70°C για 14 ημέρες	≥ 1,0 N/mm ²
			EN 12004-2, 8.4 μετά από εμβάπτιση σε νερό για 14 ημέρες	≥ 0,5 N/mm ²
			EN 12004-2, 8.4 μετά από καταπόνηση σε υψηλή θερμοκρασία	≥ 1,0 N/mm ²
		ανοικτός χρόνος επικόλλησης	EN 12004-2, 8.1	≥ 20 min
R1	ΚΟΛΛΑ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ	αντοχή αποκόλλησης	EN 12004-2, 8.3 μετά από 28 ημέρες σε κανονικές συνθήκες (23°C, 50±5% RH, U _{air} ≤0,2m/s)	≥ 2,0 N/mm ²
		πρόσφυση μέσω διάτμησης	EN 12004, 8.5 μετά από εμβάπτιση σε νερό για 14 ημέρες	≥ 2,0 N/mm ²
			EN 12004, 8.5 μετά από θερμικά σοκ	-
		ανοικτός χρόνος επικόλλησης	EN 12004-2, 8.1	≥ 20 min
R2	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ	αντοχή αποκόλλησης	EN 12004-2, 8.3 μετά από 28 ημέρες σε κανονικές συνθήκες (23°C, 50±5% RH, U _{air} ≤0,2m/s)	≥ 2,0 N/mm ²
		πρόσφυση μέσω διάτμησης	EN 12004, 8.5 μετά από εμβάπτιση σε νερό για 14 ημέρες	≥ 2,0 N/mm ²
			EN 12004, 8.5 μετά από θερμικά σοκ	≥ 2,0 N/mm ²
		ανοικτός χρόνος επικόλλησης	EN 12004-2, 8.1	≥ 20 min

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
ΤΥΠΟΣ ΚΟΛΛΑΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΟΥ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
T	ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΗ ΚΟΛΛΑ (ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ)	κατακόρυφη ολίσθηση	EN 12004-2, 8.2	≤ 0,5 mm
E	ΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ	ανοικτός χρόνος επικόλλησης	EN 12004-2, 8.1	≥ 30 min
F	ΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ	ανοικτός χρόνος επικόλλησης	EN 12004-2, 8.1	≥ 10 min
		αντοχή αποκόλλησης μετά από 24 ώρες	EN 12004-2, 8.3	≥ 0,5 N/mm ²

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 12002 ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ				
ΤΥΠΟΣ ΚΟΛΛΑΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΟΥ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
S1	ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ	εγκάρσια παραμόρφωση S	EN 12004-2, 8.6	2,5 mm ≤ S < 5 mm
S2	ΠΟΛΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ			S ≥ 5 mm

κόλλες πλακιδίων **FINOMIX®** εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα

ΟΝΟΜΑ ΚΟΛΛΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
KP 80	C1	Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων για απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώματα. εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης
KP 100	C1 T	Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων, μηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης, για μη απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώματα. εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης
KP 200	C2 T	Ενισχυμένη τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων, μηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης, για μη απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώματα. εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης
KP 220	C2 E	Ενισχυμένη τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων, παρατεταμένου ανοικτού χρόνου εφαρμογής, για μη απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώματα. εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης
KP 250	C2 TE	Ενισχυμένη τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων, μηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης και παρατεταμένου ανοικτού χρόνου εφαρμογής, για μη απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώματα. εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης
KP 300	C2 TE S1	Ενισχυμένη τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων, μηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης και παρατεταμένου ανοικτού χρόνου εφαρμογής, για μη απορροφητικά πλακίδια. ελαστική - εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης
KP 400	C2 TE	Ενισχυμένη τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων, μηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης και παρατεταμένου ανοικτού χρόνου εφαρμογής, για μη απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώματα. εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης
KP 450	C2 FT	Ταχεία πήξης, ενισχυμένη τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων, μηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης, για μη απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώματα. εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης
KP 500	C2 TE S1	Ενισχυμένη τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων, μηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης και παρατεταμένου ανοικτού χρόνου εφαρμογής, για μη απορροφητικά πλακίδια. ελαστική - εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης
KP 600	C2 TE S2	Ενισχυμένη τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων, μηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης και παρατεταμένου ανοικτού χρόνου εφαρμογής, για μη απορροφητικά πλακίδια. πολύ ελαστική - εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

πίνακας εφαρμογών για κόλλες πλακιδίων

ΟΝΟΜΑ ΚΟΛΛΑΣ	KP 80	KP 100	KP 200	KP 220	KP 250
ΤΥΠΟΣ ΚΟΛΛΑΣ	C1	C1 T	C2 T	C2 E	C2 TE
ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ					
κεραμικά πλακίδια (απορροφητικά)					
γρανιτοπλακάκια					
πλακάκια μεσαίων διαστάσεων (έως 3600cm ²)			▲		
πλακάκια μεγάλων διαστάσεων (έως 1,20x1,20m)					
πλακάκια πολύ μεγάλων διαστάσεων (ενδεικτικά: 3,00x1,60m)					
μάρμαρο					
φυσικά πετρώματα					
τεχνητά πετρώματα					
κεραμικές ψηφίδες					
υαλοψηφίδες					▲
πορομπετόν					
υαλότουβλα					
πυρότουβλα					
μονωτικές πλάκες (EPS / XPS / πετροβάμβακας)					
ΔΑΠΕΔΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ					
τσιμεντοκονία					
ελαφρομπετόν	●	●	●	●	●
μωσαϊκό			● ▲	● ▲	●
υφιστάμενη στρώση πλακιδίων				● ▲	● ▲
ενδοδαπέδια θέρμανση					▲
ξύλο					
μέταλλο					
ΤΟΙΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ					
τσιμεντοσοβάδες					
γυψοσοβάδες		●	●		●
τσιμεντοσανίδα			● ▲		● ▲
γυψοσανίδα			● ▲		● ▲
πορομπετόν		●	●		●
ΜΠΑΝΙΟ					
τσιμεντοκονία					
σοβάς					
γυψοσανίδα			● ▲		● ▲
ΜΠΑΛΚΟΝΙ - ΤΑΡΑΤΣΑ					
τσιμεντοειδής επιφάνεια			▲	▲	
ελαφρομπετόν			● ▲	● ▲	● ▲
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ					
σοβάς			▲	▲	
τσιμεντοσανίδα					● ▲
πορομπετόν			● ▲	● ▲	●
ΠΙΣΙΝΑ					
τσιμεντοειδής επιφάνεια					

Συνιστώμενη εφαρμογή



Εναλλακτική εφαρμογή



& κόλλες ειδικών εφαρμογών FINOMIX®

[illegible]

Ενίσχυση με γαλάκτωμα FINOFLEX σύμφωνα με τις οδηγίες ▲ Προετοιμασία υποστρώματος με αστάρι PRIMER FP•31 ή FINO•CONTACT ●

3.1 κόλλες πλακιδίων



KP 80 STANDARD

Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
Τύπος C1



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένη με πολυμερείς ρητίνες. Παρουσιάζει υψηλή δύναμη συγκόλλησης και αντοχή στην υγρασία. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές συγκολλητικό τύπου **C1** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλη για την τοποθέτηση απορροφητικών (κεραμικών) πλακιδίων, αλλά και για εργασίες μικροεπιδιορθώσεων από ελαιοχρωματιστές και ηλεκτρολόγους. Εφαρμόζεται σε δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πάνω σε συνήθη υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, δαπέδων κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 2-4 kg/m² ανάλογα με την τραχύτητα του υποστρώματος.

KP 100 ACRYLIC

Ακρυλική κόλλα πλακιδίων
Τύπος C1 T



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένη με πολυμερείς ρητίνες. Παρουσιάζει υψηλή δύναμη συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία και αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση των πλακιδίων κατά την τοποθέτηση. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές συγκολλητικό τύπου **C1 T** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλη για την επικόλληση απορροφητικών πλακιδίων (κεραμικά, τσιμεντοπλακάκια κλπ.), αλλά και για εργασίες μικροεπιδιορθώσεων από ελαιοχρωματιστές και ηλεκτρολόγους. Εφαρμόζεται σε τοίχους και δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πάνω σε συνήθη υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, τοιχοποιίες, επιχρίσματα κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144
Χαρτόσακος 25kg		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 2-4 kg/m² ανάλογα με την τραχύτητα του υποστρώματος.

KP 200 SUPER ACRYLIC

Ενισχυμένη ακρυλική
κόλλα πλακιδίων
Τύπος C2 T



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, εμπλουτισμένη με πολυμερείς ρητίνες. Παρουσιάζει υψηλή δύναμη συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία και αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση των πλακιδίων κατά την τοποθέτηση. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές συγκολλητικό τύπου **C2 T** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για την επικόλληση απορροφητικών πλακιδίων κάθε τύπου και διάστασης (κεραμικά, τσιμεντοπλακάκια, πλακίδια μαρμάρου ή πέτρας κλπ.), καθώς και μη απορροφητικών πλακιδίων μικρών και μεσαίων διαστάσεων (cotto, klinker, porcelanato κλπ.). Εφαρμόζεται σε τοίχους και δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πάνω σε συνήθη υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, δαπέδων, τοιχοποιίες, επιχρίσματα κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 2-4 kg/m² ανάλογα με την τραχύτητα του υποστρώματος.

KP 220 EXTRA

Ενισχυμένη ρητινούχα
κόλλα πλακιδίων
Τύπος C2 E



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, εμπλουτισμένη με πολυμερείς ρητίνες. Παρουσιάζει υψηλή δύναμη συγκόλλησης, παρατεταμένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης των πλακιδίων και αντοχή στη υγρασία. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές συγκολλητικό τύπου **C2 E** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για την επικόλληση απορροφητικών πλακιδίων (κεραμικά, τσιμεντοπλακάκια κλπ.) όλων των διαστάσεων, και μη απορροφητικών πλακιδίων (γρανιτοπλακάκια, gres porcelanato κλπ.) μικρών έως μεσαίων διαστάσεων. Εφαρμόζεται σε δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πάνω σε συμβατικά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες δαπέδων κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144
Χαρτόσακος 25kg		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 2-4 kg/m² ανάλογα με την τραχύτητα του υποστρώματος.

KP 250 SPECIAL

Ενισχυμένη ρητινούχα
κόλλα πλακιδίων
Τύπος C2 TE



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, εμπλουτισμένη με πολυμερείς ρητίνες. Παρουσιάζει αυξημένη δύναμη συγκόλλησης, αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση των πλακιδίων κατά την τοποθέτηση, παρατεταμένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης των πλακιδίων και αυξημένη αντοχή στην υγρασία και τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές συγκολλητικό τύπου **C2 TE** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλη για την επικόλληση απορροφητικών (κεραμικών) και μη απορροφητικών πλακιδίων (γρανιτοπλακάκια, gres porcelanato), μεσαίας διάστασης (έως 3600mm²), καθώς και για την επικόλληση διακοσμητικών φυσικών ή τεχνητών πετρωμάτων. Εφαρμόζεται σε τοίχους και δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πάνω σε συνήθη υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες δαπέδων, τοιχοποιίες, επιχρίσματα κλπ., καθώς και γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες ή ινσανίδες*. Κατάλληλη επίσης για επικόλληση πλακιδίων πάνω σε παλιά δάπεδα από πλακάκια, μωσαϊκό κλπ., εφόσον η επιφάνεια έχει προετοιμαστεί με κατάλληλο αστάρι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 2-4 kg/m² ανάλογα με την τραχύτητα του υποστρώματος.

KP 300 FLEXY

Ελαστική ρητινούχα
κόλλα πλακιδίων
Τύπος C2 TE S1



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας, ελαστική κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένη με πολυμερείς ρητίνες. Παρουσιάζει υψηλή αρχική και τελική δύναμη συγκόλλησης, μεγάλη αντοχή στην υγρασία, τον παγετό και τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Παρέχει εξαιρετική εργασιμότητα, αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση των πλακιδίων κατά την τοποθέτηση και παρατεταμένο ανοικτό χρόνο εφαρμογής. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές συγκολλητικό τύπου **C2 TE S1** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων (έως 1,20x1,20m), διακοσμητικών λίθων, γρανιτών, ψηφίδων, αλλά κάθε τύπου απορροφητικών (κεραμικά) και μη απορροφητικών πλακιδίων (γρανιτοπλακάκια, gres porcelanato). Εφαρμόζεται σε επιφάνειες τοίχου και δαπέδου, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, πάνω σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες δαπέδων, τοιχοποιία, επιχρίσματα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ινσανίδες*, αλλά και σε υποστρώματα με υψηλές απαιτήσεις σε πρόσφυση, ελαστικότητα και αντοχή σε υγρασία (πισίνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, πλακάκι σε πλακάκι, παλιά μωσαϊκά κλπ.).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144
Χαρτόσακος 25kg		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 2-5 kg/m² ανάλογα με την τραχύτητα του υποστρώματος και τις διαστάσεις των πλακιδίων.

*Οι επιφάνειες των συστημάτων ξηράς δόμησης (γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ινσανίδες κλπ.) συνιστάται να ασταρώνονται με το ακρυλικό χαλαζιακό αστάρι FINO•CONTACT πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων.

KP 400 MARBLE & GRANITE

Ενισχυμένη ακρυλική κόλλα
μαρμάρων & γρανιτών
Τύπος C2 TE



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένη με πολυμερείς ρητίνες. Παρουσιάζει αυξημένη δύναμη συγκόλλησης, αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση των πλακιδίων κατά την τοποθέτηση και παρατεταμένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης. Παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής σε μεγάλη πάχη, έως 15mm. Δε λεκιάζει τα λευκά και ευαίσθητα μάρμαρα. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές συγκολλητικό τύπου **C2 TE** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανική για την τοποθέτηση ευαίσθητων μαρμάρων που παρουσιάζουν υψηλή λευκότητα και απορροφητικότητα, φυσικών γρανιτών, απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων. Εφαρμόζεται σε τοίχους και δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πάνω σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες δαπέδων, τοιχοποιία, επιχρίσματα, αλλά και γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες ή ινοσανίδες*. Μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες που υπόκεινται σε μικρές συστολοδιαστολές ή βαριά κυκλοφορία (μπάνια, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία κλπ.).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 2-4 kg/m² ανάλογα με την τραχύτητα του υποστρώματος.

KP 450 RAPID

Ταχύηκτη ρητινούχα
κόλλα πλακιδίων
Τύπος C2 FT



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταχύηκτη υψηλής ποιότητας κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένη με πολυμερείς ρητίνες. Παρουσιάζει ταχεία πήξη και ξήρανση, υψηλή αρχική και τελική δύναμη συγκόλλησης, αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση των πλακιδίων κατά την τοποθέτηση, μεγάλη αντοχή στην υγρασία και τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Παρέχει τη δυνατότητα βατότητας και αρμολόγησης των επιφανειών μετά από 3-4 ώρες. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές συγκολλητικό τύπου **C2 FT** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12004-1. Παράγεται σε λευκό και γκρι χρώμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλη για την επικόλληση απορροφητικών (κεραμικών) και μη απορροφητικών πλακιδίων (gres porcelanato, γρανιτοπλακάκια), διακοσμητικών φυσικών ή τεχνητών πετρωμάτων. Εφαρμόζεται σε τοίχους και δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πάνω σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες δαπέδων, τοιχοποιίες, επιχρίσματα κλπ., γυψοσανίδες/τσιμεντοσανίδες/ινοσανίδες*, πάνω από παλιές στρώσεις πλακιδίων ή μωσαϊκά εφόσον η επιφάνεια έχει προετοιμαστεί με κατάλληλο αστάρι. Ιδανική για περιπτώσεις όπου απαιτείται η χρησιμοποίηση των επιφανειών σε σύντομο χρονικό διάστημα (ανακαινίσεις καταστημάτων κλπ.).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστ. σακί 5kg ΛΕΥΚΗ	4	144
Χαρτόσακος 25kg ΛΕΥΚΗ/ΓΚΡΙ		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 2-4 kg/m² ανάλογα με την τραχύτητα του υποστρώματος.

KP 500 ELASTIC

Υπερενισχυμένη ελαστική
ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
Τύπος C2 TE S1



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα ενισχυμένη, ελαστική κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένη με πολυμερείς ρητίνες. Παρουσιάζει υψηλή δύναμη συγκόλλησης και μεγάλη αντοχή στην υγρασία, τον παγετό και τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Παρέχει εξαιρετική εργασιμότητα, παρατεταμένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης και αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση των πλακιδίων κατά την τοποθέτηση. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές συγκολλητικό τύπου **C2 TE S1** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων, έως 1,20x1,20m, πλακών μωσαϊκού, υαλοπηφίδων, αλλά και κάθε τύπου απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων. Εφαρμόζεται σε τοίχους και δάπεδα, πάνω σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες δαπέδων, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, σε γυψοσανίδες/τσιμεντοσανίδες/ινοσανίδες*, σε παλιά δάπεδα (μωσαϊκά, πλακάκι σε πλακάκι), υγρούς χώρους, επιφάνειες που υπόκεινται σε συστολοδιαστολές και παρουσιάζουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ελαστικότητα, πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία (πισίνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, ταράτσες, ξενοδοχεία κλπ.).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 2-5 kg/m² ανάλογα με την τραχύτητα του υποστρώματος και τις διαστάσεις των πλακιδίων.

*Οι επιφάνειες των συστημάτων ξηράς δόμησης (γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ινοσανίδες κλπ.) συνιστάται να ασταρώνονται με το ακρυλικό χαλαζιακό αστάρι FINO•CONTACT πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων.

KP 600 ULTRA FLEX

Υψηλής ελαστικότητας
ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
Τύπος C2 TE S2



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλών απαιτήσεων, εξαιρετικά εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, εμπλουτισμένη με πολυμερείς ρητίνες. Παρουσιάζει πολύ υψηλή δύναμη συγκόλλησης και εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, τον παγετό και τις ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές. Παρέχει εξαιρετική εργασιμότητα, παρατεταμένο ανοικτό χρόνο εφαρμογής και αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση των πλακιδίων κατά την τοποθέτηση.

Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές συγκολλητικό τύπου **C2 TE S2** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων πολύ μεγάλων διαστάσεων (ενδεικτικά 3,0x1,6m), ευαίσθητων συνθετικών ή φυσικών πετρωμάτων ενισχυμένων με εποξειδική ρητίνη στην πίσω όψη, αλλά και κάθε τύπου και διαστάσης πλακιδίων, υαλοπηφίδων κλπ. Εφαρμόζεται σε τοίχους και δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πάνω σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες δαπέδων, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, σε γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και ινοσανίδες*, σε παλιά δάπεδα (μωσαϊκά, πλακάκι σε πλακάκι), αλλά και σε επιφάνειες που υπόκεινται σε έντονες μετακινήσεις και με ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις σε πρόσφυση, ελαστικότητα και στεγανότητα (μεταλλικές επιφάνειες, πισίνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, μπαλκόνια, ταρατσες, εμπορικοί χώροι κλπ.).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 2-5 kg/m² ανάλογα με την τραχύτητα του υποστρώματος και τις διαστάσεις των πλακιδίων.

3.2 κόλλες ειδικών εφαρμογών



KF 530

Πυρίμαχο κονίαμα για το κτίσιμο και την αρμολόγηση πυρότουβλων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τσιμεντοειδές κονίαμα με βάση το πυρίμαχο τσιμέντο, για το κτίσιμο και την αρμολόγηση πυρότουβλων. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες (1000°C), υψηλή δύναμη συγκόλλησης και αντοχή στην υγρασία.

Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου M40-A1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για το κτίσιμο και την επικόλληση κάθε είδους πυρότουβλων σε τζακία, φούρνους, ψησταριές, καμινάδες και γενικά όπου εμφανίζονται υψηλές θερμοκρασίες. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144
Χαρτόσακος 25kg		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ενδεικτικά: 5 kg/m² για πλάτος αρμού 1cm σε πυρότουβλα διαστάσεων 20x10x3cm.

PORO 510

Ρητινούχα κόλλα δομικών στοιχείων πορομπετόν



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, εμπλουτισμένο με πολυμερείς ρητίνες, για το κτίσιμο και το σπατουλάρισμα δομικών στοιχείων από πορομπετόν.

Παρουσιάζει υψηλή δύναμη συγκόλλησης, παρατεταμένο ανοικτό χρόνο εργασιμότητας και ανθεκτικότητα στις μεταβολές της θερμοκρασίας και την υγρασία.

Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου M20-A1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για το κτίσιμο και το σπατουλάρισμα της επιφάνειας κάθε τύπου και μεγέθους δομικών στοιχείων πορομπετόν.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 20-25 kg/m³ πορομπετόν.

*Οι επιφάνειες των συστημάτων ξηράς δόμησης (γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ινοσανίδες κλπ.) συνιστάται να ασταρώνονται με το ακρυλικό χαλαζιακό αστάρι FINO•CONTACT πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων.

GL 520

Ρητινούχα κόλλα
υαλότουβλων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, εμπλουτισμένο με πολυμερείς ρητίνες. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση στην επιφάνεια των υαλότουβλων, θixοτροπία και αυξημένη ανθεκτικότητα στην υγρασία, τις θερμοκρασιακές μεταβολές και την τριβή. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου M20-A1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για το κτίσιμο και την αρμολόγηση υαλότουβλων. Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144
Χαρτόσακος 25kg		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 15 kg/m² τοιχοποιίας με υαλότουβλα συνηθισμένης διάστασης.

3.3 αρμόστοκοι



GROUT 0-3

Ακρυλικός υδαταπωθητικός
αρμόστοκος
Τύπος CG2



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αρμόστοκος τσιμεντοειδούς βάσης, εμπλουτισμένος με πολυμερείς ρητίνες. Παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές σε τριβή, υγρασία, ανάπτυξη μούχλας και παγετό, καθώς και άριστη χρωματική σταθερότητα. Διατίθεται σε 24 αποχρώσεις (βλ. χρωματολόγιο σελ. 33). Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδής αρμόστοκος τύπου **CG2** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13888.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμολογήσεις πλάτους **0-3mm** σε κάθε τύπο πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, μάρμαρα, υαλοπηφίδες, και σε κάθε περίπτωση που η αισθητική απαιτεί πολύ λείο αρμό. Κατάλληλος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με το πλάτος του αρμού και τις διαστάσεις των πλακιδίων. Συμβουλευτείτε τον πίνακα ενδεικτικής κατανάλωσης αρμόστοκων στη σελ. 34.

GROUT 3-10

Ακρυλικός υδαταπωθητικός
αρμόστοκος
Τύπος CG2



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αρμόστοκος τσιμεντοειδούς βάσης, εμπλουτισμένος με πολυμερείς ρητίνες. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε τριβή, υγρασία και παγετό, καθώς και άριστη χρωματική σταθερότητα. Διατίθεται σε 24 αποχρώσεις (βλ. χρωματολόγιο σελ. 33). Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδής αρμόστοκος τύπου **CG2** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13888.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμολογήσεις πλάτους **3-10mm** σε κάθε τύπο πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, υαλοπηφίδες, φυσικά πετρώματα κλπ. Κατάλληλος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με το πλάτος του αρμού και τις διαστάσεις των πλακιδίων. Συμβουλευτείτε τον πίνακα ενδεικτικής κατανάλωσης αρμόστοκων στη σελ. 34.

GROUT 6-20*

Ακρυλικός υδαταπωθητικός
αρμόστοκος
Τύπος CG2



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αρμόστοκος τσιμεντοειδούς βάσης, εμπλουτισμένος με πολυμερείς ρητίνες. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε τριβή, υγρασία και παγετό, καθώς και άριστη χρωματική σταθερότητα. Διατίθεται σε 17 αποχρώσεις (βλ. χρωματολόγιο σελ. 33). Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδής αρμόστοκος τύπου **CG2** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13888.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμολογήσεις πλάτους **6-20mm** σε κάθε τύπο πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, φυσικά πετρώματα κλπ. Κατάλληλος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με το πλάτος του αρμού και τις διαστάσεις των πλακιδίων. Συμβουλευτείτε τον πίνακα ενδεικτικής κατανάλωσης αρμόστοκων στη σελ. 34.

ΕΡΟΧΥ GROUT 2-12

Εποξειδικός αρμόστοκος
2 συστατικών
Τύπος RG



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εποξειδικός αρμόστοκος 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Παρουσιάζει πολύ υψηλές χημικές και μηχανικές αντοχές, είναι αδιάβροχος και δε λεκιάζει. Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου **RG** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13888. Διατίθεται σε 5 αποχρώσεις: EP110 λευκό, EP120 μπλε, EP130 ανοικτό γκρι, EP140 γκρι και EP150 μαύρο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την αρμολόγηση κάθε είδους κεραμικών πλακιδίων, μαρμάρων, λίθων και γρανιτών. Ιδανικός για αρμολόγηση πλακιδίων ή ψηφιδών σε πισίνες, πηγές φυσικών ιαματικών λουτρών, βιομηχανίες χημικών προϊόντων, βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, σφαγεία, βιομηχανίες γαλακτοκομικών προϊόντων, βιομηχανίες παραγωγής και επαναφόρτισης μπαταριών, επεξεργασίας λυμάτων, επαγγελματικές κουζίνες, χημικά εργαστήρια, νοσοκομεία και κλινικές, κλπ. Κατάλληλος για χρήσεις σε επαφή με πόσιμο νερό. Κατάλληλος για αρμολογήσεις πλάτους 2 έως 12mm. Εφαρμόζεται σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Πλαστικό δοχείο 3kg
Πλαστικό δοχείο 5kg
Πλαστικό δοχείο 10kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με το πλάτος του αρμού και τις διαστάσεις των πλακιδίων. Συμβουλευτείτε τον πίνακα ενδεικτικής κατανάλωσης αρμόστοκων στη σελ. 34.

ELASTOGROUT

Ενισχυτική πολυμερής ρητίνη
για ακρυλικούς αρμόστοκους



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υδατική διασπορά συνθετικών πολυμερών που χρησιμοποιείται, αντικαθιστώντας το νερό ανάμειξης των τσιμεντοειδών αρμόστοκων GROUT 0-3, GROUT 3-10 και GROUT 6-20, για τη βελτίωση των ιδιοτήτων τους. Συγκεκριμένα, επιτυγχάνεται βελτίωση των μηχανικών αντοχών, της υδατοστεγανότητας και της πρόσφυσής τους, αυξάνοντας την αντοχή στην ανάπτυξη μούχλας και στους διαβρωτικούς παράγοντες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το σύστημα του ELASTOGROUT με τους τσιμεντοειδείς αρμόστοκους GROUT 0-3, GROUT 3-10 και GROUT 6-20, εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αρμολογήσεων σε μπαλκόνια, ταράτσες και πισίνες, σε χώρους που καθαρίζονται συχνά με ατμό, σε χώρους που υπόκεινται σε βαριά κυκλοφορία, σε επισκευή παλιών αρμόστοκων, αρμολόγηση υαλοπινιδίων κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1kg	14	504
Πλαστικό δοχείο 5kg		128
Πλαστικό δοχείο 20kg		39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,3-1,6kg / 5kg στόκου, ανάλογα με το είδος και το χρώμα του αρμόστοκου.

* Διατίθεται μόνο κατόπιν παραγγελίας.

3.4 βοηθητικά υλικά



ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Πλαστικοί σταυροί για τη δημιουργία των αρμών κατά την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΕΜ./ΣΥΣΚ.
Σ1	1	500
Σ2	2	500
Σ3	3	500
Σ4	4	500
Σ5	5	500



ΤΑΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Πλαστικά βοηθητικά ταυ για τη δημιουργία των αρμών κατά την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΕΜ./ΣΥΣΚ.
T2	2	500
T3	3	500
T5	5	500



ΣΦΗΝΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Πλαστικές βοηθητικές σφήνες για την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΕΜ./ΣΥΣΚ.
Φ1	3-5	1000



ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΦΗΝΕΣ ΑΛΦΑΔΙΑΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Πλαστικοί αποστάτες (κλιπς) για την τοποθέτηση πλακιδίων με πάχος 3-12mm και σφήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) για την τοποθέτηση πλακιδίων και μαρμάρων με πάχος 3-24mm.

Απλοποιούν την εγκατάσταση και εξασφαλίζουν το αλφάδιασμα των πλακιδίων κρατώντας τα στη θέση τους μέχρι τη σκλήρυνση της κόλλας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΕΜ./ΣΥΣΚ.
ΑΠ1	1	100
ΑΠ2	2	100
ΑΠ3	3	100
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΦΗΝΩΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΕΜ./ΣΥΣΚ.
ΣΦ1	3-24	100

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΜΟΣΤΟΚΩΝ GROUT 0-3, GROUT 3-10 & GROUT 6-20

ΧΡΩΜΑ		ΚΩΔΙΚΟΣ	GROUT 0-3	GROUT 3-10	GROUT 6-20
	ΛΕΥΚΟ	F 10			
	ΓΚΡΙ ΠΕΡΛΑ	F 20			
	ΛΟΝΔΙΝΟ	F 30			
	ΓΚΡΙ	F 40			
	ΓΚΡΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ	F 50			
	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	F 60			
	ΜΑΥΡΟ	F 70			
	ΒΑΝΙΛΙΑ	F 80			
	ΛΕΜΟΝΙ	F 90			
	ΚΟΡΑΛΙ	F 100			
	ΜΠΕΖ	F 110			
	ΚΡΕΜ	F 120			
	ΚΑΡΑΜΕΛΑ	F 130			
	ΦΩΤΕΙΝΟ ΚΑΦΕ	F 140			
	ΚΕΡΑΜΙΚΟ	F 150			
	ΚΕΡΑΣΙΑ	F 160			
	ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ	F 170			
	ΜΟΚΚΑ	F 180			
	ΚΑΚΑΟ	F 190			
	ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ	F 200			
	ΜΠΛΕ	F 210			
	ΤΥΡΚΟΥΑΖ	F 220			
	ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ	F 230			
	ΦΥΣΤΙΚΙ	F 240			

Η απόδοση των χρωμάτων στα χρωματολόγια είναι ενδεικτική.

κατανάλωση αρμόστοκου (kg/m²)

ανάλογα με το μέγεθος των πλακιδίων και το πλάτος των αρμών

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ ΑΡΜΟΥ (mm)							
	1	2	3	4	5	7	9	10
20 x 20 x 4	0,60	1,20	1,80					
50 x 50 x 4	0,25	0,50	0,70					
100 x 100 x 8	0,25	0,50	0,70	1,00	1,20			
200 x 200 x 8	0,10	0,25	0,35	0,50	0,60	0,80		
250 x 450 x 8	0,10	0,15	0,20	0,30	0,40	0,50		
300 x 600 x 10	0,10	0,15	0,20	0,30	0,40	0,50	0,70	0,80
300 x 600 x 12	0,10	0,20	0,30	0,35	0,45	0,60	0,80	0,90
330 x 330 x 8	0,10	0,15	0,20	0,30	0,40	0,50		
330 x 330 x 10	0,10	0,20	0,30	0,35	0,45	0,65	0,80	0,90
400 x 400 x 8	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40		
400 x 400 x 10	0,10	0,20	0,20	0,30	0,40	0,50	0,70	
450 x 450 x 10	0,10	0,15	0,20	0,30	0,35	0,50	0,60	0,70
450 x 450 x 12	0,10	0,20	0,25	0,30	0,40	0,60	0,70	0,80
500 x 500 x 9	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30	0,40	0,50	
600 x 600 x 10	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,35	0,45	0,50
600 x 600 x 12	0,05	0,10	0,20	0,25	0,30	0,40	0,55	0,60
800 x 800 x 10	0,05	0,10	0,10					
800 x 800 x 12	0,05	0,10	0,15					
600 x 1200 x 12	0,05	0,10	0,15					
1200 x 1200 x 12	0,05	0,05	0,10					

4. κονιάματα δαπέδων



4. κονιάματα δαπέδων



FLOW 1•10 RAPID

Ταχείας πήξης αυτοεπιπεδούμενο
ρηνιούχο τσιμεντοκονίαμα
εξομάλυνσης δαπέδων
(για στρώση πάχους 1-10mm)



NEO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτοεπιπεδούμενο ρηνιούχο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, ταχείας πήξης και ξήρανσης, για τη δημιουργία δαπέδων υψηλής ανθεκτικότητας πάχους 1 έως 10mm. Αποδίδει απόλυτα επίπεδη τελική επιφάνεια με υψηλές μηχανικές αντοχές, μεγάλη αντοχή στην τριβή και άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα. Δέχεται βατότητα μετά από 2-3 ώρες. Κατατάσσεται ως τσιμεντοκονίαμα τύπου CT-C40-F10-AR1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13813.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για την επιπέδωση και εξομάλυνση δαπέδων που πρόκειται να επιστρωθούν με πλακάκια, μοκέτα, ξύλινο ή πλαστικό δάπεδο, εποξειδικά δάπεδα ή βαφές κλπ. Μπορεί να εφαρμοστεί σε δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, σε χώρους με βαριά κυκλοφορία πεζών (εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία κλπ.) και οχημάτων (αποθήκες, parking κλπ.), ως τελική επίστρωση σε χώρους με βιομηχανική αισθητική, σε υπόγεια, πατάρια και αποθήκες, σε στρώσεις πάχους 1-10mm. Οι επιφάνειες θα πρέπει να προετοιμάζονται με τα κατάλληλα αστάρια PRIMER FP•31 και FINO•CONTACT. Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,5 kg/m²
για στρώση πάχους 1mm.

FLOW 3•30 ECO•RAPID

Ταχείας πήξης αυτοεπιπεδούμενο
ρηνιούχο τσιμεντοκονίαμα
εξομάλυνσης δαπέδων
(για στρώση πάχους 3-30mm)



NEO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτοεπιπεδούμενο ρηνιούχο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, ταχείας πήξης και ξήρανσης, για τη δημιουργία δαπέδων υψηλής ανθεκτικότητας πάχους 3 έως 30mm. Αποδίδει απόλυτα λεία τελική επιφάνεια με υψηλές μηχανικές αντοχές, μεγάλη αντοχή στην τριβή και άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα. Δέχεται βατότητα μετά από 3 ώρες. Κατατάσσεται ως τσιμεντοκονίαμα τύπου CT-C30-F9-AR2 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13813.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για την επιπέδωση και εξομάλυνση δαπέδων που πρόκειται να επιστρωθούν με πλακάκια, μοκέτα, ξύλινο ή πλαστικό δάπεδο, εποξειδικά δάπεδα ή βαφές κλπ. Μπορεί να εφαρμοστεί σε δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, σε χώρους με βαριά κυκλοφορία πεζών (εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία κλπ.) και οχημάτων (αποθήκες, parking κλπ.), ως τελική επίστρωση σε χώρους με βιομηχανική αισθητική, σε υπόγεια, πατάρια και αποθήκες, σε στρώσεις πάχους 3-30mm. Οι επιφάνειες θα πρέπει να προετοιμάζονται με τα κατάλληλα αστάρια PRIMER FP•31 και FINO•CONTACT. Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,7 kg/m²
για στρώση πάχους 1mm.

FLOW 5•50 RAPID

Ταχείας πήξης αυτοεπιπεδούμενο
ρηνιούχο τσιμεντοκονίαμα
εξομάλυνσης δαπέδων
(για στρώση πάχους 5-50mm)



NEO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτοεπιπεδούμενο ρηνιούχο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, ταχείας πήξης και ξήρανσης, για τη δημιουργία δαπέδων υψηλής ανθεκτικότητας πάχους 5 έως 50mm. Αποδίδει απόλυτα επίπεδη τελική επιφάνεια με υψηλές μηχανικές αντοχές, μεγάλη αντοχή στην τριβή και άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα. Δέχεται βατότητα μετά από 2-3 ώρες. Κατατάσσεται ως τσιμεντοκονίαμα τύπου CT-C40-F9-A9 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13813.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για την επιπέδωση και εξομάλυνση δαπέδων που πρόκειται να επιστρωθούν με πλακάκια, μοκέτα, ξύλινο ή πλαστικό δάπεδο, εποξειδικά δάπεδα ή βαφές κλπ. Μπορεί να εφαρμοστεί σε δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, σε χώρους με βαριά κυκλοφορία πεζών (εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία κλπ.) και οχημάτων (αποθήκες, parking κλπ.), ως τελική επίστρωση σε χώρους όπως υπόγεια, πατάρια και αποθήκες. Εφαρμόζεται σε στρώσεις πάχους 5-50mm. Οι επιφάνειες θα πρέπει να προετοιμάζονται με τα κατάλληλα αστάρια PRIMER FP•31 και FINO•CONTACT. Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,7 kg/m²
για στρώση πάχους 1mm.

FLOW 3-10 DÉCOR

Έγχρωμο ταχείας πήξης αυτοεπιπεδούμενο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα δαπέδων (για στρώση πάχους 3-10mm)



NEO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έγχρωμο αυτοεπιπεδούμενο ρητινούχο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, ταχείας πήξης και ξήρανσης, για τη διαμόρφωση δαπέδων υψηλής αισθητικής και ανθεκτικότητας πάχους 3 έως 10mm. Αποδίδει απόλυτα λεία τελική επιφάνεια με υψηλές μηχανικές αντοχές, μεγάλη αντοχή στην τριβή και άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα. Δέχεται βατότητα μετά από 3-4 ώρες. Κατατάσσεται ως τσιμεντοκονίαμα τύπου CT-C40-F9-AR2 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13813. Παράγεται σε 7 χρώματα: λευκό, μπλε, ανοικτό γκρι, ανθρακί, κίτρινο, κόκκινο και σκούρο καφέ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για την επιπέδωση και διακόσμηση δαπέδων εσωτερικών χώρων όπως γραφεία, playrooms, εκθέσεις, χώροι καταστημάτων, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα κλπ. Μπορεί να εφαρμοστεί σε δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση και σε χώρους με βαριά κυκλοφορία πεζών (εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία κλπ.). Εφαρμόζεται σε στρώσεις πάχους 3-10mm. Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,5 kg/m² για στρώση πάχους 1mm.

FS 100

Ημι-αυτοεπιπεδούμενο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα πλήρωσης δαπέδων (για στρώση πάχους έως 10cm)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, για την επιπέδωση και τη δημιουργία κλίσεων σε δάπεδα. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική εργασιμότητα καθώς απαιτεί ελάχιστη εργασία για τη διάστρωση και εξομάλυνση της επιφάνειάς του, υψηλές μηχανικές αντοχές και κατά 20% μειωμένο βάρος σε σύγκριση με τις συμβατικές τσιμεντοκονίες δαπέδων. Κατατάσσεται ως υλικό επικάλυψης δαπέδων τύπου CT-C7-F3-A15 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13813.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για το γέμισμα και την επιπέδωση δαπέδων που πρόκειται να επιστρωθούν με πλακάκια, μάρμαρο ή άλλα φυσικά δομικά πετρώματα, παρκέ κλπ. Χρησιμοποιείται και για τη δημιουργία κλίσεων σε δώματα πριν την εφαρμογή στεγανοποιητικών στρώσεων. Εφαρμόζεται σε στρώσεις πάχους έως 10cm. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 13-14 kg/m² για στρώση πάχους 1cm.

FS 600 FAST-SCREED

Τσιμεντοκονίαμα χαμηλής συρρίκνωσης για την κατασκευή και εξομάλυνση δαπέδων ταχείας ωρίμανσης (για στρώση πάχους 2-6cm)



NEO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τσιμεντοειδές κονίαμα ταχείας ωρίμανσης, χαμηλής συρρίκνωσης, για την κατασκευή και εξομάλυνση δαπέδων πριν την τελική τους επικάλυψη. Χαρακτηρίζεται από ταχεία ανάπτυξη αντοχών και ταχεία ξήρανση παρέχοντας ωστόσο μεγάλο χρόνο εργασιμότητας. Παρουσιάζει υψηλές πρώιμες και τελικές αντοχές, πολύ καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα κι ευκολία εφαρμογής. Δίνει μια επίπεδη και ανθεκτική επιφάνεια, η οποία μπορεί να δεχτεί επικάλυψη σε σύντομο χρονικό διάστημα από την εφαρμογή. Κατατάσσεται ως υλικό επικάλυψης δαπέδων τύπου CT-C30-F7-A1_{fl} σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση πλωτών και αγκυρούμενων δαπέδων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους πριν την επικάλυψή τους με πλακίδια, φυσικούς λίθους, πατητή τσιμεντοκονία, ξύλο, PVC, linoleum κλπ. Τα δάπεδα μπορούν να επιστρωθούν με πλακίδια μετά από 24 ώρες και με φυσικούς λίθους μετά από 48 ώρες, ενώ είναι τελείως ξηρά μετά από 4 ημέρες. Εφαρμόζεται σε στρώσεις πάχους 2-6cm. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 30kg	48

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 18 kg/m² για στρώση πάχους 1cm, ανάλογα με τον βαθμό συμπίκνωσης.

HT 250 HARD TOP

Σκληρυντικό επιφάνειας
βιομηχανικών δαπέδων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, για τη σκλήρυνση της επιφάνειας των βιομηχανικών δαπέδων.
Κατατάσσεται ως τσιμεντοκονίαμα τύπου CT-C70-F7-AR2 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13813.
Παράγεται σε 8 αποχρώσεις: γκρι, λευκό, φωτεινό γκρι, ανθρακί, κεραμίδι, μπεζ, καφέ και κίτρινο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τη σκλήρυνση της επιφάνειας των βιομηχανικών δαπέδων και γενικά δαπέδων που υπόκεινται σε έντονες καταπονήσεις. Είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε χώρους στάθμευσης, συνεργεία, μηχανουργεία, χώρους αποθήκευσης και φόρτωσης-εκφόρτωσης, κλπ. Σε περιπτώσεις που απαιτείται περαιτέρω αύξηση της σκληρότητας και ανθεκτικότητας της τελικής επιφάνειας, εφαρμόστε τον εμποτισμό κρυσταλλικής δράσης SIL•HARD Li⁺. Για τη βέλτιστη ωρίμανση της τελικής επιφάνειας, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, εφαρμόστε τα προϊόντα αντιεξατμιστικής προστασίας FINOCURE•W και FINOCURE•AC.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg ΓΚΡΙ/ΕΓΧΡΩΜΟ	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 3-6 kg/m².

SIL•HARD Li⁺

Εμποτισμός κρυσταλλικής
δράσης για τη σκλήρυνση
και αύξηση της ανθεκτικότητας
τσιμεντοειδών κονιαμάτων
και σκυροδέματος



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υδατικό διάλυμα ενεργών πυριτικών αλάτων, υψηλής διεισδυτικής ικανότητας.
Αντιδρά με το ευδιάλυτο και πορώδες υδροξείδιο του ασβεστίου που σχηματίζεται κατά την ενυδάτωση του τσιμέντου, μετατρέποντάς το σε αδιάλυτους κρύσταλλους ένυδρου πυριτικού ασβεστίου, σφραγίζοντας το πορώδες και αυξάνοντας σημαντικά την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος και των τσιμεντοκονιαμάτων. Σε σύγκριση με κοινούς συμπυκνωτές σκυροδέματος τα ενεργά συστατικά του SIL•HARD Li⁺ αντιδρούν επιπλέον με το CO₂ της ατμόσφαιρας σχηματίζοντας ένα υδροφοβικό πολυμερές στους πόρους και την επιφάνεια.
Η συνέργεια αυτή σφραγίζει αποτελεσματικά το σκυρόδεμα έναντι της διείσδυσης υγρασίας από την πρώτη κιόλας μέρα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται για τη συμπύκνωση της δομής και τη σκλήρυνση της επιφάνειας σκυροδεμάτων, βιομηχανικών δαπέδων (μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής του σκληρυντικού επιφάνειας HT 250 HARD TOP), μωσαϊκών και τσιμεντοκονιαμάτων. Επιπρόσθετα, σε παλιά φθαρμένα δάπεδα ενισχύει τη δομή τους, μειώνει την επιφανειακή σκόνη και αυξάνει τη σκληρότητα και την αντοχή σε τριβή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 5kg	128
Πλαστικό δοχείο 20kg	39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0,15-0,25 kg/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

5. συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Finoclima®



- προϊόντα **Finoclima®**
- βοηθητικά υλικά



FC 1100

Ρητινούχο ινοπλισμένο κονίαμα συγκόλλησης & ενίσχυσης θερμομονωτικών πλακών



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ινοπλισμένο ρητινούχο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, για την επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών στις όψεις των κτιρίων, καθώς και την ενίσχυση της επιφάνειας των θερμομονωτικών πλακών με ταυτόχρονο εγκιβωτισμό υαλοπλέγματος. Παρουσιάζει υψηλή δύναμη συγκόλλησης των μονωτικών πλακών, ισχυρή πρόσφυση πάνω σε όλα τα δομικά υλικά, ελαστικότητα και ανθεκτικότητα στην υγρασία και τον παγετό. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές κονίαμα γενικής χρήσης κατηγορίας GP CSIV, W2 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1. Αποτελεί μέρος των πιστοποιημένων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης **Finoclima® MINERAL** (ETA 15/0720), **Finoclima® MW** (ETA 20/0174) και **Finoclima® EPS** (ETA 20/0175).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα τελικά επικρίσματα FC 1200 και FC 1300 για την εξωτερική θερμομόνωση των όψεων των κατασκευών, συνθέτοντας τα πιστοποιημένα ολοκληρωμένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης **Finoclima®**. Είναι ιδανικό για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης, εξηλασμένης πολυστερίνης, πετροβάμβακα κλπ., στις εξωτερικές όψεις των κτιρίων. Επιπλέον, οπλισμένο με κατάλληλο υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη της επιφάνειας των θερμομονωτικών πλακών και τη δημιουργία του ιδανικού υποστρώματος, χωρίς ρηγματώσεις, για τον σοβά που θα ακολουθήσει.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg ΛΕΥΚΟ/ΓΚΡΙ	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- Ως κονίαμα συγκόλλησης: περίπου 4-5 kg/m².
- Ως οπλισμένο κονίαμα: περίπου 1,5 kg/m² για στρώση πάχους 1mm.

FC 1200

Ρητινούχος ινοπλισμένος αδιάβροχος σοβάς τελικής στρώσης λευκός



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σοβάς τελικής στρώσης, ιδιαίτερα ενισχυμένος με πολυμερείς ρητίνες, συνθετικές ίνες και υδροφοβικά πρόσθετα. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, τον παγετό και τις έντονες καιρικές συνθήκες. υψηλές μηχανικές αντοχές, ελαστικότητα και ισχυρή πρόσφυση με το υπόστρωμα. Παράγεται σε δύο κοκκομετρίες, 1,0mm και 3,5mm (γραφιάτο), σε 6 σταθερές αποχρώσεις (βλ. χρωματολόγιο) και σε άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας*. Μπορεί επίσης να χρωματιστεί σε οποιαδήποτε απόχρωση με τις φυσικές χρωστικές NATURAL COLOURS. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) τύπου CS II, W2 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1. Αποτελεί μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης **Finoclima® MINERAL**, πιστοποιημένου σύμφωνα με την ETA 15/0720.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλος να χρησιμοποιηθεί ως τρίτο χέρι σοβά για το τελικό φινιρίσμα της επιφάνειας. Μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε συμβατικά υποστρώματα από σοβά βασικής στρώσης (2ο χέρι) ή σε εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης πάνω από το κονίαμα εξομάλυνσης FC 1100. Η ισχυρή υδαταπωθητικότητα και υψηλή διαπνοή που παρουσιάζει, τον καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές σε περιοχές με έντονη υγρασία όπως παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg ΛΕΥΚΟΣ/ ΕΓΧΡΩΜΟΣ	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 6-7 kg/m² για στρώση πάχους 5mm.

χρωματολόγιο έγχρωμων σοβάδων FC 1200



Η απόδοση των χρωμάτων στα χρωματολόγια είναι ενδεικτική.

FC 1300 ACRYL

Παστώδης ακρυλικός σοβάς
τελικής στρώσης



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο προς χρήση επίχρισμα με βάση ακρυλικές ρητίνες, για το τελικό φινιρίσμα σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, αλλά και σε συμβατικές κατασκευές. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα, υδαταπωθητικότητα και ισχυρή πρόσφυση ενώ επιτρέπει τη διαπνοή των δομικών στοιχείων. Παράγεται λευκό ή χρωματισμένο σε 260 ανθεκτικές στη UV αποχρώσεις σύμφωνα με το σύστημα χρωματισμού **Finoclima® COLOUR PALETTE** καταργώντας την ανάγκη βαφής των όψεων των κτιρίων, ενώ παράγεται σε τέσσερις κοκκομετρίες (1,0-1,2-1,5-2,4 mm) ανάλογα με το επιθυμητό τελικό φινιρίσμα της επιφάνειας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως τελικό διακοσμητικό επίχρισμα στα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης **Finoclima®** (ETA 15/0720, ETA 20/0174, ETA 20/0175), αλλά και πάνω από κάθε άλλο δομικό υλικό όπως σοβάς, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κλπ. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 25kg ΛΕΥΚΟΣ/ ΕΓΧΡΩΜΟΣ	24

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

FC 1300-1,0mm: 1,8-2,0 kg/m²
FC 1300-1,2mm: 1,9-2,2 kg/m²
FC 1300-1,5mm: 2,0-2,5 kg/m²
FC 1300-2,4mm: 2,8-3,2 kg/m²

FC 1300 SILOXANE

Παστώδης σιλοξανικός σοβάς
τελικής στρώσης



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο προς χρήση επίχρισμα με βάση ακρυλικές ρητίνες, ενισχυμένο με πρόσθετα πολυσιλοξάνης, για το τελικό φινιρίσμα σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, αλλά και σε συμβατικές κατασκευές. Παρουσιάζει ενισχυμένη υδαταπωθητικότητα έναντι των κοινών παστωδών σοβάδων, χωρίς να εμποδίζει τη διαπνοή των δομικών στοιχείων, ενώ χαρακτηρίζεται και από υψηλή ελαστικότητα και πρόσφυση. Παράγεται λευκό ή χρωματισμένο σε 260 ανθεκτικές στη UV αποχρώσεις σύμφωνα με το σύστημα χρωματισμού **Finoclima® COLOUR PALETTE** καταργώντας την ανάγκη βαφής των όψεων των κτιρίων, ενώ παράγεται σε τέσσερις κοκκομετρίες (1,0-1,2-1,5-2,4 mm) ανάλογα με το επιθυμητό τελικό φινιρίσμα της επιφάνειας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως τελικό διακοσμητικό επίχρισμα στα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης **Finoclima®** (ETA 20/0174, ETA 20/0175), αλλά και πάνω από κάθε άλλο δομικό υλικό όπως σοβάς, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κλπ. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 25kg ΛΕΥΚΟΣ/ ΕΓΧΡΩΜΟΣ	24

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

FC 1300-1,0mm: 1,8-2,0 kg/m²
FC 1300-1,2mm: 1,9-2,2 kg/m²
FC 1300-1,5mm: 2,0-2,5 kg/m²
FC 1300-2,4mm: 2,8-3,2 kg/m²

ACRYLIC PRIMER 1350

Αστάρι πρόσφυσης
ακρυλικών σοβάδων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο προς χρήση χαλαζιακό αστάρι με βάση ακρυλικές ρητίνες, για τη βελτίωση της τραχύτητας του υποστρώματος και την ενίσχυση της πρόσφυσης των διακοσμητικών σοβάδων (τσιμεντοειδών, ακρυλικών, υδραύλου). Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα. Παράγεται λευκό ή χρωματισμένο σε 260 ανθεκτικές στη UV αποχρώσεις σύμφωνα με το σύστημα χρωματισμού **Finoclima® COLOUR PALETTE**, διασφαλίζοντας τη χρωματική ομοιομορφία του διακοσμητικού φινιρίσματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της πρόσφυσης των διακοσμητικών επιχρισμάτων FC 1300•ACRYL και FC 1300•SILOXANE στα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης **Finoclima®** (ETA 15/0720, ETA 20/0174, ETA 20/0175), σε λείες και απορροφητικές επιφάνειες (εμφανές σκυρόδεμα, σοβάς, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα). Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 20kg ΛΕΥΚΟ/ΕΓΧΡΩΜΟ	24

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,25-0,30 kg/m²
ανάλογα με την
απορροφητικότητα και την
τραχύτητα του υποστρώματος.

FC 1300 SILICONE

Παστώδης σιλικονούχος σοβάς
τελικής στρώσης



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο προς χρήση επίχρισμα με βάση ρητίνες σιλικόνης και ακρυλικού, ενισχυμένο με πρόσθετα πολυσιλοξάνης, για το τελικό φινιρίσμα σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, αλλά και σε συμβατικές κατασκευές. Παρέχει άριστη ικανότητα διαπνοής των δομικών στοιχείων, ενώ παρουσιάζει εξαιρετική υδαταπωθητικότητα, υψηλή ελαστικότητα και πρόσφυση. Παράγεται λευκό ή χρωματισμένο σε 260 ανθεκτικές στη UV αποχρώσεις σύμφωνα με το σύστημα χρωματισμού **Finoclima® COLOUR PALETTE** καταργώντας την ανάγκη βαφής των όψεων των κτιρίων, ενώ παράγεται σε 4 κοκκομετρίες (1,0-1,2-1,5-2,4 mm) ανάλογα με το επιθυμητό τελικό φινιρίσμα της επιφάνειας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως τελικό διακοσμητικό επίχρισμα στα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης **Finoclima®** (ETA 20/0174, ETA 20/0175), αλλά και πάνω από κάθε άλλο δομικό υλικό όπως σοβάς, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κλπ. Ιδανικό για κατασκευές που βρίσκονται σε περιοχές με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα υγρασίας. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 25kg ΛΕΥΚΟΣ/ ΕΓΧΡΩΜΟΣ	24

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

FC 1300-1,0mm: 1,8-2,0 kg/m²
FC 1300-1,2mm: 1,9-2,2 kg/m²
FC 1300-1,5mm: 2,0-2,5 kg/m²
FC 1300-2,4mm: 2,8-3,2 kg/m²

FC 1300 FLEX•ROLL SILICONE

Εύκαμπτος παστώδης
σιλικονούχος σοβάς ρολού



NEO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο προς χρήση, υψηλής ελαστικότητας, αδιάβροχο επίχρισμα βασισμένο σε πολυμερείς ρητίνες σιλικόνης και ακρυλικού, για το τελικό φινιρίσμα σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, αλλά και σε συμβατικές κατασκευές. Είναι αδιάβροχο και χαρακτηρίζεται από υψηλή ελαστικότητα και πολύ μεγάλη ευκολία εφαρμογής καθώς εφαρμόζεται με ρολό όπως ένα κοινό χρώμα. Έχει πολύ ισχυρή πρόσφυση με το υπόστρωμα και εξαιρετικά χαρακτηριστικά διαπνοής που οφείλονται στη σιλικονούχα του σύσταση. Παράγεται λευκό ή χρωματισμένο σε 260 ανθεκτικές στη UV αποχρώσεις σύμφωνα με το σύστημα χρωματισμού **Finoclima® COLOUR PALETTE** καταργώντας την ανάγκη βαφής των όψεων των κτιρίων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως τελικό διακοσμητικό επίχρισμα στα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης **Finoclima®** (ETA 15/0720, ETA 20/0174, ETA 20/0175), αλλά και πάνω από κάθε άλλο δομικό υλικό όπως γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, σκυρόδεμα, σοβάς κλπ. Ανανεώνει το χρώμα και συνολικά την όψη των κτιρίων πολύ εύκολα και γρήγορα. Είναι ιδανικό για την αισθητική επισκευή παλαιών όψεων σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης καθώς καλύπτει υπάρχουσες ρωγμές και αποτρέπει τον σχηματισμό νέων. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 25kg ΛΕΥΚΟΣ/ ΕΓΧΡΩΜΟΣ	24

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,2-1,5 kg/m²
εφαρμοζόμενο σε δύο στρώσεις.

SILICONE PRIMER 1450

Αστάρι πρόσφυσης
σιλικονούχων σοβάδων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο προς χρήση χαλαζιακό αστάρι με βάση ρητίνες σιλικόνης και ακρυλικού, για τη βελτίωση της τραχύτητας του υποστρώματος και την ενίσχυση της πρόσφυσης των σιλικονούχων διακοσμητικών σοβάδων. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα. Παράγεται λευκό ή χρωματισμένο σε 260 ανθεκτικές στη UV αποχρώσεις σύμφωνα με το σύστημα **Finoclima® COLOUR PALETTE**, διασφαλίζοντας τη χρωματική ομοιομορφία του τελικού διακοσμητικού φινιρίσματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της πρόσφυσης των σιλικονούχων διακοσμητικών επιχρισμάτων FC 1300•SILICONE και FC 1300 FLEX•ROLL SILICONE στα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης **Finoclima®** (ETA 20/0174, ETA 20/0175), σε λείες και απορροφητικές επιφάνειες (εμφανές σκυρόδεμα, σοβάς, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα). Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 20kg ΛΕΥΚΟ/ΕΓΧΡΩΜΟ	24

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,25-0,30 kg/m²
ανάλογα με την
απορροφητικότητα και την
τραχύτητα του υποστρώματος.

5.2 βοηθητικά υλικά



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ EPS

Πιστοποιημένες πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης **Finoclima**.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (kg/m ³)	ΠΑΧΟΣ (mm)	λ (W/m·K)
EPS 80	15-17	30	0,036
		50	
		60	
		70	
EPS 100	18-20	30	0,034
		50	
		60	
		70	



ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ EPS

Πιστοποιημένες πλάκες γραφιτούχας (NEOPOR) διογκωμένης πολυστερίνης EPS για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης **Finoclima**.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (kg/m ³)	ΠΑΧΟΣ (mm)	λ (W/m·K)
EPS 80	≥ 16	30	0,031
		50	
		60	
		70	
EPS 100	≥ 19	30	0,031
		50	
		60	
		70	



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ (MW)

Πιστοποιημένες πλάκες πετροβάμβακα (MW) για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης **Finoclima**. Κατηγορία ακαυστότητας A1.

ΠΑΧΟΣ (mm)	λ (W/m·K)
40	0,035
50	
60	
70	
80	



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ XPS

Πιστοποιημένες πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης XPS για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης **Finoclima**.

ΠΑΧΟΣ (mm)	λ (W/m·K)	R (m ² ·K/W)
30	0,034	0,882
40		1,176
50		1,471
60		1,765
70		2,059



ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα 160gr/m² κατάλληλο για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης **Finoclima**. Πιστοποιημένο κατά ETAG 004.

ΒΑΡΟΣ	ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΡΕ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
160 gr/m ²	4x4mm	Λευκό	1x50m (50m ²)



ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΦΙΔΑ

Αγκύρια στερέωσης με πλαστική καρφίδα κατάλληλα για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης **Finoclima®**. Κατάλληλα για σκυρόδεμα, τούβλα και πέτρα. Διατίθενται σε μήκη από 7cm έως 14cm ανάλογα με το πάχος της θερμομονωτικής πλάκας, το είδος και την ποιότητα του υποστρώματος. Πιστοποιημένα κατά ETAG 004.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)	ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ	ΤΕΜ./ΣΥΣΚ.
60x10x70	20mm	200
60x10x90	40mm	200
60x10x120	70mm	200
60x10x140	90mm	200



ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΡΟΔΕΛΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΦΙΔΑ)

Πλαστικές ροδέλες χωρίς καρφίδα που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη των θερμομονωτικών πλακών των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης **Finoclima®** πάνω σε επιφάνειες ξηράς δόμησης, σε συνδυασμό με τα κατάλληλα καρφιά ή βίδες κατά περίπτωση. Κατάλληλες για ινσανίδες, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες εξωτερικού χώρου, μεταλλικά φύλλα (πάνελ), OSB, ξύλο κλπ.


ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ./ΣΥΣΚ.
Ø 65mm	100



ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

Γωνιόκρανο PVC με αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης **Finoclima®**. Πιστοποιημένο κατά ETAG 004.

ΔΙΑΣΤ. ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ		ΔΙΑΣΤ. ΓΩΝ/ΝΟΥ (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.
ΠΛΑΤΟΣ (cm)	ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΡΕ (mm)			
10+10	4x4	21x21	2,5m	50



ΠΡΟΦΙΛ PVC ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

Προφίλ νεροσταλάκτη με αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα, κατάλληλο για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης **Finoclima®**. Πιστοποιημένο κατά ETAG 004.

ΔΙΑΣΤ. ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ		ΔΙΑΣΤ. ΠΡΟΦΙΛ (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.
ΠΛΑΤΟΣ (cm)	ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΡΕ (mm)			
10+10	4x4	21x21	2,5m	20



ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Οδηγός εκκίνησης από διάτρητο προφίλ αλουμινίου για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης **Finoclima®**.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.
40	2,5m	25
50	2,5m	25
60	2,5m	25
70	2,5m	25
80	2,5m	25



ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Πλαστική φρέζα για τη διαμόρφωση θερμομονωτικών πλακών σε εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ./ΣΥΣΚ.
Ø 68mm	1

6. διακοσμητικά κονιάματα

- υδαταπωθητικά έγχρωμα επιχρίσματα
- πατητές τσιμεντοκονίες
- προϊόντα εμποτισμού & βερνίκια



6.1 υδαταπωθητικά έγχρωμα επιχρίσματα



SD 60C COLOUR

Έγχρωμος ρητινούχος
διακοσμητικός σοβάς
τελικής στρώσης



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έγχρωμο τσιμεντοειδές επίχρισμα τελικής στρώσης, ενισχυμένο με πολυμερείς ρητίνες. Παρουσιάζει αυξημένη ελαστικότητα, πρόσφυση και υδαταπωθητικότητα σε σχέση με τα κοινά επιχρίσματα τελικής στρώσης.

Διατίθεται σε δύο κοκκομετρίες, 1,0mm και 3,5mm (γραφιάτο), ανάλογα με το επιθυμητό τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Παράγεται σε 6 σταθερές αποχρώσεις (βλ. χρωματολόγιο) και σε άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας*.

Μπορεί επίσης να χρωματιστεί σε οποιαδήποτε απόχρωση με τις φυσικές χρωστικές NATURAL COLOURS.

Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας CS II, W1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτόσακος
25kg
ΛΕΥΚΟΣ/
ΕΓΧΡΩΜΟΣ

ΤΕΜ./ΠΑΛ.

60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 6-7 kg/m²
για στρώση πάχους 5mm.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως τελικό διακοσμητικό επίχρισμα σε επιφάνειες τοίχων, μετά τον σοβά βασικής στρώσης.

Εφαρμόζεται με μηχανή εκτόξευσης σοβά ή με το χέρι.

Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

χρωματολόγιο έγχρωμων σοβάδων SD 60C COLOUR



Η απόδοση των χρωμάτων στα χρωματολόγια είναι ενδεικτική.

6.2 πατητές τσιμεντοκονίες



SD 70 DÉCOR

Πατητή τσιμεντοκονία
δαπέδων & τοίχων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ινολιτισμένο τσιμεντοειδές κόνιαμα, εμπλουτισμένο με πολυμερείς ρητίνες, για τη διαμόρφωση λείων επιφανειών με την τεχνική της πατητής τσιμεντοκονίας σε τοίχους και πατώματα.

Παρουσιάζει υψηλές αντοχές σε τριβή, εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα και άριστη αντοχή στην υγρασία.

Παράγεται σε 6 σταθερές αποχρώσεις (βλ. χρωματολόγιο) και σε άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας*.

Μπορεί επίσης να χρωματιστεί σε οποιαδήποτε απόχρωση με τις φυσικές χρωστικές NATURAL COLOURS.

Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) τύπου CS IV, W2 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτόσακος
25kg
ΛΕΥΚΗ/
ΕΓΧΡΩΜΗ

ΤΕΜ./ΠΑΛ.

60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,5-1,6 kg/m²
για στρώση πάχους 1mm.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση πατητής επιφάνειας σε τοίχους και δάπεδα, καθώς και σε ειδικές κατασκευές όπως κτιστές μανιέρες και νιπτήρες, τραπέζια, σκαλοπάτια κλπ., προσδίδοντας στις κατασκευές την ξεχωριστή αισθητική της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

χρωματολόγιο πατητών τσιμεντοκονιών SD 70 DÉCOR & SD 80 DÉCOR•FLEX



Η απόδοση των χρωμάτων στα χρωματολόγια είναι ενδεικτική.

SD 80 DÉCOR•FLEX

Εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία
δαπέδων & τοίχων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εύκαμπτη, ρητινούχα, ινοπλισμένη πατητή τσιμεντοκονία υψηλής αντοχής, για τη διαμόρφωση ιδιαίτερων αισθητικά, επιφανειών σε τοίχους και πατώματα. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα, καθώς και υψηλές αντοχές σε τριβή, εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα και άριστη αντοχή στην υγρασία. Παράγεται σε 6 σταθερές αποχρώσεις (βλ. χρωματολόγιο στη σελ. 46) και σε άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας*. Μπορεί επίσης να χρωματιστεί σε οποιαδήποτε απόχρωση με τις φυσικές χρωστικές NATURAL COLOURS. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές κονίαμα για μη δομικές επισκευές σκυροδέματος κατηγορίας PCC R2 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-03.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται σε δάπεδα και τοίχους εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, σε υποστρώματα από σκυρόδεμα, ενισχυμένο σοβά, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, σε παλιά δάπεδα (μωσαϊκά, φυσικοί λίθοι, πλακίδια) και σε ειδικές κατασκευές όπως κτιστές μπανιέρες, νιπτήρες, πισίνες, τραπέζια, σκαλοπάτια κλπ., προσδίδοντας στις κατασκευές την ξεχωριστή αισθητική της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής. Αποτελεί ιδανική λύση για ανακαινίσεις, αναπαλαιώσεις καθώς και νέες κατασκευές. Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg ΛΕΥΚΗ/ ΕΓΧΡΩΜΗ	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,5-1,6 kg/m²
για στρώση πάχους 1mm.

SD 90 DÉCOR•MICRO FLEX

Ελαστική πατητή τσιμεντοκονία
δαπέδων & τοίχων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελαστική, ιδιαίτερα λεπτόκοκκη, πατητή τσιμεντοκονία υψηλής αντοχής, για δάπεδα και τοίχους εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Παρουσιάζει μεγάλη ελαστικότητα, υψηλές μηχανικές αντοχές, ανθεκτικότητα στην καταπόνηση και την υγρασία. Μπορεί να χρωματιστεί σε οποιαδήποτε απόχρωση με τις φυσικές χρωστικές σε σκόνη NATURAL COLOURS. Κατατάσσεται ως 1-συστατικού τσιμεντοειδές κονίαμα επιφανειακής προετοιμασίας σκυροδέματος σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση ενιαίων διακοσμητικών επιφανειών πατητής τσιμεντοκονίας, χωρίς αρμούς, σε τοίχους και δάπεδα, καθώς και σε ειδικές κατασκευές όπως κτιστές μπανιέρες και νιπτήρες, τραπέζια, πάγκους, σκαλοπάτια κλπ. Παρουσιάζει μεγάλη ελαστικότητα, γεγονός που την καθιστά ιδανική για χώρους και επιφάνειες που παρουσιάζουν έντονες κινητικότητες όπως π.χ. γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ενδοδαπέδιες θερμάνσεις κλπ. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί πάνω σε παλιά δάπεδα (πλακίδια, μωσαϊκά, φυσικοί λίθοι). Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 10kg	33
Χαρτόσακος 20kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,2-1,4 kg/m²
για στρώση πάχους 1mm.

SD 300

Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα
προετοιμασίας & τελικής
επίστρωσης επιφανειών
πατητής τσιμεντοκονίας



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τσιμεντοειδές κονίαμα, ενισχυμένο με πολυμερείς ρητίνες και συνθετικές ίνες. Χαρακτηρίζεται από υψηλές μηχανικές αντοχές, υψηλή αντοχή στην τριβή, ελαστικότητα και αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Κατατάσσεται ως κονίαμα επίχρισης δαπέδων κατηγορίας CT-C30-F9-AR2 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13813.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται για την εξομάλυνση και ενίσχυση επιφανειών που πρόκειται να επενδυθούν με πατητή τσιμεντοκονία, καθώς και για την τελική επίστρωση των επιφανειών, προσδίδοντας παραδοσιακή/ρουστίκ αισθητική. Εφαρμόζεται σε κάθε τύπο υποστρώματος όπως σκυρόδεμα, σοβάς, τοιχοποιία, παλιά πλακάκια κλπ. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,5-1,6 kg/m²
για στρώση πάχους 1mm.

NATURAL COLOURS

Φυσικές χρωστικές σε μορφή πούδρας



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άριστης ποιότητας φυσικές χρωστικές (ανόργανης σύστασης) για τον χρωματισμό τσιμεντοκονιαμάτων. Παρέχουν εξαιρετική χρωματική σταθερότητα και αντοχή στη UV ακτινοβολία.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικές για τον χρωματισμό των πατητών τσιμεντοκονιών SD 70 DÉCOR, SD 80 DÉCOR•FLEX και SD 90 DÉCOR•MICRO FLEX, καθώς και των τσιμεντοειδών σοβάδων SD 60C COLOUR, FC 1200, LK 15 και LK 20. Διατίθενται σε 10 βάσεις (μαύρο, κεραμίδι, ανοικτό καφέ, σκούρο καφέ, καφεκόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο, μπλε, ώχρα και λευκό), οι οποίες συνθέτουν τις 120 αποχρώσεις του χρωματολογίου NATURAL COLOUR CREATIONS. Κατάλληλες για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.
Πλαστικό δοχείο 50gr	96

6.3 προϊόντα εμποτισμού & βερνίκια

SIL•PROOF 5050

Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό επιφανειών



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο για χρήση διαφανές υγρό σιλοξανικής βάσης με διαλύτες. Διεισδύει σε βάθος αδιαβροχοποιώντας αποτελεσματικά και με μεγάλη διάρκεια τις πορώδεις επιφάνειες προστατεύοντας από τη διείσδυση υγρασίας και κατ' επέκταση την ανάπτυξη μούχλας, το απάνθισμα, την επικάλυψη ρύπων και τις επιδράσεις του παγετού. Δεν επηρεάζει τα χρώματα των υλικών και δε σχηματίζει φιλμ στην επιφάνεια. Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας κατασκευών από σκυρόδεμα με τη μέθοδο του υδροφοβικού εμποτισμού (H) σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την αδιαβροχοποίηση και προστασία από τη διείσδυση υγρασίας επιφανειών όπως φυσικοί και τεχνητοί λίθοι (μάρμαρα, πέτρες, γρανίτες), έγχρωμος ή άβαφος σοβάς, εμφανές σκυρόδεμα, κεραμίδια, αρμοί πλακιδίων, διακοσμητικά τουβλάκια κλπ. Ιδανικό για την προστασία διακοσμητικών κονιαμάτων όπως οι έγχρωμοι σοβάδες SD 60C COLOUR και FC 1200 και οι πατητές τσιμεντοκονίες SD 70 DÉCOR και SD 80 DÉCOR•FLEX.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Μεταλλικό δοχείο 3lt	132
Μεταλλικό δοχείο 20lt	33

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,20-0,50 lt/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

SIL•PROOF 5060 NANO

Υδαταπωθητικός εμποτισμός νανοτεχνολογίας για την προστασία απορροφητικών επιφανειών



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο για χρήση υδατικό διάλυμα νανομοριακής δομής με εξαιρετικά μεγάλη διεισδυτική ικανότητα, για την αδιαβροχοποίηση και προστασία απορροφητικών επιφανειών σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Παρέχει ισχυρή υδροφοβία πολύ μεγάλης διάρκειας χωρίς να αφήνει λεκέδες και χωρίς να επηρεάζει το χρώμα και τη διαπνοή των επιφανειών. Προστατεύει τις κατασκευές από τη διείσδυση υγρασίας και κατ' επέκταση την ανάπτυξη μούχλας, το απάνθισμα και τις επιδράσεις του παγετού. Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας κατασκευών από σκυρόδεμα με τη μέθοδο του υδροφοβικού εμποτισμού (H) σύμφωνα με το EN 1504-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την αδιαβροχοποίηση και προστασία από τη διείσδυση υγρασίας επιφανειών όπως φυσικοί και τεχνητοί λίθοι (μάρμαρα, πέτρες, γρανίτες), έγχρωμος ή άβαφος σοβάς, εμφανές σκυρόδεμα, κεραμίδια, αρμοί πλακιδίων, διακοσμητικά τουβλάκια κλπ. Ιδανικό για την προστασία διακοσμητικών κονιαμάτων όπως οι έγχρωμοι σοβάδες SD 60C COLOUR και FC 1200 και οι πατητές τσιμεντοκονίες SD 70 DÉCOR και SD 80 DÉCOR•FLEX. Ιδανικό για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους λόγω της απουσίας οσμών κατά την εφαρμογή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1kg	14	504
Πλαστικό δοχείο 5kg		128
Πλαστικό δοχείο 20kg		39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,10-0,25 kg/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

SIL•PROOF 5080

Υδροφοβικός & ελαιοφοβικός
εμποτισμός επιφανειών



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο για χρήση υδατικό διάλυμα σιλοξανικής βάσης, για την προστασία πορωδών επιφανειών από τη διείσδυση υγρασίας και ελαιώδεις λεκέδες. Παρέχει υδροφοβία και ελαιοφοβία μεγάλης διάρκειας, χωρίς να αφήνει στίγματα ή να επηρεάζει τις ιδιότητες (διαπνοή) και τα χρώματα των υλικών, ενώ παράλληλα προστατεύει από τη διείσδυση υγρασίας, το απάνθισμα, καθώς και τις φθορές που προκαλούνται από τον παγετό, υδατοδιαλυτούς ρύπους και άλλους μικροοργανισμούς. Δε σχηματίζει φιλμ στην επιφάνεια και δεν επηρεάζει τα χρώματα των υλικών. Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες. Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας κατασκευών από σκυρόδεμα με τη μέθοδο του υδροφοβικού εμποτισμού (H) σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την προστασία σοβάδων, αρμών πλακιδίων, φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων, σκυροδέματος, τούβλων, πορομπετόν, πλίνθων και άλλων δομικών υλικών. Ιδανικό για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους λόγω της απουσίας οσμών κατά την εφαρμογή. Ιδανικό για την προστασία διακοσμητικών κονιαμάτων όπως οι έγχρωμοι σοβάδες SD 60C COLOUR και FC 1200 και οι πατητές τσιμεντοκονίες SD 70 DÉCOR και SD 80 DÉCOR•FLEX.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1kg	14	504
Πλαστικό δοχείο 5kg		128
Πλαστικό δοχείο 20kg		39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,25-0,50 kg/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

DECODUR COAT•PU 2K GLOSS

Βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης 2 συστατικών με γυαλιστερή όψη



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολυουρεθανικό αλειφατικό βερνίκι διαλύτη, 2 συστατικών, με γυαλιστερή όψη. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (δεν κιτρινίζει) χάρη στα φίλτρα UV που περιέχει, καθώς και υψηλές μηχανικές αντοχές. Αυξάνει την αντοχή των πατητών τσιμεντοκονιών σε απότριψη, ενώ προστατεύει από ελαιώδεις ρύπους, διείσδυση νερού και βρωμίες. Αραιώνεται 10-15% με PU•SOLVENT.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την προστασία επιφανειών πατητής τσιμεντοκονίας, κατασκευών από σκυρόδεμα, πέτρας, ξύλου, μεταλλικών επιφανειών, πολυεστέρα, εποξειδικών και βιομηχανικών δαπέδων κλπ. Ιδανικό για παραθαλάσσιες περιοχές και ως προστατευτική επίστρωση πάνω από εποξειδικές βαφές πλίνθων καθώς αυξάνει σημαντικά την αντοχή τους στη UV ακτινοβολία επιμηκύνοντας τον χρόνο ζωής τους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.
1kg (A+B)	8
4kg (A+B)	

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0,05-0,10 kg/m²
ανά στρώση.

DECODUR COAT•PU 2K MAT

Βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης 2 συστατικών με ματ όψη



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολυουρεθανικό αλειφατικό βερνίκι διαλύτη, 2 συστατικών, με ματ όψη. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (δεν κιτρινίζει) χάρη στα φίλτρα UV που περιέχει, καθώς και υψηλές μηχανικές αντοχές. Αυξάνει σημαντικά την αντοχή των πατητών τσιμεντοκονιών σε απότριψη, ενώ προστατεύει από ελαιώδεις ρύπους, διείσδυση νερού και βρωμίες. Αραιώνεται 20% με PU•SOLVENT.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την προστασία επιφανειών πατητής τσιμεντοκονίας, κατασκευών από σκυρόδεμα, πέτρας, ξύλου, μεταλλικών επιφανειών, πολυεστέρα, εποξειδικών και βιομηχανικών δαπέδων κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.
1kg (A+B)	8
4kg (A+B)	

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0,05-0,10 kg/m²
ανά στρώση.

DECODUR COAT•PU 2K•W MAT

Βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης 2 συστατικών χωρίς διαλύτες με ματ όψη



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολυουρεθανικό αλειφατικό βερνίκι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, με ματ όψη. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (δεν κιτρινίζει) χάρη στα φίλτρα UV που περιέχει, καθώς και υψηλές μηχανικές αντοχές. Αυξάνει την αντοχή των πατητών τσιμεντοκονιών σε απότριψη, ενώ προστατεύει από ελαιώδεις ρύπους, διεύθυνση νερού και βρωμιές. Αραιώνεται 20% με νερό.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για την προστασία επιφανειών πατητής τσιμεντοκονίας, καθώς και σε επιφάνειες από πέτρα, ξύλο και τσιμεντοειδή βιομηχανικά δάπεδα ήπιας καταπόνησης. Ιδανικό για χώρους όπου οι οσμές είναι ανεπιθύμητες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.
1kg (A+B)	8
3kg (A+B)	

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0,05-0,10 kg/m² ανά στρώση.

DECODUR ACRYLIC

Ακρυλικό βερνίκι προστασίας πέτρας και δομικών υλικών



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο για χρήση, άχρωμο, ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού με διαλύτες, για την προστασία τοίχων και δαπέδων από φυσική πέτρα και άλλα δομικά υλικά. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία, πολύ ισχυρή πρόσφυση και διεισδυτική ικανότητα ενισχύοντας τη δομή των υλικών, ενώ ταυτόχρονα σφραγίζει και τονίζει το φυσικό τους χρώμα προσδίδοντας ελαφρώς γυαλιστερή όψη. Δεν κιτρινίζει και δεν ξεφλουδίζει προστατεύοντας τις επιφάνειες από το νερό, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη φθορά του χρόνου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται για την προστασία και την ανάδειξη του χρώματος επιφανειών από φυσική πέτρα, πλάκες Καρύστου, σταμπωτά δάπεδα, πατητή τσιμεντοκονία, διακοσμητικά τούβλα, κεραμίδια κλπ. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Μεταλλικό δοχείο 1lt	8	288
Μεταλλικό δοχείο 5lt		115
Μεταλλικό δοχείο 20lt		33

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,10-0,20 lt/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

PU•SOLVENT

Διαλυτικό για πολυουρεθανικά επαλειφόμενα στεγανωτικά



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαλυτικό για τα πολυουρεθανικά βερνίκια DECODUR COAT•PU 2K GLOSS και DECODUR COAT•PU 2K MAT.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται για την αραιώση πολυουρεθανικών βερνικιών DECODUR COAT•PU 2K GLOSS και DECODUR COAT•PU 2K MAT και για τον καθαρισμό των επιφανειών και των εργαλείων μετά την εφαρμογή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.
Μεταλλικό δοχείο 1lt	8
Μεταλλικό δοχείο 5lt	

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- 10-20% αραιώση επί του DECODUR COAT•PU 2K GLOSS.
- 20% αραιώση επί του DECODUR COAT•PU 2K MAT.

7. κονιάματα δόμησης & έτοιμοι σοβάδες



- κονιάματα δόμησης
- έτοιμοι σοβάδες
- βοηθητικά υλικά



7.1 κονιάματα δόμησης



LK 10

Λάσπη κτισίματος
γκρι



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο ξηρό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, για το κτίσιμο κάθε μεγέθους τούβλων, τσιμεντόλιθων και άλλων δομικών υλικών.

Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές, ισχυρή πρόσφυση με τα δομικά στοιχεία και εξαιρετική εργασιμότητα, χωρίς να «κάθεται» από το βάρος των δομικών υλικών.

Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές κονίαμα τοικοποιίας γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας M5, A1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-2.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 5kg	4	144
Χαρτόσακος 30kg		48

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 16-18 kg/m² για τούβλα διαστάσεων 60x90x190 cm.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για το κτίσιμο κάθε τύπου δομικών υλικών όπως τούβλα, θερμομονωτικές τουβλέτες, τσιμεντόλιθοι, πέτρα κλπ.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μερεμέτια και μικροεπιδιορθώσεις.

Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

LK 15*

Ρητινούχα λάσπη
πέτρας & μαρμάρων
λευκή



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο με πολυμερείς ρητίνες, για την κατασκευή τοικοποιίας και την επίστρωση επιφανειών με φυσικούς λίθους.

Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές, ισχυρή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία.

Παράγεται σε λευκό χρώμα και μπορεί να χρωματιστεί σε οποιαδήποτε απόχρωση με τις φυσικές χρωστικές NATURAL COLOURS.

Κατατάσσεται ως κονίαμα τοικοποιίας κατηγορίας M10 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-2.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 30kg	48

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 16-18 kg/m² για στρώση πάχους 1cm.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για το κτίσιμο φυσικής πέτρας, καθώς και την επένδυση επιφανειών όπως δάπεδα, σκάλες και μαρμαροποιίες, με πλάκες μαρμάρου ή άλλα φυσικά πετρώματα.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μερεμέτια και μικροεπιδιορθώσεις. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

LK 20

Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα
αρμολόγησης πέτρας
λευκό



NEO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης ενισχυμένο με πολυμερείς ρητίνες, για το κτίσιμο και την αρμολόγηση φυσικών πετρωμάτων.

Παρέχει υψηλές μηχανικές αντοχές, ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη αντοχή στην υγρασία και τον παγετό.

Χρωματίζεται σε οποιαδήποτε απόχρωση με τις φυσικές χρωστικές NATURAL COLOURS παρέχοντας εξαιρετική χρωματική σταθερότητα.

Κατατάσσεται ως κονίαμα τοικοποιίας κατηγορίας M20 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-2 και ως κονίαμα αρμολόγησης κατηγορίας CG2 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13888.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση εξαρτάται από τις διαστάσεις της πέτρας, το πλάτος και το πάχος του αρμού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για το κτίσιμο και την αρμολόγηση πέτρας για αρμούς πλάτους 5-50mm.

Κατάλληλο για τοικοποιία και πάτωμα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

LK 30

Έγχρωμο ινοπλισμένο
τσιμεντοκονίαμα
τοποθέτησης κεραμιδιών



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ινοπλισμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, εμπλουτισμένο με πολυμερείς ρητίνες, για την τοποθέτηση κορφιάδων και κεραμιδιών. Παρουσιάζει πολύ χαμηλή συρρίκνωση, υψηλή δύναμη συγκόλλησης και αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου M20 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-2. Διατίθεται σε 4 χρώματα: λευκό, κεραμίδι, ώχρα και γκρι.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την ασφαλή συγκόλληση κορφιάδων στέγης και αετωμάτων, καθώς και την επισκευή και σφράγιση φωλιών σε κεραμίδια κάθε τύπου. Κατάλληλο και για το κτίσιμο πέτρας ή άλλου δομικού υλικού, καθώς και για μερεμέτια και μικροεπιδιορθώσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 30kg	48

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 15 kg/m²
για στρώση πάχους 1cm.

LK 40

Συνδετικό κονίαμα
για θερμομονωτικές τουβλέτες



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ινοπλισμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, λεπτής στρώσης, για θερμομονωτικές τουβλέτες κατακόρυφων οπών. Παρουσιάζει εξαιρετική εργασιμότητα και ισχυρή πρόσφυση με τις τουβλέτες και άλλα παρόμοια δομικά υλικά. Κατατάσσεται ως κονίαμα δόμησης κατηγορίας M10 - A1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως κονίαμα λεπτής στρώσης για την κατασκευή θερμομονωτικής τοικοποιίας με μηδενικό πλάτος αρμού, από θερμομονωτικές τουβλέτες κατακόρυφων οπών. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής και τον τύπο των οπτόπλινθων. Ενδεικτικά, για τουβλέτα πλάτους 25cm, ένα σακί 25kg αποδίδει 3,5-4,5 m².

BET C20/25

Έτοιμο σκυρόδεμα
σε ξηρή μορφή



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, για την παρασκευή σκυροδέματος κατηγορίας XC1-C20/25 με μέγιστο κόκκου αδρανούς 10mm. Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές, σταθερότητα όγκου και εξαιρετική εργασιμότητα. Κατατάσσεται ως σκυρόδεμα κατηγορίας έκθεσης XC1, κατηγορίας αντοχών C20/25, σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) 2016 και το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 206.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την κατασκευή των σενάζ (πρέκια) της οικοδομής, σε εργασίες μικροεπισκευών και επιδιορθώσεων, καθώς και για εμφανές μπετόν, ράμπες, κράσπεδα, σκαλιά, πεζοδρόμια, διαδρόμους, πλακόστρωτες αυλές, επιστρώσεις δαπέδων και κάθε άλλη εργασία που απαιτεί σκυρόδεμα αντίστοιχων αντοχών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 30kg	48

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1.000kg ξηρού μίγματος αποδίδουν περίπου 0,5m³ σκυροδέματος.

ANTI-LIME POWDER

Πλαστικοποιητής κονιαμάτων
σε σκόνη



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστικοποιητικό πρόσθετο σε μορφή σκόνης, το οποίο αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη στα τσιμεντοκονιάματα, βελτιώνοντας σημαντικά την εργασιμότητα και τις τελικές αντοχές τους και αυξάνοντας την απόδοσή τους. Δεν προσβάλλει τα μέταλλα και δεν προκαλεί εγκαύματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την παρασκευή σοβάδων, προσδίδοντάς τους την πλαστικότητα των ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, καθώς και για λάσπες για κτίσιμο τοικοποιίας, πλακοστρώσεις, μαρμαροστρώσεις, για εφαρμογή με το χέρι ή με πρέσα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 30kg	40

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 5-10kg / 40kg τιμέντου.

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τσιμέντο Portland υψηλών αντοχών, κατάλληλο για τη δημιουργία απαιτητικών κατασκευών. Διατίθεται σε λευκό (CEM I 52,5R) και γκρι (CEM I 42,5N).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την παρασκευή ποιοτικών κονιαμάτων επισκευής, στεγανοποίησης, αποκατάστασης σοβά, επιδιόρθωσης, αλλά και για κάθε εργασία που απαιτεί τσιμέντο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό σακί 4kg ΛΕΥΚΟ/ΓΚΡΙ	4	144
Χαρτόσακος 25kg ΛΕΥΚΟ		60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή.

7.2 έτοιμοι σοβάδες



SP 20*

Ρητινύχος πεταχτός σοβάς υψηλών αντοχών



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, για το πρώτο χέρι (πεταχτό) σοβά, ενισχυμένο με πολυμερείς ρητίνες και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα. Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές, ισχυρή πρόσφυση με το υπόστρωμα και εξαιρετική εργασιμότητα με μηχανή εκτόξευσης σοβά ή με το χέρι. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας CS IV, W1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την προετοιμασία των επιφανειών που πρόκειται να σοβατιστούν. Χρησιμοποιείται πριν τον σοβά βασικής στρώσης ή τον σοβά μίας στρώσης, δημιουργώντας ένα στρώμα υψηλών αντοχών και ισχυρής πρόσφυσης στην επιφάνεια των δομικών στοιχείων, κατάλληλο να δεχτεί κάθε επόμενο χέρι σοβά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μερεμέτια και μικροεπιδιορθώσεις. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 30kg	48

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 6-7 kg/m² για στρώση πάχους 5mm.

SB 30

Ρητινύχος σοβάς βασικής στρώσης



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, για τη βασική στρώση (2ο χέρι) σοβά, ενισχυμένο με πολυμερείς ρητίνες και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα. Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές, ισχυρή πρόσφυση με το υπόστρωμα και εξαιρετική εργασιμότητα με μηχανή εκτόξευσης σοβά ή με το χέρι, χωρίς να κρεμάει και χωρίς να ρηγματώνει η τελική επιφάνεια. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας CS II, W0 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται μετά από τον πεταχτό σοβά (SP 20) για την εξομάλυνση της τοικοποιίας πριν από το τελικό χέρι σοβά (ST 40) ή την εφαρμογή άλλων τελικών επικαλύψεων όπως πλακάκι, πατητή τσιμεντοκονία κλπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μερεμέτια και μικροεπιδιορθώσεις. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 30kg	48

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 15 kg/m² για στρώση πάχους 1cm.

ST 40

Ρητινούχος σοβάς
τελικής στρώσης
λευκός



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, για το τρίτο χέρι (τελική στρώση) σοβά, ενισχυμένο με πολυμερείς ρητίνες και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα. Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές, άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα, μειωμένη υδαταπορρόφηση της τελικής επιφάνειας και εξαιρετική εργασιμότητα με μηχανή εκτόξευσης σοβά ή με το χέρι, χωρίς να ρηγματώνει η τελική επιφάνεια. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές κονίαμα γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας CS II, W1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται μετά από τον σοβά βασικής στρώσης για το τελικό φινιρίσμα της επιφάνειας. Παρέχει λεία, ανθεκτική τελική επιφάνεια χωρίς ρηγματώσεις, έτοιμη για βάψιμο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μερεμέτια και μικροεπιδιορθώσεις. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 30kg	48

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 6-7 kg/m²
για στρώση πάχους 5mm.

SM 50

Ρητινούχος σοβάς
μίας στρώσης
λευκός



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, για την εξομάλυνση και το τελικό φινιρίσμα των επιφανειών, ενισχυμένο με πολυμερείς ρητίνες και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα. Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές, άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα, μειωμένη υδαταπορρόφηση της τελικής επιφάνειας και εξαιρετική εργασιμότητα με μηχανή εκτόξευσης σοβά ή με το χέρι, χωρίς να κρεμάει και χωρίς να ρηγματώνει η τελική επιφάνεια. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές κονίαμα μίας στρώσης (OC) κατηγορίας CS III, W1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται μετά τον πεταχτό σοβά (SP 20), αντικαθιστώντας τον σοβά βασικής στρώσης (SB 30) και τον σοβά τελικής στρώσης (ST 40). Παρέχει τη δυνατότητα εξομάλυνσης της τοιχοποιίας εφαρμόζοντας το απαιτούμενο πάχος χωρίς να κρεμάει, ενώ αποδίδει άψογη τελική επιφάνεια, χωρίς ρηγματώσεις, έτοιμη για βάψιμο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μερεμέτια και μικροεπιδιορθώσεις. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 30kg	48

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 14-15 kg/m²
για στρώση πάχους 1cm.

FINO SUPERPLAST

Υπερενισχυμένος ινοπλισμένος
ρητινούχος σοβάς
τελικής στρώσης
γκρι



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λεπτόκοκκο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο με πολυμερείς ρητίνες και συνθετικές μικρο-ίνες, ιδανικό για να χρησιμοποιηθεί ως 3ο χέρι σοβά. Παρέχει άριστη πρόσφυση, υψηλές μηχανικές αντοχές, εξαιρετικά χαμηλή υδαταπορρόφηση, μεγάλη ευκολία εφαρμογής και εξαιρετικό τελικό φινιρίσμα. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας CS III - W1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως 3ο χέρι σοβά πάνω σε επιφάνειες όπως:

- 2ο χέρι σοβά.
- Τοιχοποιία από τσιμεντομπλόκ, πορομπετόν, τούβλο ή άλλο δομικό στοιχείο.
- Εμφανές σκυρόδεμα (fair-faced concrete).
- Σπριτς, σαγρέ ή γραφιάτο.


Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Χαρτόσακος 25kg	60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,4 kg/m²
για στρώση πάχους 1mm.

7.3 βοηθητικά υλικά



ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑΔΩΝ

Υαλόπλεγμα ανθεκτικό στα αλκάλια για τον οπλισμό των σοβάδων και των τσιμεντοκονιών και την αποφυγή ρηγματώσεων.

ΒΑΡΟΣ	ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΡΕ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
110 gr/m ²	10x10 mm	Μπλε	1x50m (50m ²)



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

Αυτοκόλλητη ταινία υαλοπλέγματος για τον οπλισμό γυψοσανίδων, τσιμεντοσανίδων κλπ. Χρησιμοποιείται και σε εργασίες επισκευής ρωγμών σε επιφάνειες σοβάδων.

ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΧΡΩΜΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.
60 gr/m ²	0,05x20m	Λευκό	30



ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

Ίνες πολυπροπυλενίου υψηλής διασποράς, ανθεκτικές στα αλκάλια, για τον οπλισμό έτοιμου σκυροδέματος, σοβά και τσιμεντοκονίας δαπέδων, και την αποφυγή ρηγματώσεων.

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΣΥΣΚ./ΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.
6mm 12mm	900-1200 gr/m ³	900 gr/τεμ.	20



ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC

Πλαστικό γωνιόκρανο (PVC) σε λευκό χρώμα, για την ενίσχυση των ακμών της τοικοποιίας σε εργασίες σοβατίσματος. Κατάλληλο και για γυψοσοβά. Μεγάλη αντοχή στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες.

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.
PVC	40x40x6mm	3m	75

8. αστάρια



8. αστάρια



FINO•CONTACT

Χαλαζιακό αστάρι
πρόσφυσης



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αστάρι ενίσχυσης της πρόσφυσης με βάση συνθετικές ρητίνες, χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης ποιότητας και κοκκομετρικής διαβάθμισης και ειδικά πρόσθετα. Προσφύεται άριστα σε όλους του τύπους των επιφανειών παρέχοντας αδρή επιφάνεια ανθεκτική σε αλκαλικό περιβάλλον.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται σε λείες, απορροφητικές ή καθόλου απορροφητικές επιφάνειες όπως γυψοσανίδες, κεραμικά πλακάκια, μάρμαρο, εμφανές σκυρόδεμα, πολυστερίνη κλπ. Δημιουργεί μία αδρή επιφάνεια, ανθεκτική σε αλκαλικό περιβάλλον, η οποία αυξάνει σημαντικά την πρόσφυση κονιαμάτων βάσης τσιμέντου, ασβέστη ή γύψου πάνω σε αυτήν. Ενδεικτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν την εφαρμογή σοβάδων, κολλών πλακιδίων, πατητών τσιμεντοκονιών, αυτοεπιπεδούμενων τσιμεντοκονιαμάτων κλπ. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 5kg	96
Πλαστικό δοχείο 20kg	24

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,3-0,4 kg/m² ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.

ACRYLIC PRIMER

Ακρυλικό αστάρι νερού
υψηλής διεισδυτικότητας



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υδατική διασπορά ακρυλικών ρητινών οι οποίες λόγω του πολύ μικρού μεγέθους των σωματιδίων τους επιτυγχάνουν εξαιρετικά υψηλή διείσδυση στις πορώδεις επιφάνειες, σταθεροποιώντας τις και δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες για τη σωστή πρόσφυση σε αυτές. Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες. Χαμηλό περιεχόμενο σε Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ) σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως ετοιμόχρηστο αστάρι πριν την εφαρμογή επαλειφόμενων ελαστομερών στεγανωτικών (τσιμεντοειδών, ακρυλικών, υβριδικών), ετοιμόχρηστων παστωδών σοβάδων και υδατοδιαλυτών χρωμάτων. Ιδανικό για τη σταθεροποίηση σαθρών υποστρωμάτων, εφαρμόζεται πάνω σε τοιχοποιία, πορομπετόν, επιχρίσματα, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες κλπ., δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες πρόσφυσης σε αυτά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1kg	14	504
Πλαστικό δοχείο 5kg		128
Πλαστικό δοχείο 20kg		39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,1-0,2 kg/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

PRIMER FP•31

Ακρυλικό αστάρι νερού
για τη σφράγιση τσιμεντοειδών
υποστρωμάτων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υδατικό διάλυμα ακρυλικών ρητινών για τη σταθεροποίηση και σφράγιση τσιμεντοειδών υποστρωμάτων πριν την εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων (FLOW 1•10 RAPID, FLOW 3•30 ECO•RAPID, FLOW 5•50 RAPID) και τσιμεντοκονιών δαπέδου. Διεισδύει στο υπόστρωμα σταθεροποιώντας το, ενώ ταυτόχρονα σφραγίζει την επιφάνεια. Βελτιώνει την πρόσφυση μεταξύ κονιαμάτων και υποστρώματος και παράλληλα περιορίζει σημαντικά τον σχηματισμό φυσαλίδων στα κονιάματα εξομάλυνσης. Παρουσιάζει πολύ χαμηλή εκπομπή Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση και σφράγιση τσιμεντοειδών υποστρωμάτων πριν την εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων, βιομηχανικών δαπέδων και τσιμεντοκονιών εξομάλυνσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 5kg	128
Πλαστικό δοχείο 20kg	39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,1-0,2 kg/m² ανάλογα με το βαθμό αραίωσης και την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

ΕΡΟΧΥ-PRIMER

Εποξειδικό αστάρι νερού
για μη απορροφητικές
επιφάνειες



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαφανές εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Παρουσιάζει υψηλή διεισδυτικότητα, υψηλή σκληρότητα και αντοχή σε νερό, οξέα και αλκάλια.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως αστάρι για την εφαρμογή του πολυουρεθανικού στεγανωτικού HYDROFLEX•PU σε μη απορροφητικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες όπως αλουμίνιο, ατσάλι, άσφαλτος, γυαλί, κεραμικά πλακίδια, παλιές ακρυλικές μεμβράνες κλπ. Χρησιμοποιείται και ως αστάρι σε επιφάνειες σκυροδέματος που έχουν υγρασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4kg (A+B)

20kg (A+B)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,1-0,2 kg/m²
σε μία ή δύο στρώσεις.

HYDRO-PRIMER

Αστάρι ακρυλικού
επαλειφόμενου ελαστομερούς
στεγανωτικού ταρατσών



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υδατική διασπορά μικρομοριακών ακρυλικών πολυμερών υψηλής διεισδυτικής ικανότητας, η οποία όταν εφαρμόζεται σε πορώδη υποστρώματα, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση των ελαστομερών στεγανωτικών HYDROFLEX•ACRYL και HYDROFLEX HYBRID•PU.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως ετοιμόχρηστο αστάρι το οποίο διεισδύει σε βάθος στο υπόστρωμα, μειώνοντας την απορροφητικότητα και αυξάνοντας τη συνεκτικότητά του. Παράλληλα, λειτουργεί ως συνδετική στρώση μεταξύ του υποστρώματος και των ελαστομερών στεγανωτικών HYDROFLEX•ACRYL και HYDROFLEX HYBRID•PU. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, σοβάς, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πλαστικό δοχείο
5kg

Πλαστικό δοχείο
20kg

ΤΕΜ./ΠΑΛ.

96

24

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,1-0,2 kg/m² ανάλογα
με την απορροφητικότητα
του υποστρώματος.

PU-PRIMER

Πολυουρεθανικό αστάρι
για απορροφητικές επιφάνειες



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολυουρεθανικό διαφανές αστάρι ενός συστατικού με διαλύτες, το οποίο όταν εφαρμόζεται σε πορώδη υποστρώματα δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου στεγανωτικού HYDROFLEX•PU.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως ετοιμόχρηστο αστάρι το οποίο διεισδύει σε βάθος στο υπόστρωμα, μειώνοντας την απορροφητικότητα και αυξάνοντας τη συνεκτικότητά του. Παράλληλα, λειτουργεί ως συνδετική στρώση μεταξύ του υποστρώματος και του πολυουρεθανικού στεγανωτικού HYDROFLEX•PU. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, ξύλο κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μεταλλικό δοχείο
5kg

Μεταλλικό δοχείο
17kg

ΤΕΜ./ΠΑΛ.

120

33

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,20-0,25 kg/m²
σε μία στρώση.

FIX PRIMER•PU

Αστάρι πολυουρεθάνης
ενός συστατικού



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού, για τη βελτίωση της πρόσφυσης των ελαστομερών σφραγιστικών ή συγκολλητικών υλικών (PU•FIX) πάνω σε πορώδεις επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σε υποστρώματα από μπετόν, ελαφρομπετόν, τοιχοποιία, φυσικά πετρώματα, ξύλο κλπ., για τη βελτίωση των ελαστομερών σφραγιστικών και συγκολλητικών υλικών (PU•FIX).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μεταλλικό δοχείο
0,50kg

ΤΕΜ./ΚΙΒ.

12

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ενδεικτικά: 1kg επαρκεί για περίπου 60 τρέχοντα μέτρα αρμού.

EQ•PRIMER 5200

Αστάρι σοβάδων
για την εξομάλυνση
της απορροφητικότητας
του υποστρώματος



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικό αστάρι υδατικής βάσης, για την εξομάλυνση της απορροφητικότητας των επιφανειών που πρόκειται να σοβատιστούν.

Προσδίδει υδροφοβία στο υπόστρωμα και έτσι εξασφαλίζει ότι ο σοβάς δε θα αφυδατωθεί λόγω υψηλής απορροφητικότητας του υποστρώματος. Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται πριν την εφαρμογή των έγχρωμων διακοσμητικών σοβάδων τελικής στρώσης SD 60C COLOUR και FC 1200 προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομοιομορφία του χρώματος του σοβά.

Εφαρμόζεται πάνω σε ισχυρά απορροφητικά υποστρώματα που πρόκειται να σοβատιστούν όπως τοιχοποιία από πορομπετόν, τσιμεντόλιθους κλπ., προκειμένου να εμποδίσει την αφυδάτωση του σοβά λόγω απορρόφησης του νερού από το υπόστρωμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πλαστικό δοχείο
1kg

14

504

Πλαστικό δοχείο
5kg

128

Πλαστικό δοχείο
20kg

39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,10 kg/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

**9. βελτιωτικά
κονιαμάτων & σκυροδέματος**



9. βελτιωτικά κονιαμάτων & σκυροδέματος



SBR POWER•LATEX

Υψηλών επιδόσεων ενισχυτική
ρητίνη τσιμεντοκονιαμάτων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συμπυκνωμένο γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών με 47% ενεργά συστατικά (στερεά), για τη βελτίωση των ιδιοτήτων των κονιαμάτων. Βελτιώνει σημαντικά την πρόσφυση, τη στεγανότητα, την ελαστικότητα, την επιφανειακή σκληρότητα και τη χημική αντοχή των κονιαμάτων, ενώ παράλληλα συντελεί στη μείωση της συρρίκνωσης απομακρύνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης ρωγμών και βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητά τους. Δεν περιέχει APEO και αμμωνία σε συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH. Έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως πρόσμικτο, αντικαθιστώντας μέρος του νερού που απαιτείται για την ανάμιξη των τσιμεντοκονιαμάτων. Ιδανικό για την παρασκευή σοβάδων με αυξημένες μηχανικές αντοχές και αντοχή στην υγρασία, τσιμεντοκονιών με υψηλή στεγανότητα και υψηλή αντοχή σε τριβή, για τη συγκολλητική στρώση μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος, για την παρασκευή επισκευαστικών κονιαμάτων, την ενίσχυση τσιμεντοειδών κολλών και αρμόστοκων κτλ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1kg	14	504
Πλαστικό δοχείο 5kg		128
Πλαστικό δοχείο 20kg		39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ενδεικτικά: 5-10% επί του βάρους του τσιμέντου, ανάλογα με την εφαρμογή.

LATEX

Ενισχυτική
οικοδομική ρητίνη



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενισχυτική οικοδομική ρητίνη συνθετικών πολυμερών με βάση το στυρένιο-βουταδιένιο (SBR) με 30% ενεργά συστατικά (στερεά), για πολλαπλές βελτιώσεις των ιδιοτήτων των τσιμεντοκονιαμάτων. Δεν περιέχει APEO και αμμωνία σε συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH. Έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ) σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως πρόσμικτο, αντικαθιστώντας μέρος του νερού που απαιτείται για την ανάμιξη των τσιμεντοκονιαμάτων (παραδοσιακών ή έτοιμων). Ιδανικό για κονιάματα δόμησης και επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες δαπέδων, κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκους. Αυξάνει σημαντικά την εργασιμότητα, την ελαστικότητα, την πρόσφυση με το υπόστρωμα, την υδατοστεγανότητα και την επιφανειακή σκληρότητα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1kg	14	504
Πλαστικό δοχείο 5kg		128
Πλαστικό δοχείο 20kg		39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή.

ECO•LATEX

Ενισχυτικό γαλάκτωμα
κονιαμάτων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών, για πολλαπλές βελτιώσεις των ιδιοτήτων των κονιαμάτων. Η σύνθεσή του με βάση συνθετικές ρητίνες πλήρως απαλλαγμένες από αμμωνία και APEO (Alkyphenol ethoxylates) το καθιστά απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον. Έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ) σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως πρόσμικτο, αντικαθιστώντας μέρος του νερού που απαιτείται για την ανάμιξη των τσιμεντοκονιαμάτων (παραδοσιακών ή έτοιμων), σε κονιάματα δόμησης, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες δαπέδων. Βελτιώνει την εργασιμότητα, την ελαστικότητα και την πρόσφυση με το υπόστρωμα, την αντοχή στην υγρασία και την επιφανειακή σκληρότητα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1kg	14	504
Πλαστικό δοχείο 5kg		128
Πλαστικό δοχείο 20kg		39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή.

FINOFLEX

Ελαστικοποιητικό πρόσθετο
κονιαμάτων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γαλάκτωμα ακρυλικών ρητινών με 35% ενεργά συστατικά (στερεά), ιδανικό για την αύξηση της ελαστικότητας σε τσιμεντοειδή επαλειφόμενα στεγανωτικά κονιάματα, κόλλες πλακιδίων και τσιμεντοκονιάματα. Δεν περιέχει ΑΡΕΟ και αμμωνία σε συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH. Έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ) σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως πρόσμικτο, αντικαθιστώντας μέρος ή όλο το νερό που απαιτείται για την ανάμειξη των τσιμεντοκονιαμάτων. Ειδικότερα χρησιμοποιείται σε επαλειφόμενα τσιμεντοειδή στεγανωτικά και κόλλες πλακιδίων, αλλά και αρμόστοκους και στόκους σπατουλαρίσματος αυξάνοντας σημαντικά την ελαστικότητα, την πρόσφυση και υδατοστεγανότητά τους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1kg	14	504
Πλαστικό δοχείο 5kg		128
Πλαστικό δοχείο 20kg		39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Αναλογία ανάμειξης FINOFLEX: νερό από 1:1 έως και πλήρης αντικατάσταση του νερού ανάμειξης, ανάλογα με το προϊόν και τον επιθυμητό βαθμό ελαστικοποίησης.

PLASTOLIT

Πλαστικοποιητής κονιαμάτων -
αντικαθιστά τον ασβέστη



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υγρό πλαστικοποιητικό πρόσμικτο που βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητα των τσιμεντοκονιαμάτων. Αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται στις λάσπες κτισίματος και στους σοβάδες βασικής και τελικής στρώσης, βελτιώνοντας σημαντικά την εργασιμότητα και τις τελικές αντοχές, για εφαρμογή με το χέρι ή με πρέσα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1kg	14	504
Πλαστικό δοχείο 5kg		128
Πλαστικό δοχείο 20kg		39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- 160gr / 40kg τσιμέντου στις λάσπες κτισίματος.
- 240gr / 40kg τσιμέντου στους σοβάδες.

FINOLIT

Υγρό πλαστικοποιητικό
πρόσμικτο κονιαμάτων για την
αντικατάσταση του ασβέστη



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υγρό πλαστικοποιητικό-αερακτικό που βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητα των τσιμεντοκονιαμάτων, αντικαθιστώντας πλήρως τον ασβέστη.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται στις λάσπες κτισίματος και στους σοβάδες βασικής και τελικής στρώσης, βελτιώνοντας σημαντικά την εργασιμότητα και τις τελικές αντοχές, για εφαρμογή με το χέρι ή με πρέσα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1kg	14	504
Πλαστικό δοχείο 5kg		128
Πλαστικό δοχείο 20kg		39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- 80gr / 40kg τσιμέντου στις λάσπες κτισίματος.
- 120gr / 40kg τσιμέντου στους σοβάδες.

AD•PROOF

Στεγανωτικό μάζας
κονιαμάτων & σκυροδέματος



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υγρό πρόσμικτο κονιαμάτων και σκυροδέματος, το οποίο μειώνει σημαντικά την υδατοαπορροφητικότητά τους, καθιστώντας τα ανθεκτικότερα στην καταπόνηση από νερό και αυξάνοντας έτσι τον χρόνο ζωής των κατασκευών. Κατατάσσεται ως πρόσθετο μειωτής νερού / ρευστοποιητής & πρόσθετο μείωσης της τριχοειδούς απορροφητικότητας, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 934-2 Πίνακας 2 και Πίνακας 9.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται σε κατασκευές από έτοιμο σκυρόδεμα γενικά και ειδικότερα όπου απαιτείται αυξημένη υδατοστεγανότητα. Ιδανικό για δεξαμενές, πισίνες, θεμελιώσεις κοντά στη θάλασσα, υπόγεια έργα, κανάλια, δεξαμενές βιολογικού καθαρισμού κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 5kg	128
Πλαστικό δοχείο 20kg	39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0,5% επί του βάρους του τσιμέντου.

AD•SPL/A•G

Υπερρευστοποιητής
σκυροδέματος
μεγάλου φάσματος



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Νέας γενιάς υπερρευστοποιητής σκυροδέματος υψηλής απόδοσης. Είναι συμβατός με όλους τους τύπους τσιμέντων και προσδίδει υψηλή μείωση του νερού ανάμειξης, αύξηση των αντοχών του σκυροδέματος, αυξημένη πλαστικότητα και αντλησιμότητα, μειωμένη συρρίκνωση. Κατατάσσεται ως πρόσθετο μεγάλης μείωσης νερού / υπερρευστοποιητής, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 934.02 Πίνακες 3.1-3.2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πολλαπλών χρήσεων υπερρευστοποιητής σκυροδέματος. Χρησιμοποιείται για εργοστασιακό και εργοταξιακό σκυρόδεμα. Παράγει μίγματα λιγότερο ευαίσθητα σε διαφοροποιήσεις των αδρανών και των τσιμέντων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πλαστικό δοχείο
20kg

ΤΕΜ./ΠΑΛ.

39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0,5-2,0% επί του βάρους
του τσιμέντου.

AD•SPL/F

Υπερρευστοποιητής
σκυροδέματος
υψηλής απόδοσης



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τρίτης γενιάς υπερρευστοποιητής σκυροδέματος πολυκαρβοξυλικών πολυμερών. Παρέχει τη δυνατότητα πολύ υψηλής μείωσης νερού και παρατεταμένης διατήρησης της εργασιμότητας ακόμα και σε σκυροδετήσεις υπό υψηλές θερμοκρασίες. Κατατάσσεται ως πρόσθετο μεγάλης μείωσης νερού / υπερρευστοποιητής & πρόσθετο πολλαπλής ενέργειας: επιβραδυντικό πήξης / μεγάλης μείωσης νερού / υπερρευστοποιητής, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 934-2 Πίνακες 3.1-3.2 και Πίνακες 11.1-11.2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται τόσο για εργοστασιακό όσο και για εργοταξιακό σκυρόδεμα. Αποδίδει σκυρόδεμα υψηλής πλαστικότητας, σημαντικά βελτιωμένα χαρακτηριστικά άντλησης και συμπίκνωσης. Ιδανικός για σκυρόδεμα υψηλής ποιότητας με αυξημένες απαιτήσεις για μείωση νερού και διατήρηση εργασιμότητας. Για σκυροδετήσεις σε υψηλές θερμοκρασίες και μεταφορά σκυροδέματος σε μεγάλες αποστάσεις. Κατάλληλος για εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πλαστικό δοχείο
20kg

ΤΕΜ./ΠΑΛ.

39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0,4-1,6% επί του βάρους
του τσιμέντου.

FINOCURE•W

Παραφινικής βάσης
αντιεξατμιστική προστασία
νωπού σκυροδέματος



NEO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υδατικό διάλυμα παραφινικής βάσης, για την προστασία του νωπού σκυροδέματος από τη γρήγορη εξάτμιση του νερού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδιαίτερα κατάλληλο για μεγάλες επιφάνειες σκυροδέματος εκτεθειμένες σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία καθώς και όταν επικρατούν συνθήκες ταχείας εξάτμισης του νερού ανάμειξης όπως ισχυροί άνεμοι, χαμηλή υγρασία και αυξημένη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ενδεικτικά, εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπως πλάκες σκυροδέματος, βιομηχανικά δάπεδα (μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής του σκληρυντικού επιφανείας HT 250 HARD TOP), δάπεδα αεροδρομίων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πλαστικό δοχείο
20kg

ΤΕΜ./ΠΑΛ.

39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0,15-0,25 kg/m².

FINOCURE•AC

Ακρυλικής βάσης
αντιεξατμιστική προστασία
νωπού σκυροδέματος



NEO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υδατικό διάλυμα ακρυλικών ρητινών, για την προστασία του νωπού σκυροδέματος από τη γρήγορη εξάτμιση του νερού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδιαίτερα κατάλληλο για μεγάλες επιφάνειες σκυροδέματος εκτεθειμένες σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία καθώς και σε συνθήκες ταχείας εξάτμισης του νερού ανάμειξης (ισχυροί άνεμοι, χαμηλή υγρασία, αυξημένη θερμοκρασία περιβάλλοντος). Ενδεικτικά, εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπως πλάκες σκυροδέματος, βιομηχανικά δάπεδα (μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής του σκληρυντικού επιφανείας HT 250 HARD TOP), δάπεδα αεροδρομίων. Χρησιμοποιείται και σε υφιστάμενα δάπεδα σκυροδέματος ή τσιμεντοκονίες, για τη σταθεροποίηση και σφράγιση τους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πλαστικό δοχείο
20kg

ΤΕΜ./ΠΑΛ.

39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0,15-0,25 kg/m².

10. καθαριστικά



- **Fresh**
για οικιακή χρήση
- **ProClean**
για επαγγελματική χρήση



10.1 Fresh (για οικιακή χρήση)



F10

Καθαριστικό
γενικής χρήσης



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό πολυκαθαριστικό γενικής χρήσης με ειδική ισορροπημένη σύνθεση, για το σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο, για τον καθαρισμό και την εξυγίανση επιφανειών όπως πατώματα, ανοξείδωτοι πάγκοι, τραπέζια κλπ. Δε χρειάζεται ξέβγαλμα. Δεν αφήνει ίχνη στις επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για κεραμικά πλακίδια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πάγκους κλπ. Αφαιρεί με ένα πέρασμα λίπη, πουρί, άλατα, κρασί, καφέ, λάδι κλπ., χωρίς να επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες χάρη στο ουδέτερο pH του, ενώ παράλληλα αφήνει στον χώρο ένα ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας που διαρκεί.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Ψεκαστήρι 750ml	16	576
Πλαστικό δοχείο 1lt	14	504
Πλαστικό δοχείο 5lt		128
Πλαστικό δοχείο 20lt		39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1lt / 12-15m².

F20

Καθαριστικό
κατά της μούχλας



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό εξειδικευμένο καθαριστικό κατά της μούχλας. Η ειδική του σύνθεση διαλύει και εξαλείφει αμέσως τη μούχλα, τα βρύα και τα φύκη, εξυγιαίνοντας ταυτόχρονα τις επιφάνειες (εσωτερικές και εξωτερικές).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για χώρους με έντονη υγρασία (μπάνια, κουζίνες, αποθήκες, κελάρια κλπ.), επιφάνειες όπου συμπυκνώνονται υδρατμοί (μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες και ταβάνια χωρίς θερμομόνωση). Επιπλέον, για τον καθαρισμό περιφράξεων και για πεζοδρόμια που έχουν μούχλα, φύκη, βρύα και αιθάλη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Ψεκαστήρι 750ml	16	576
Πλαστικό δοχείο 1lt	14	504
Πλαστικό δοχείο 5lt		128
Πλαστικό δοχείο 20lt		39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1lt / 12-15m².

F30

Καθαριστικό
κατά των αλάτων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ήπιο διασπαστικό και καθαριστικό κατά των αλάτων. Η ειδική του σύνθεση με βάση το κιτρικό οξύ, συνδυάζει άριστη καθαριστική απόδοση και παρεμπόδιση της εναπόθεσης αλάτων ασβεστίου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για χώρους υγιεινής, ιδιαίτερα σε περιοχές με σκληρά νερά, και για απομάκρυνση αλάτων, σκουριάς, υπολειμμάτων τσιμέντου κλπ., από ευαίσθητες επιφάνειες όπως βρύσες, ανοξείδωτα inox, χαλκό, ορείχαλκο, αλουμίνιο, κεραμικά κλπ., χωρίς τον κίνδυνο διάβρωσης. Καθαρίζει χωρίς να χαράζει και αφήνει στον χώρο ένα ευχάριστο άρωμα που διαρκεί.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Ψεκαστήρι 750ml	16	576
Πλαστικό δοχείο 1lt	14	504
Πλαστικό δοχείο 5lt		128
Πλαστικό δοχείο 20lt		39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1lt / 12-15m².

10.2 ProClean (για επαγγελματική χρήση)



P10

Όξινο καθαριστικό
αρμών πλακιδίων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πανίσχυρο καθαριστικό αρμών πλακιδίων και γενικότερα οικοδομικών υπολειμμάτων. Η ειδική του σύνθεση διαλύει και απομακρύνει ταχύτατα υπολείμματα αρμόστοκων, κόλλας πλακιδίων, σοβάδων και γενικότερα τσιμεντοειδών υλικών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται για τον καθαρισμό αρμών πλακιδίων και εργαλείων από τσιμεντοειδή υπολείμματα, σκαφών από τη στρειδώνα του πυθμένα τους, καθώς και κυκλωμάτων ψύξης, εναλλακτών θερμότητας, κλειστών κυκλωμάτων νερού από αποθέσεις αλάτων και σκουριάς. Χάρη στην ύπαρξη αναστολέων διάβρωσης μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις (εκτός από κράματα αλουμινίου).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1lt	14	504
Πλαστικό δοχείο 5lt		128
Πλαστικό δοχείο 20lt		39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1lt / 15-20m².

P20

Καθαριστικό φυσικών
πετρωμάτων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ήπιο όξινο καθαριστικό φυσικών πετρωμάτων, αγγυάλιστων μαρμάρων και μωσαϊκών, που καθαρίζει σε βάθος λεκέδες από σκουριά, χρώμα, λάδια, καφέ και υπολείμματα τσιμέντου, επαναφέροντας την αρχική ζωντάνια στα χρώματα των φυσικών πετρωμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται σε δάπεδα και τοίχους με επένδυση από φυσική πέτρα, μάρμαρο και μωσαϊκό, για την απομάκρυνση λεκέδων που έχουν δημιουργηθεί με τον χρόνο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1lt	14	504
Πλαστικό δοχείο 5lt		128
Πλαστικό δοχείο 20lt		39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1lt / 4-5m².

P30

Καθαριστικό μαρμάρων
& γρανιτών



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό καθαριστικό εμποτισμένων λεκέδων, για γυαλισμένα μάρμαρα και φυσικά πετρώματα. Δεν καταστρέφει τη γυαλάδα των πετρωμάτων, καθώς δεν είναι όξινο, ενώ διεισδύει σε βάθος, διασπά τους λεκέδες και επαναφέρει τα μάρμαρα στα αρχικά τους χρώματα. Βιοδιασπώμενο πάνω από 90%.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται για τον καθαρισμό υπολειμμάτων καφέ, κρασιού, λαδιών, αιθάλης, νικοτίνης, χρώματος, χρωστικών κλπ., από επιφάνειες μαρμάρων, φυσικών πετρωμάτων και γρανιτών. Δεν περιέχει οξέα και δεν καταστρέφει τις επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1lt	14	504
Πλαστικό δοχείο 5lt		128
Πλαστικό δοχείο 20lt		39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1lt / 12-15m².

P40

Καθαριστικό
για graffiti



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό καθαριστικό με ειδικά χαρακτηριστικά, σχεδιασμένο να αφαιρεί άμεσα τα αναγραφόμενα συνθήματα ή graffiti από τοιχοποιίες, μάρμαρα, σκυρόδεμα, μέταλλα, κεραμικά πλακίδια κλπ. Δρα ταχύτητα πάνω όλα τα είδη μπογιών και βερνικιού, ενός ή δύο συστατικών, ξύλου ή μετάλλου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για όλες σχεδόν τις επιφάνειες. Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των συνθημάτων από επιφάνειες κτιρίων, μνημείων κλπ., κατά την επισκευή-συντήρηση σκαφών για την αφαίρεση του gel-coat, κατά τη συντήρηση επίπλων, αλλά και σε βιομηχανικά βαφεία, φανοποιεία και μηχανουργεία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1lt	14	504
Πλαστικό δοχείο 5lt		128
Πλαστικό δοχείο 20lt		39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1lt / 4-5m².

P50

Ισχυρό καθαριστικό
βιομηχανικής χρήσης



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό συμπυκνωμένο καθαριστικό βιομηχανικών χώρων και μηχανημάτων. Ιδανικό για πολύ απαιτητικούς καθαρισμούς επιφανειών από σκληρούς ρύπους. Βιοδιασπώμενο πάνω από 90%.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται για τον καθαρισμό υπολειμμάτων λίπους, γράσου, χρώματος, από επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, κεραμικά πλακίδια, εποξειδικά δάπεδα, μεταλλικές επιφάνειες κλπ. Αφαιρεί την πίσσα και ιζήματα ασφάλτου από μηχανήματα και δεξαμενές, καθαρίζει χρωματουργικά μηχανήματα, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πλυντήρια αυτοκινήτων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1lt	14	504
Πλαστικό δοχείο 5lt		128
Πλαστικό δοχείο 20lt		39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1lt / 5-6m².

P60

Ισχυρό συμπυκνωμένο
όξινο καθαριστικό



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συμπυκνωμένο μίγμα ισχυρών οξέων και αναστολέων διάβρωσης, ιδανικό για την εξάλειψη αλάτων, σκουριάς, οξειδώσεων οποιουδήποτε τύπου κλπ. Η παρουσία αναστολέων διάβρωσης επιτρέπει τη χρήση του σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από τα κράματα αλουμινίου. Μετά τη χρήση αρκεί ένα καλό ξέβγαλμα και όχι εξουδετέρωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως διασπαστικό στις σερπαντίνες με ηλεκτρική αντίσταση καθώς δε δημιουργεί ηλεκτροστατικά φορτία και δεν υπάρχει ο φόβος για βραχυκύκλωμα. Στον θερμοϋδραυλικό τομέα σε εγκαταστάσεις θέρμανσης, πύργους ψύξης, εναλλάκτες θερμότητας, κυκλώματα ψύξης κλπ. Στον οικοδομικό τομέα καθαρίζει υπολείμματα τσιμέντου από φορτηγά, μπετονιέρες, πρέσες, πλακάκια κλπ. Στον ναυτικό τομέα για τη στρείδωνα από τον πυθμένα των σκαφών. Στη βιομηχανία πλαστικών/ελαστικών για τον καθαρισμό ανοξειδωτων καλουπιών, καθώς και στην υαλουργία, τη βιομηχανία μαρμάρου, γρανίτη και κεραμικών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛ.
Πλαστικό δοχείο 1lt	14	504
Πλαστικό δοχείο 5lt		128
Πλαστικό δοχείο 20lt		39

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1lt / 12-15m².



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Αρ. Πιστοποιητικού 16851



ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ
ΠΥΘΑΓΟΡΑ 16
Τ.Κ. 731 34, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑΔΑ

Η QS ZÜRICH AG πιστοποιεί ότι το Σύστημα Διαχείρισης της παραπάνω εταιρείας έχει επιθεωρηθεί και έχει βρεθεί να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου:

ISO 9001: 2015

Το Σύστημα Διαχείρισης αφορά:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ FINOMIX. ΚΟΠΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΠΕΤΡΑΣ & ΓΡΑΝΙΤΗ.

Κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος πιστοποιητικού, το Σύστημα Διαχείρισης της επιχείρησης θα πρέπει, ανά πάσα στιγμή, να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των υπό πιστοποίηση προτύπων.

Για ενημέρωση και τυχόν τροποποιήσεις που αφορούν το πεδίο εφαρμογής του παρόντος πιστοποιητικού, παρακαλώ επικοινωνήστε στο info@qashellas.gr



Ημερομηνία Επιθεώρησης: 07.01.2021
Ημερομηνία Έκδοσης: 08.01.2021
Ισχύει έως: 06.01.2024
Με την επιφύλαξη επιτυχούς ελέγχου επανέληψης

QS ZÜRICH AG
P.O. Box 6335
CH-8050 Zürich




Διοίκηση

- Οι εργασίες εφαρμογής θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από έμπειρα συνεργεία.
- Όλοι οι χρήστες των προϊόντων **FINOMIX** πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στις ιδιότητες του κάθε προϊόντος.
- Οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων **FINOMIX** βασίζονται στη γνώση και εμπειρία της εταιρίας για τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της εταιρίας και υπό κανονικές συνθήκες.
- Οι αναγραφόμενες καταναλώσεις των προϊόντων έχουν προκύψει από μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες, ωστόσο παραμένουν ενδεικτικές.
- Η απόδοση των χρωμάτων στα χρωματολόγια είναι ενδεικτική.



ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Ένα φίλτρο μπροστά



FINOMIX
ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Οικοδομούν βέβαιες εφελιστοσύνης



ΜΑΡΜΑΡΟ - ΠΕΤΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΗΣ

Φυσικά και Πρότυπα



ΛΑΧΟΡ A.E.



Κατασκευή και Εμπορία Σύγχρονων Κατοικιών



IMPERIAL HOTEL



CITY HOTEL



APARTMENTS



FINOMIX[®]
ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Κεντρικά Γραφεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

Πυθαγόρα 16, 73134 Χανιά Κρήτης
τηλ. 28210 27000, fax 28210 27005

Κέντρο Διανομής Χανίων

Χορδάκι, Χανιά, τηλ. 28210 63936

Κέντρο Διανομής Ηρακλείου

Λεωφ. Ειρήνης & Φιλίας 150
ΒΙΟ.ΠΑ. Μαλάδων, Ηράκλειο
τηλ. 2810 545580, fax 2810 545581

Κέντρο Διανομής Αθηνών

28ης Οκτωβρίου 40
18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα
τηλ. 210 4915140, fax 210 4915141

info@finomix.gr

